

3249-12/S-TR

3249-12/S-SN-TR

3249-12/C-TR

3249-12/C-SN-TR

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in polycarbonato trasparente
– Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
– Copper alloy contacts
- Con top test
– With top test

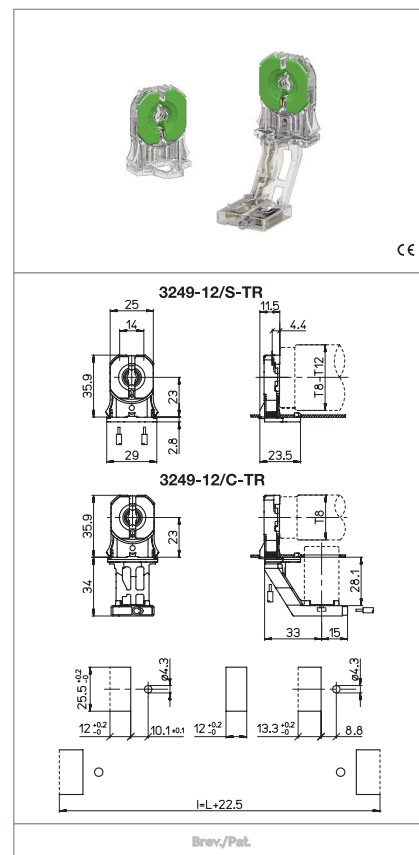

 fissaggio ad inserimento push-through fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,4-2	 altezza centro lampada (da sotto la lamiera) lamp centre height (from the bottom of the metal plate) 23	 sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-1
 rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of... 90°	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 versione senza nasello version without stop nib	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-10

Marchi di qualità

Quality marks

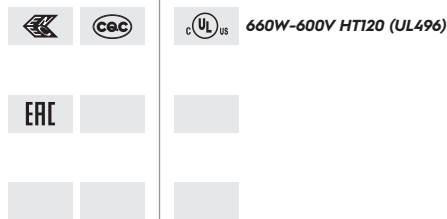

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
3249-12/S-TR	5,8	500		
3249-12/C-TR	10,6	250		
3249-12/C-SN-TR	10,6	250		

Note

Notes