Subwoofer da incasso - AVS200

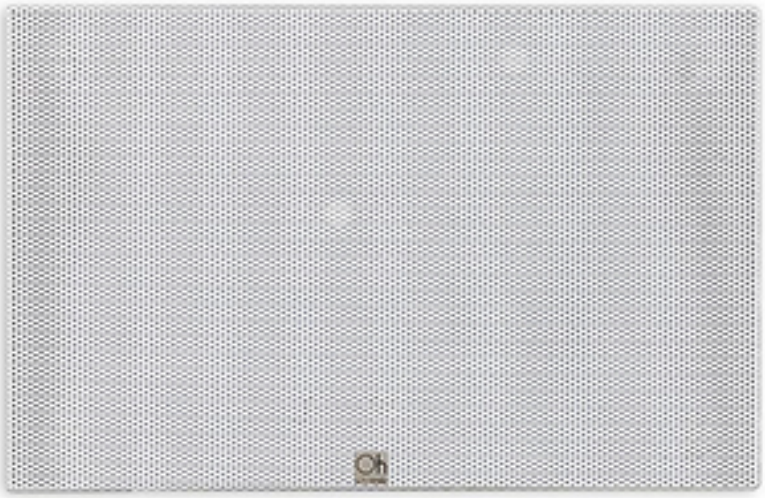

Subwoofer da incasso Oh by Tutondo.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore subwoofer compatto da incasso, con sistema acustico tipo bass-reflex.
Struttura predisposta per l'installazione ad incasso tipo filo-muro a basso impatto visivo, su parete in cartongesso o muratura, con apposita scatola incasso.

Sistema di altoparlanti con 2 woofer, bobina da 38 mm, diametro 165 mm bordo gomma, carico tipo bass-reflex.
Amplificatore da 200 Wrms in classe D, connettori ingresso segnale LFE tipo morsetti sfilabili.
Sistema di accensione e spegnimento con interruttore generale e automatico di presenza di segnale audio all'ingresso, regolazioni di volume, selettore di fase 0-180gradi, regolazione della frequenza superiore.
Potenza: 200 Wrms.
Risposta in frequenza: 38 ÷ 180 Hz.
Massima pressione sonora 109 dB a 1 m.

Alimentazione: 230 Vac

Colore: B bianco, N nero, MC metal cromo silver

Dimensioni: Vista L418 x H269 mm

Peso: 6,3 kg (13,2 kg con scatola incasso)

Scatola da incasso (non compresa): OH CFAVSP
Ingombro scatola incasso: L535 x H545 profondità interna 75, totale 87 mm
Foro cartongesso L479 x H330 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	Amplificato
POTENZA [Wms]	200
IMPEDENZA [ohm]	-
RISPOSTA [Hz]	38÷180
SPL [1W/1m]	-
SPL MAX	109dB
ANGOLI [gradi]	360°
PESO [Kg]	6,2Kg
DIMENSIONI [mm]	H269 x L418mm

VARIANTI DISPONIBILI

Nessuna variante disponibile

DISEGNO TECNICO

Subwoofer da incasso - AVS200
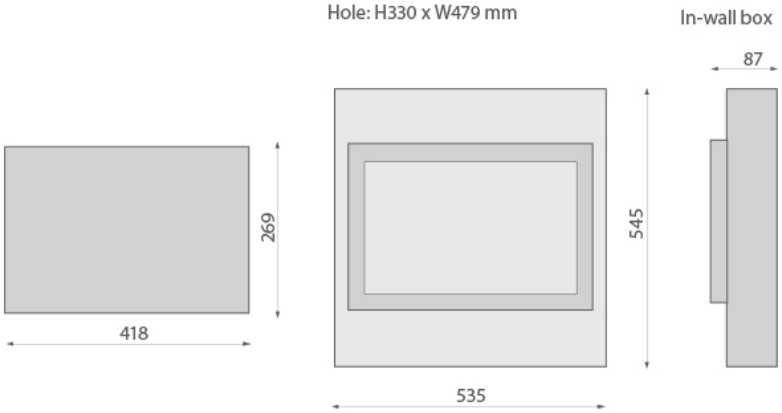
SUBWOOFER AVS 200
Dimensions: visible H269 x W418 mm
In wall box: OH CFAVSP
Box: H545 x W535 x D87 mm
Hole: H330 x W479 mm