



Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile in dotazione.

### SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto da parete o appoggio, 100 V, 46 W, a norma EN54-24.

A forma cilindrica, per sistema 100 V e 80 ohm, 46 W, adatto per ambienti interni e se protetto per esterni, a Norma EN54-24.

Sistema per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile in dotazione, mobile in alluminio estruso rinforzato verniciato, con bandine in ABS autoestinguenti V0.

Altoparlanti, 4 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza.

Trasformatore audio lineare per il collegamento a linea a tensione costante 100 V, con selezione di potenza 46-24-12 W, o linea a impedenza costante 80 ohm.

Dotato di fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura e con doppi morsetti tipo ceramico, per le connessioni separate, di linea ingresso ed uscita.

Corredato di scatola di derivazione in metallo per il collegamento dei fili ai morsetti delle linee

d'ingresso e uscita completa di 2 bloccacavi PG11.

Colori: B bianco, N nero, MC metal cromo (silver)

Dimensioni: Ø 92 mm, h 395 mm

Peso: 2,7 kg

## CARATTERISTICHE TECNICHE


SISTEMA	100V EN54-24
POTENZA [Wms]	46-24-12
IMPEDENZA [ohm]	217-416-833-(80) Ohm
RISPOSTA [Hz]	120÷18000 +/- 7dB
SPL [1W/1m]	83dB
SPL MAX	100dB
ANGOLI [gradi]	214°x106°
PESO [Kg]	2,7Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 93mm x 394mm.

## VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- EOLT43M46C4B: Bianco
- EOLT43M46C4MC: Metal Cromo (silver)
- EOLT43M46C4N: Nero

## DISEGNO TECNICO

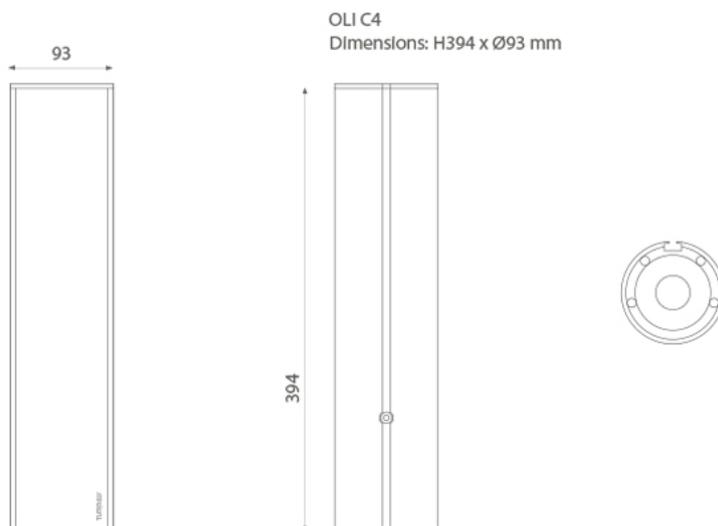

GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA



EOLT43M46C4