



Contattore di potenza, 3p+1NC, 5.5kW/400V/AC3

Tipo DILEM12-01(110V50HZ,120V60HZ)
Catalog No. 127088
Alternate Catalog No. XTMC12A01A

Powering Business Worldwide™

Programma di fornitura

Assortimento		Contattori di potenza
Applicazione		Contattore di potenza per motori Contattore miniaturizzato per motori e carichi ohmici
Sotto gamma		Contattori di potenza DILEM
Categoria d'uso		AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso
Tipi di collegamento		Morsetti a vite
Descrizione		Con contatti ausiliari
Poli		a 3 poli
Corrente nominale d'impiego		
AC-3		
380 V 400 V	I_e	A 12
AC-1		
corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz		
a giorno		
a 40 °C	$I_{th} = I_e$	A 22
Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz		
AC-3		
220 V 230 V	P	kW 3
380 V 400 V	P	kW 5.5
660 V 690 V	P	kW 4
AC-4		
220V 230V	P	kW 1.5
380 V 400 V	P	kW 3
660 V 690 V	P	kW 3
Equipaggiamento contatti		
NC = norm. chiuso		1 contatto NC
Simbolo circuitale		
utilizzo con		...DILE
Tensione di comando		110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Tipo di corrente AC/DC		Comando in corrente alternata

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme		IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL,
Durata, meccanica; bobina 50/60 Hz	Manovre	$\times 10^6$ 5
Durata meccanica	Manovre	$\times 10^6$ 5
Massima frequenza di manovra		
meccanica		Man/h 9000
elettrica (contattori senza relè termico)	Manovre/h	Pagina 05/070
Idoneità ai climi		Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente		

a giorno	°C	-25 - +50
in custodia	°C	- 25 - 40
Stoccaggio	°C	
Temperatura ambiente magazzinaggio min.	°C	- 40
Temperatura ambiente magazzinaggio max.	°C	+ 80
Posizione di montaggio		facoltativa, tranne verticale con morsetti A1/A2 in basso
Posizione di montaggio		

Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)		
Urto sinusoidale 10 ms		
Apparecchio base senza modulo contatti ausiliari		
Contatti principali Contatto NA	g	10
Contatti ausiliari Contatto NC/Contatto NA	g	
Contatto NC	g	10
Apparecchio base con modulo contatti ausiliari		
Contatto principale Contatto NA	g	
Contatto NA	g	10
Contatti ausiliari Contatto NA/Contatto NC	g	20 / 20
Grado di protezione		IP20
Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)		Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Altitudine	mm	max. 2000
Peso	kg	0.17
Sezioni di collegamento circuiti ausiliari e circuiti principali		
Morsetti a vite		
Rigido	mm ²	1 x (0.75 - 2.5) 2 x (0.75 - 2.5)
Flessibile con puntalino	mm ²	1 x (0.75 - 1.5) 2 x (0.75 - 1.5)
A filo unico o a trefoli	AWG	18 - 14
Lunghezza di spelatura	mm	8
Vite di collegamento		M3.5
Cacciavite Pozidriv		Grandezza 2
Cacciavite a taglio	mm	0.8 x 5.5 1 x 6
Max. forza di serraggio	Nm	1.2

Circuito principale

Tensione nominale di tenuta ad impulso	U _{imp}	V AC	6000
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Tensione nominale di isolamento	U _i	V AC	690
Tensione nominale di impiego	U _e	V AC	690
Sezionamento sicuro secondo EN 61140			
fra bobina e contatti		V AC	300
tra i contatti		V AC	300
Potere di chiusura (cos φ secondo IEC/EN 60947)		A	120
Potere di apertura			
220V 230V		A	96
380 V 400 V		A	96
500 V		A	72
660 V 690 V		A	42

Protezione contro cortocircuiti fusibile max				
Tipe "2", 500 V		gG/gL	A	20
Tipe "1", 500 V		gG/gL	A	35
Tensione alternata				
AC-1				
Corrente nominale d'impiego				
corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz				
a giorno				
a 40 °C		$I_{th} = I_e$	A	22
a 50 °C		$I_{th} = I_e$	A	20
a 55 °C		$I_{th} = I_e$	A	19
in custodia		I_{th}	A	16
Nota		Per la massima temperatura ambiente consentita.		
Corrente termica convenzionale 1 polo				
Nota		Per la massima temperatura ambiente consentita.		
a giorno		I_{th}	A	50
in custodia		I_{th}	A	40
AC-3				
Corrente nominale d'impiego				
a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz				
Nota		Alla temperatura ambiente massima ammissibile (aperto)		
220V 230V		I_e	A	12
240 V		I_e	A	12
380 V 400 V		I_e	A	12
415 V		I_e	A	10.5
440 V		I_e	A	10.5
500 V		I_e	A	9
660 V 690 V		I_e	A	5.2
Potenza nominale assorbita				
220 V 230 V		P	kW	
240 V		P	kW	3
380 V 400 V		P	kW	5.5
415 V		P	kW	5.5
440 V		P	kW	5.5
500 V		P	kW	5.5
660 V 690 V		P	kW	4
AC-4				
Corrente nominale d'impiego				
a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz				
Nota		Per la massima temperatura ambiente consentita.		
220V 230V		I_e	A	6.6
240 V		I_e	A	6.6
380 V 400 V		I_e	A	6.6
415 V		I_e	A	6.6
440 V		I_e	A	6.6
500 V		I_e	A	5
660 V 690 V		I_e	A	3.4
Potenza nominale assorbita				
220V 230V		P	kW	
240 V		P	kW	1.5
380 V 400 V		P	kW	3
415 V		P	kW	3
440 V		P	kW	3
500 V		P	kW	3

660 V 690 V	P	kW	3
Tensione continua			
Corrente nominale d'impiego aperta			
DC-1			
12 V	I_e	A	20
24 V	I_e	A	20
60 V	I_e	A	20
110 V	I_e	A	20
220 V	I_e	A	20
Sistema elettromagnetico			
Sicurezza di tensione			
Comando in AC			
Bobina monotensione 50 Hz e bobina a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz	All'inserzione $\times U_c$	0.8 - 1.1	
Bobina a doppia frequenza 50/60 Hz	All'inserzione $\times U_c$		
Sicurezza di tensione bobina a frequenza doppia 50/60 Hz tensione di eccitazione max.	$\times U_c$	1.1	
Potenza assorbita			
Comando in corrente alternata			
Bobina monotensione 50 Hz e bobina a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz	All'inserzione VA	25	
Bobina monotensione 50 Hz e bobina a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz	All'inserzione W	22	
Bobina monotensione 50 Hz e bobina a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz	Alla ritenuta VA	4.6	
Bobina monotensione 50 Hz e bobina a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz	Alla ritenuta W	1.8	
Durata di inserzione	% durata di inserzione	100	
Tempi di manovra al 100 % U_c			
Contatti NA		ms	
Tempo di chiusura		ms	
Tempo di chiusura min.		ms	14
Tempo di chiusura max.		ms	21
Tempo di apertura		ms	
Tempo di apertura min.		ms	8
Tempo di apertura max.		ms	18
Tempo di chiusura con contatto ausiliario a montaggio frontale		ms	45
Teleinvertitori			
Tempo di commutazione al 110 % U_c			
Tempo di commutazione min.		ms	16
Tempo di commutazione max.		ms	21
Tempo d'arco a 690 V AC		ms	12
Perdite ohmiche (3 o 4 poli)			
con I_{th} , 50 °C		W	5.9
con I_e secondo AC-3/400 V		W	2.1
Impedenza per polo		$m\Omega$	9.18
Contatti ausiliari			
Guida forzata degli organi di contatto secondo EN 60947-5-1 Allegato L, incluso modulo contatti ausiliari			Sì
Tensione nominale di tenuta ad impulso	U_{imp}	V AC	6000
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Tensione nominale di isolamento	U_i	V AC	690
Tensione nominale d'impiego	U_e	V AC	600
Sezionamento sicuro secondo EN 61140			
tra la bobina e i contatti		V AC	300
tra i contatti ausiliari		V AC	300
Corrente nominale d'impiego			
AC-15			
220 V 240 V	I_e	A	6
380 V 415 V	I_e	A	3

500 V	I _e	A	1.5
DC L/R \leq 15 ms			
Contatti in serie:		A	
1	24 V	A	2.5
2	60 V	A	2.5
3	100 V	A	1.5
3	220 V	A	0.5
Corrente convenzionale termica	I _{th}	A	10
Sicurezza contro false manovre	Frequenza di guasto	λ	$<10^{-8}$, < un guasto su 100 milioni di manovre (con U _e = 24 V DC, U _{min} = 17 V, I _{min} = 5,4 mA)
Durata dell'apparecchio U _e = 240 V			
AC-15	Manovre	$\times 10^6$	0.2
DC			
L/R = 50 ms: 2 contatti in serie a I _e = 0.5 A	Manovre	$\times 10^6$	0.15
Nota			Condizioni di inserzione e disinserzione secondo DC-13, L/R costanti secondo specifica
Resistenza al corto circuito senza saldature			
Organo di protezione max.			
con protezione contro corto circuiti			PKZM0-4
Protezione contro cortocircuiti fusibile max			
500 V	A gG/gL	6	
500 V	A rapido	10	
Dissipazione termica in condizioni di carico con I _{th} per contatto	W	1.1	

Dati di potenza approvati

Potere d'interruzione			
Massima potenza motore			
trifase			
200 V	HP	2	
208 V			
230 V	HP	3	
240 V			
460 V	HP	5	
480 V			
575 V	HP	5	
600 V			
monofase			
115 V	HP	0.5	
120 V			
230 V	HP	1.5	
240 V			
General use	A	15	
Contatti ausiliari			
Pilot Duty			
Comando in corrente alternata		A600	
Comando in corrente continua		P300	
General Use			
AC	V	600	
AC	A	10	
DC	V	250	
DC	A	0.5	
Short Circuit Current Rating	SCCR		
Basic Rating			
SCCR	kA	5	
max. Fusibile	A	45	

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I _n	A	12

Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P _{vid}	W	0.7
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P _{vid}	W	2.1
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{vs}	W	1.8
Potere di dissipazione	P _{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	50
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).


Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Contatto per commutazione in C.A. (EC000066)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Condutture / Tecnologia Di Compattezza A Bassa Tensione / Contattore (Ns) / Contattore di potenza (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])		
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz	V	110 - 110
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz	V	120 - 120
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC	V	0 - 0
tipo di tensione per l'azionamento		AC
corrente d'esercizio nominale le per AC-1, 400 V	A	22
corrente d'esercizio nominale le per AC-3, 400 V	A	12
potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V	kW	5.5
corrente d'esercizio nominale le per AC-4, 400 V	A	6.6
potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V	kW	3
potenza di esercizio nominale NEMA	kW	3.7
adatto per installazione in serie		no
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura		0
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo		1
tipo di collegamento circuito elettrico principale		raccordo a vite
numero di contatti di apertura, contatti principali		0
numero di contatti di chiusura, contatti principali		3

Approvazioni

Product Standards	IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.	E29096
UL Category Control No.	NLDX
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-04
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No

Curve caratteristiche

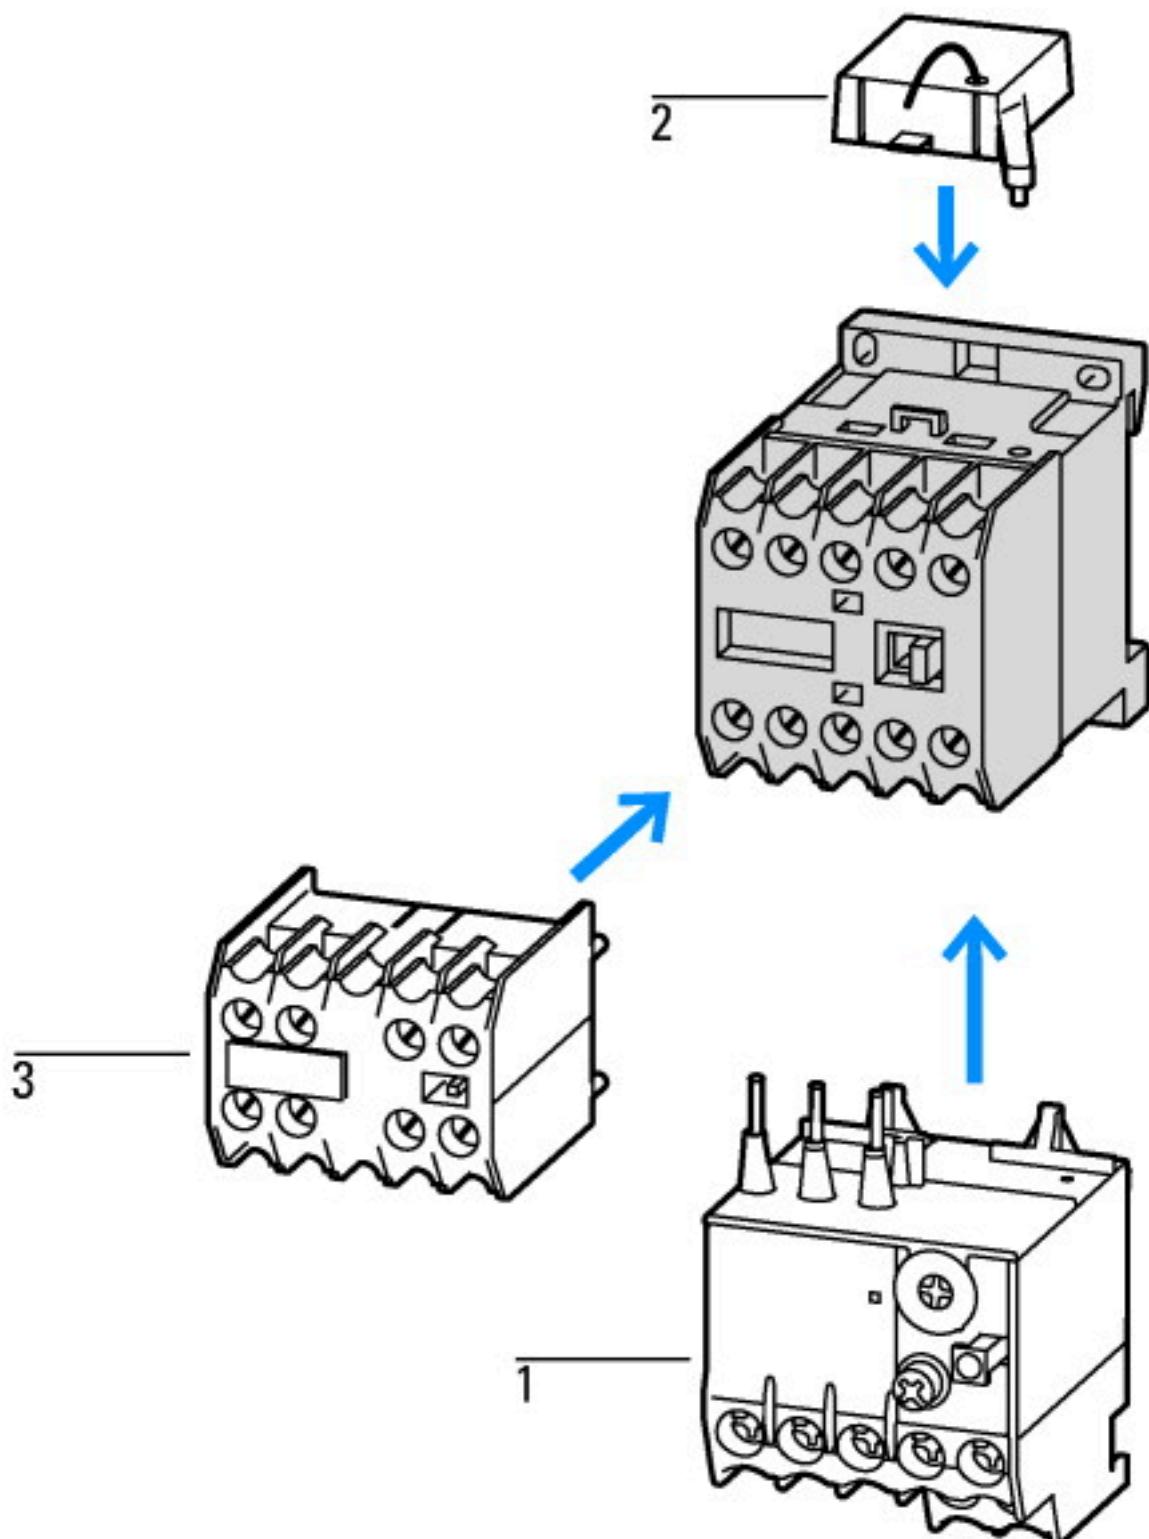


1: Relè termici

2: Circuito di protezione

3: Moduli contatti ausiliari

Custodia ad isolamento totale

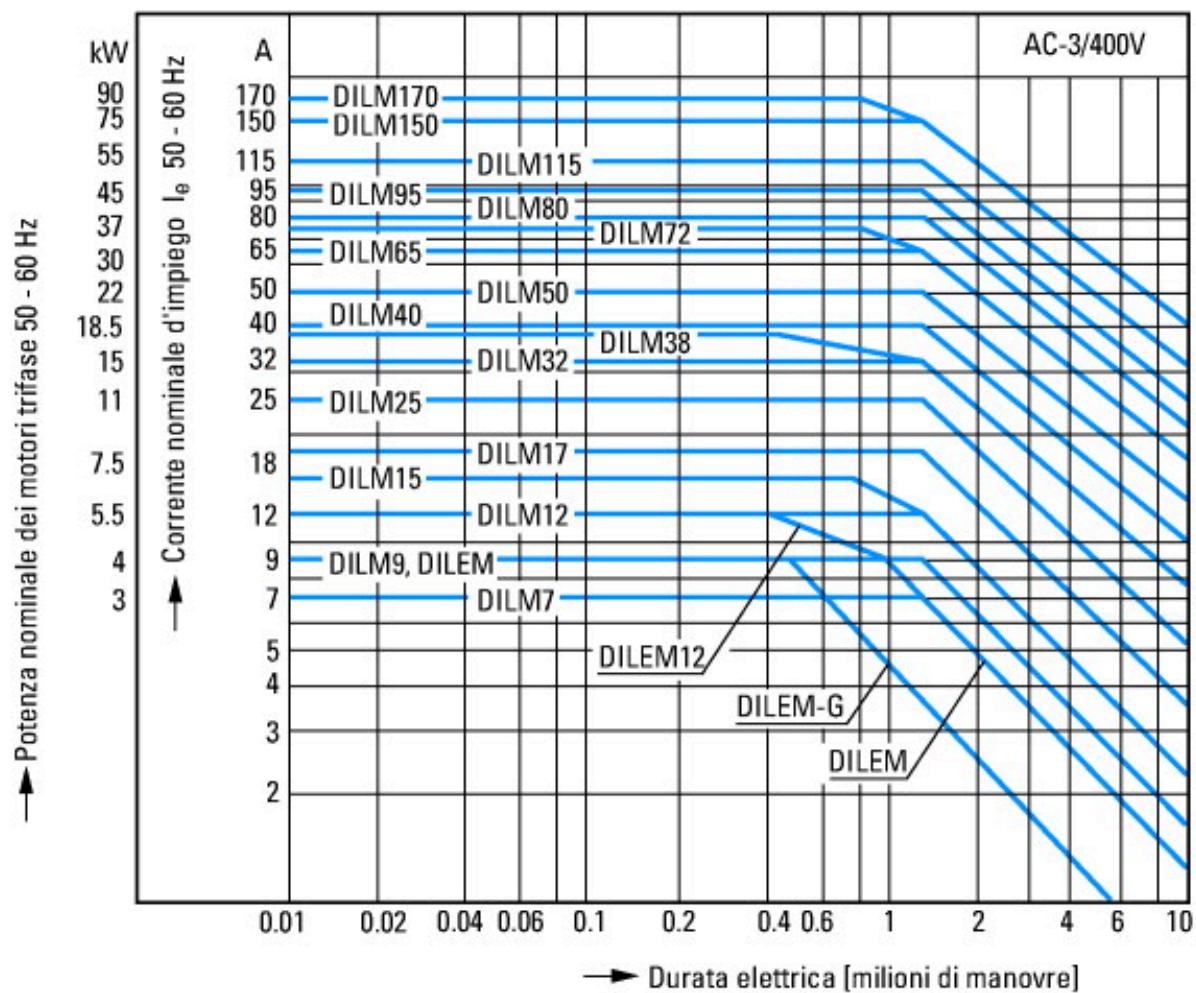

Motori a gabbia

Caratteristica del servizio

Inserzione: da fermo:

Disinserzione: durante il funzionamento normale

Sollecitazione elettrica

Inserzione: corrente nominale motore fino a 6 x

Disinserzione: corrente nominale motore fino a 1 x

Categoria di utilizzazione

100 % AC-3

Applicazioni tipiche

Compressori

Ascensori

Miscelatori

Pompe

Scale mobili

Agitatori

Ventilatori

Nastri trasportatori

Centrifughe

Sportelli

Elevatori a tazze

Impianti di climatizzazione

Comandi normali su macchine di lavorazione varie

Condizioni di manovra estreme

Motori a gabbia

Caratteristica del servizio

Comando ad impulso, frenatura a controcorrente, inversione

Sollecitazione elettrica

Inserzione: corrente nominale motore fino a 6 x

Disinserzione: corrente nominale motore fino a 6 x

Categoria di utilizzazione

100 % AC-4


Applicazioni tipiche

Macchine da stampa

Trafilatrici

Centrifughe

Azionamenti speciali su macchine utensili per lavorazioni varie

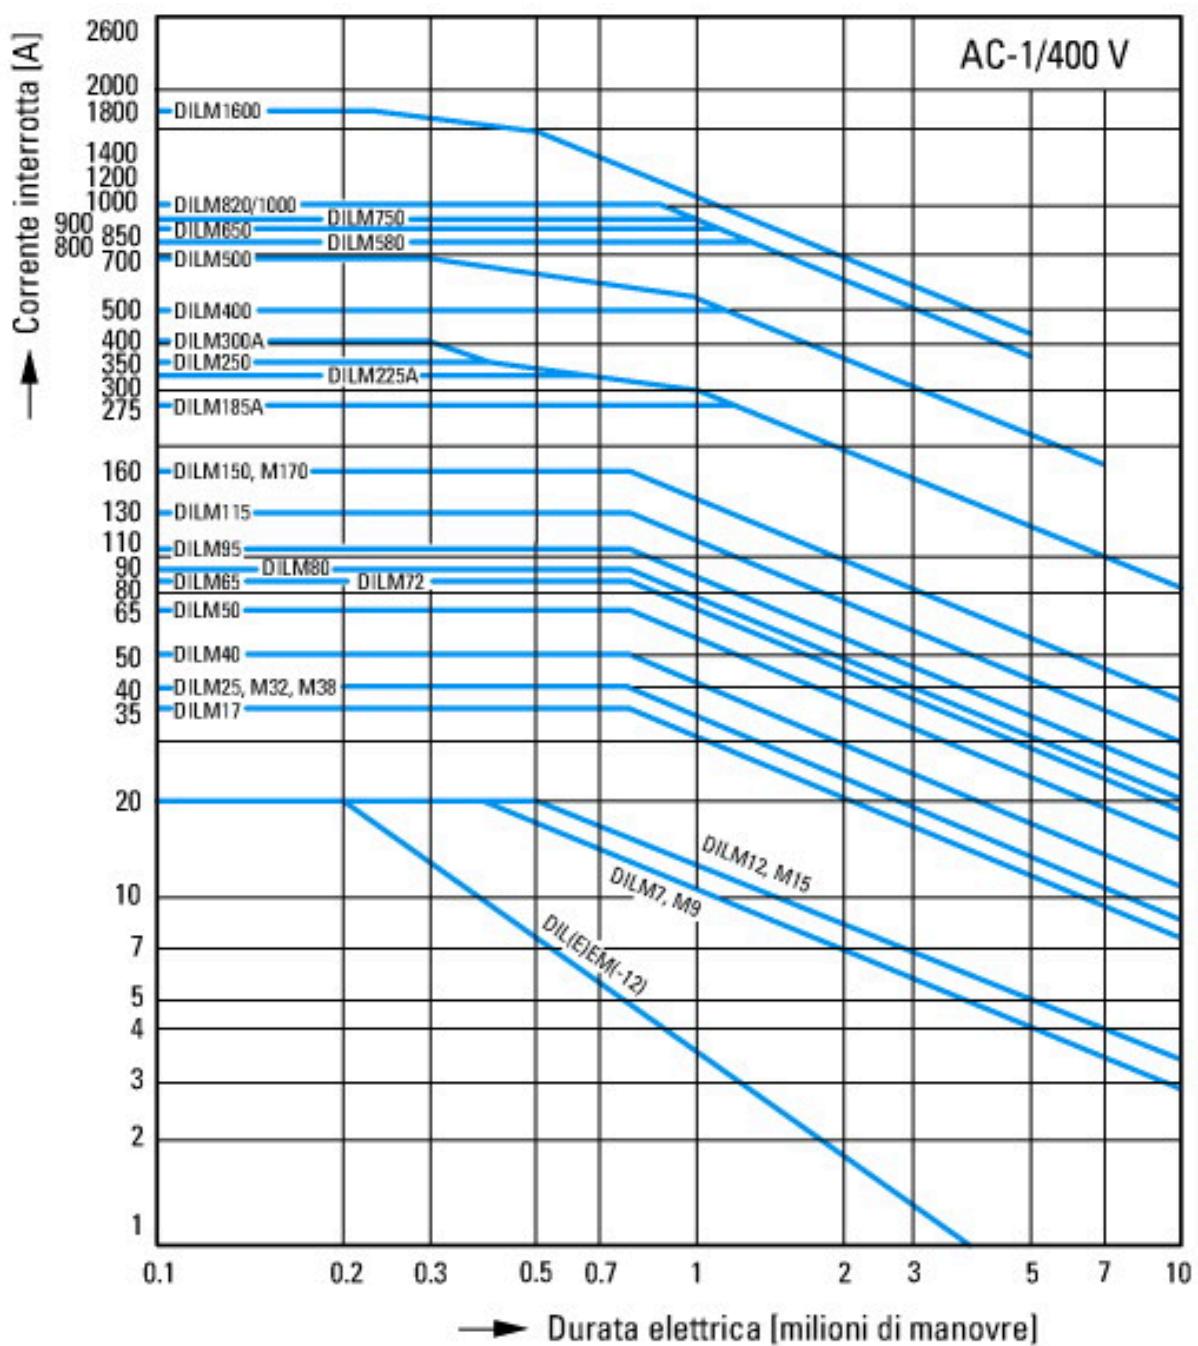

Servizio per utilizzatori non a motore a 3 poli, a 4 poli

Caratteristica del servizio

Carico non o debolmente induttivo

Sollecitazione elettrica

Inserzione: corrente nominale 1 x


Disinserzione: corrente nominale 1 x

Categoria di utilizzazione

100 % AC-1


Applicazioni tipiche


Riscaldamento elettrico

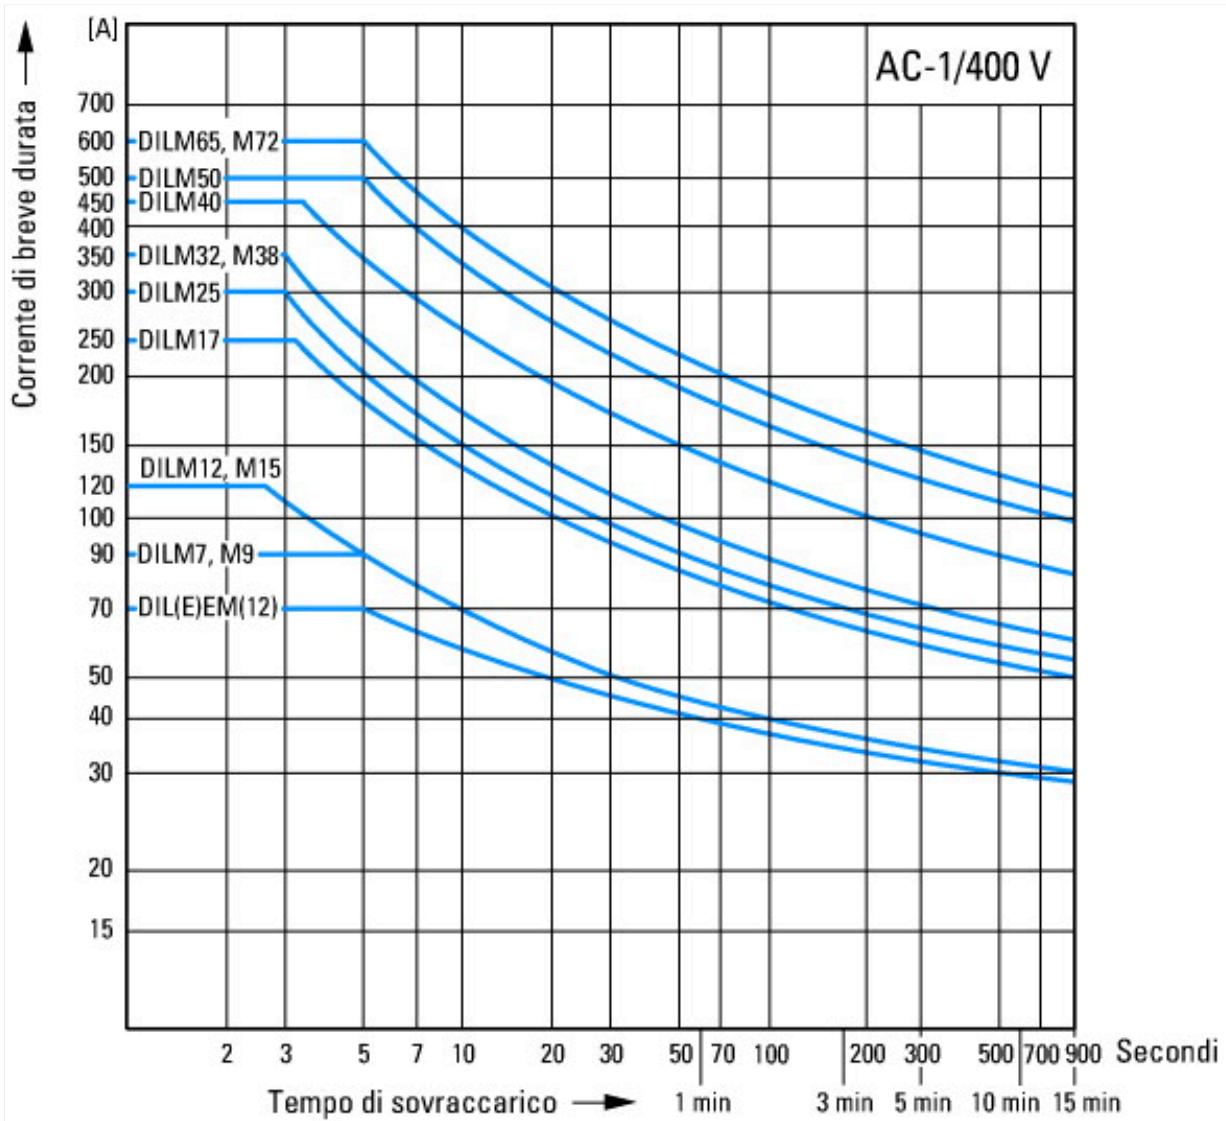


Carico di breve durata 3 poli
Tempo di pausa tra due sollecitazioni: 15 minuti

Dimensioni

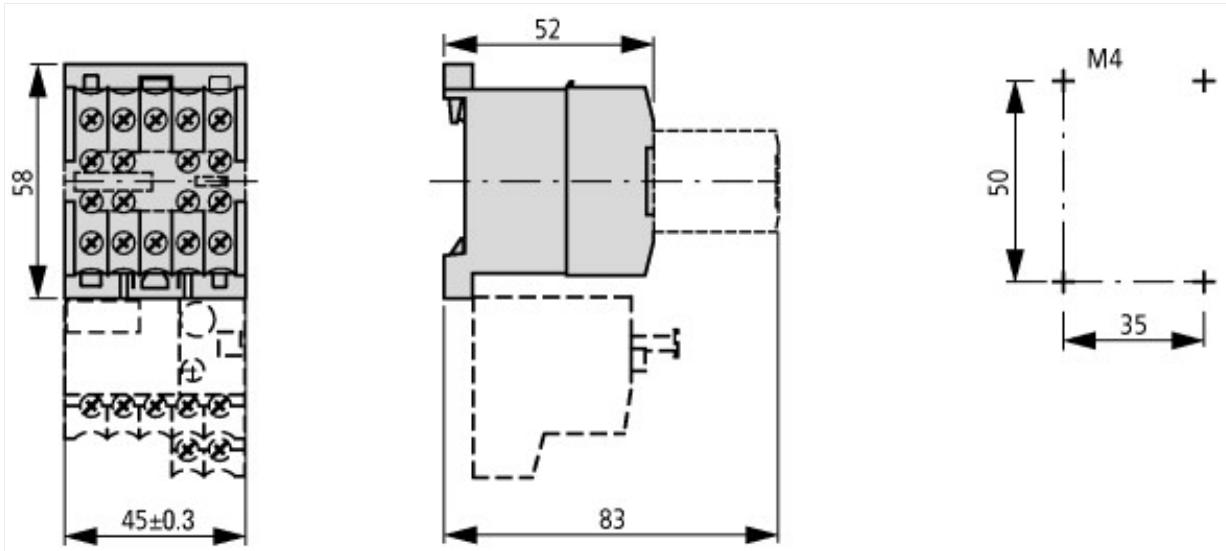


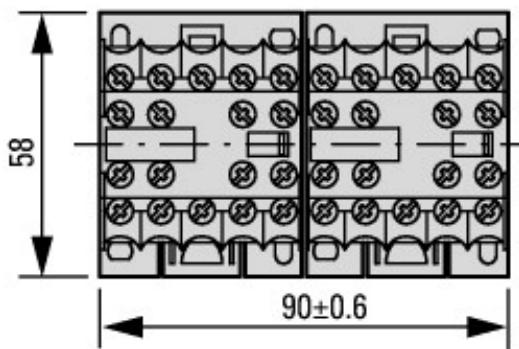

2DILE-... + MVDILE + ...DILE
2DILE-...-G + MVDILE + ...DILE

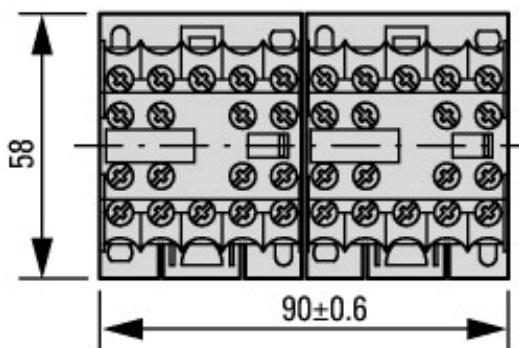

2DILE-... + MVDILE + ...DILE
2DILE-...-G + MVDILE + ...DILE

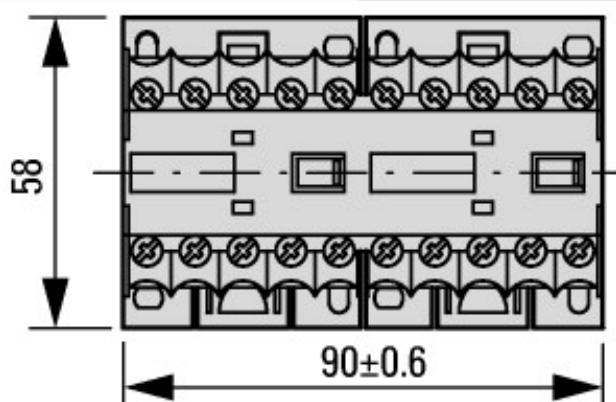

2DILE-... + MVDILE
2DILE-...-G + MVDILE

