



Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile in dotazione.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a 2 vie, a forma cilindrica, da parete o scaffale, satellite, 8 ohm, 60 W.

Sistema a 2 vie per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa, o satellite per sistema home theatre.

Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile in dotazione o da appoggio su superficie piana.

Midwoofer 2 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza, 1 tweeter a cupola da 22 mm con magnete in neodimio.

Accordo in bass reflex con condotto a guida d'onda per una riproduzione più estesa ed accurata alle basse frequenze.

Frequenza di incrocio acustico: 2,7 kHz.

Mobile in alluminio estruso rinforzato verniciato, con bandine in ABS, cavetto per

collegamento da 2,5 m.

Potenza max:

- 80 Wrms satellite
- 60 Wrms larga banda

Colore: bianco B, nero N, silver MC

Peso: 1,10 kg

Dimensioni: Ø 93 mm x 278 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


SISTEMA	8 ohm
POTENZA [Wms]	60
IMPEDENZA [ohm]	8 Ohm
RISPOSTA [Hz]	110 ÷ 22K
SPL [1W/1m]	85dB
SPL MAX	103dB
ANGOLI [gradi]	200°x150°
PESO [Kg]	1,10 Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 93 mm x 278 mm

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- OL2C2GB: Bianco
- OL2C2GMC: Metal Cromo (silver)
- OL2C2GN: Nero

DISEGNO TECNICO

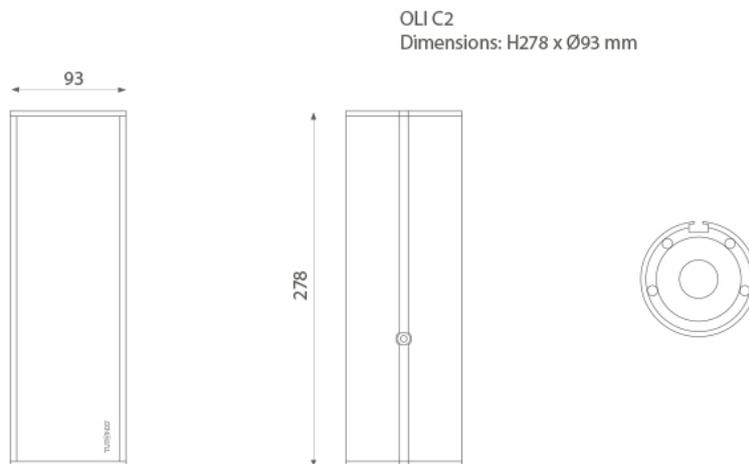

GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

