



Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile in dotazione.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o scaffale, attivo, 30W.

Sistema per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa.

Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile in dotazione o da appoggio su superficie piana.

Midwoofer 2 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza, 1 tweeter a cupola da 22 mm con magnete in neodimio.

Accordo in bass reflex con condotto a guida d'onda per una riproduzione più estesa ed accurata alle basse frequenze.

Frequenza di incrocio acustico: 2,7 KHz.

Mobile in alluminio estruso rinforzato verniciato, con bandine in ABS, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Amplificatore classe D ad alta efficienza, alimentazione 24 Vdc.

Colore: silver MC, nero N, bianco B

Peso: 1,15 Kg

Dimensioni: Ø 93 mm x 278 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	ATTIVO
POTENZA [Wms]	30
IMPEDENZA [ohm]	27K ohm
RISPOSTA [Hz]	110 ÷ 22K
SPL [1W/1m]	85dB
SPL MAX	100dB
ANGOLI [gradi]	200°x150°
PESO [Kg]	1,15 Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 93 mm x 278 mm


VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- OL530C2GB: Bianco
- OL530C2GMC: Metal Cromo (silver)
- OL530C2GN: Nero

DISEGNO TECNICO

OLI C2
Dimensions: H278 x Ø93 mm

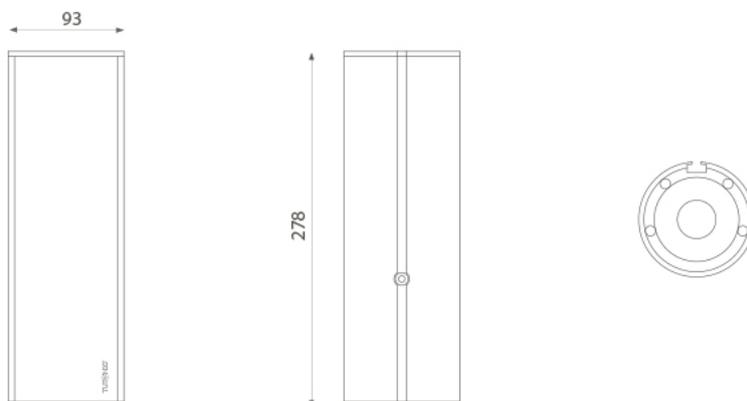

GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

