



Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile in dotazione.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio, attivo, 30 W.

Sistema per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa.

Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile in dotazione o da appoggio su superficie piana.

Altoparlanti, 4 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza.

Mobile in alluminio estruso rinforzato verniciato, con bandine in ABS, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Amplificatore ad alto rendimento, alimentazione 24 Vdc.

Colore: bianco B, nero N, silver MC

Dimensioni: Ø 93 mm x 394 mm
Peso: 1.85 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE


SISTEMA	ATTIVO
POTENZA [Wms]	30
IMPEDENZA [ohm]	27K ohm
RISPOSTA [Hz]	119 ÷ 20 K
SPL [1W/1m]	90dB
SPL MAX	105dB
ANGOLI [gradi]	200°x123°
PESO [Kg]	1,85 Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 93mm x 394mm.

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- OL530C4B: Bianco
- OL530C4MC: Metal Cromo (silver)
- OL530C4N: Nero

DISEGNO TECNICO

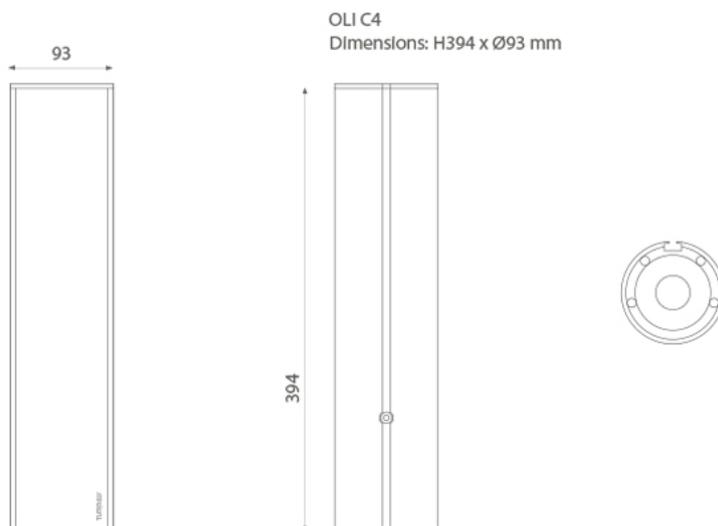

GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

