



Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile in dotazione.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a 2 vie, a forma cilindrica, da parete o appoggio, sistema 100 V e 80 ohm, 24 W.

Sistema a 2 vie per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa. Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile in dotazione o da appoggio su superficie piana.

Midwoofer 2 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza, 1 tweeter a cupola da 22 mm con magnete in neodimio.

Accordo in bass reflex con condotto a guida d'onda per una riproduzione più estesa ed accurata alle basse frequenze.

Frequenza di incrocio acustico: 2,7 KHz.

Trasformatore audio per il collegamento a linea a tensione costante 100 V, con selezione di

potenza, o linea a impedenza costante 80 Ohm.

Mobile in alluminio estruso rinforzato verniciato, con bandine in ABS, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Colore: silver MC, nero N, bianco B

Peso: 1,50 kg

Dimensioni: Ø 93 mm x 278 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V-80 ohm
POTENZA [Wms]	24-12-6
IMPEDENZA [ohm]	416-833-1666-(80) ohm
RISPOSTA [Hz]	110 ÷ 22K
SPL [1W/1m]	84dB
SPL MAX	98dB
ANGOLI [gradi]	200°x150°
PESO [Kg]	1,50 Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 93 mm x 278 mm


VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- OLT43G24C2B: Bianco
- OLT43G24C2MC: Metal Cromo (silver)
- OLT43G24C2N: Nero

DISEGNO TECNICO

OLI C2
Dimensions: H278 x Ø93 mm

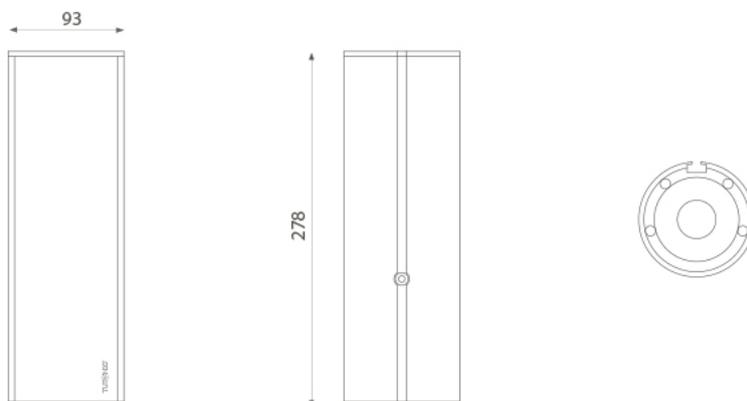

GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

