

MANUALE UTENTE

LAMPIONE SOLARE E-WAY TWIN WHITE
CON CREPUSCOLARE E SENSORE DI MOVIMENTO MICROONDE

86/45148-00



15W
2100/2200 LUMEN

Per favore segui tutte le indicazioni prima dell'installazione del prodotto
Salva questo manuale per usi futuri



SPECIFICHE

PRODOTTO	86/45148-00 Lampione Solare E-WAY Twin White
POTENZA/LUMINOSITÀ	15W – 2100lm (3000K) / 2200lm (4000K)
LEDs	SMD2835 * 84pz
TIPO BATTERIA	LiFePO4 - 32700 - 3,2V - 6000mAh – 19,2Wh
PANNELLO SOLARE	Monocristallino 4,5V – 5,8W
ANGOLO DI EMISSIONE	180°
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 resistente all'acqua
SENSIBILITA' PIR ANGOLO/DISTANZA	120° / 8 metri
TEMPO DI RICARICA	7 ore di luce diretta per una carica completa
TEMPO DI ILLUMINAZIONE	40+ ore (in base alla frequenza di accensioni e alla carica della batteria)
DIMENSIONI Ø*A	257 * 255 mm
MATERIALE	ABS + PC anti UV, anti ossidante, ignifugo
INSTALLAZIONE	Palo 60 mm (non incluso)
CONFEZIONE	1*Lampione solare – 1*Adattore palo – 1*Sacchetto viti

CARATTERISTICHE



Doppio CCT selezionabile:
3000K 2100 lm
4000K 2200 lm



Pannello Monocristallino ad alta
efficienza



Accensione/Spengimento
automatico in base alla luce
ambientale



Grado IP65
Resistente all'acqua



Lunga durata grazie alla batteria
LiFePO4 e all'efficienza della
sorgente luminosa.



Doppia modalità di funzionamento
selezionabile:
Sensore attivo o sensore disattivo

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Pulsante ON/OFF/Selezione modalità di funzionamento


1. Premere il pulsante una volta: Accende la lampada e la imposta sulla modalità con sensore attivo (la luce lampeggia una volta)
2. Premere il pulsante una seconda volta: La lampada si imposta sulla modalità con sensore disattivo (la luce lampeggia 2 volte)
3. Premere il pulsante una terza volta: La lampada si spegne

Pulsante cambio CCT


Premere brevemente per cambiare temperatura colore tra 3000K e 4000K.

MODALITÀ CON SENSORE ATTIVO


Il lampione si accende automaticamente al crepuscolo (luce ambientale scarsa) a bassa luminosità. Rilevato un movimento nel raggio di massimo 8m il lampione si accende alla massima luminosità (sulla base della capacità residua della batteria), se nell'arco di 20s non ci saranno ulteriori rilevamenti di movimento il lampione torna a luminosità ridotta fino al prossimo rilevamento. Il lampione si spegne automaticamente con luce ambientale sufficiente.

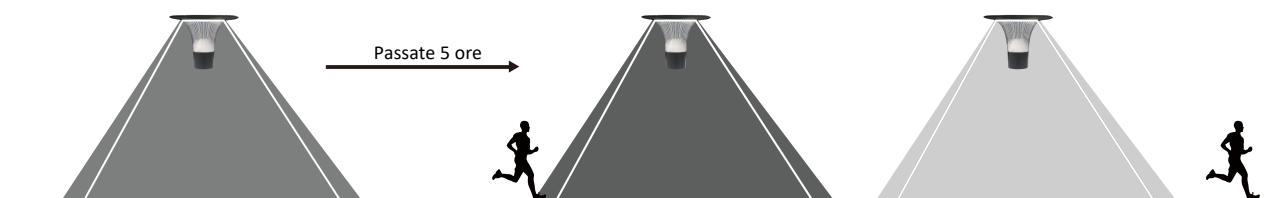MODALITÀ SENSORE DISATTIVO


Il lampione si accende automaticamente al crepuscolo (luce ambientale scarsa) e mantiene per 5 ore un flusso luminoso del 60% (sulla base della capacità residua della batteria). Passate le 5 ore il lampione passa automaticamente in modalità con sensore attivo.

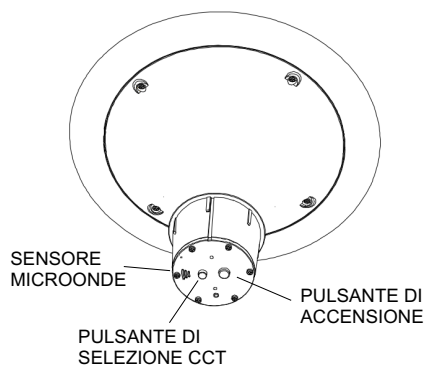INSTALLAZIONE SU PALO


Prima di installare il prodotto sul palo selezionare modalità di funzionamento e temperatura colore desiderata

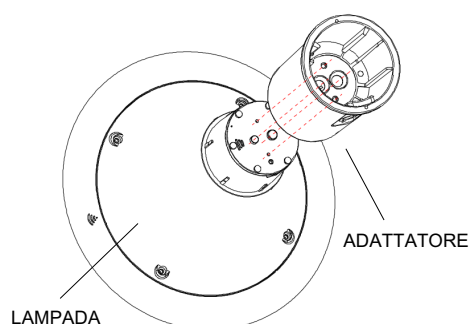

Innestare l'adattatore alla base della lampada

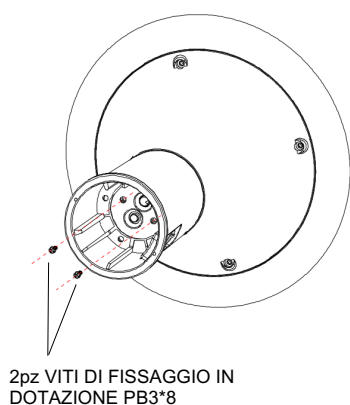

Utilizzando le 2 viti incluse nella confezione, fissare l'adattatore facendo attenzione a centrare i fori sulla base della lampada

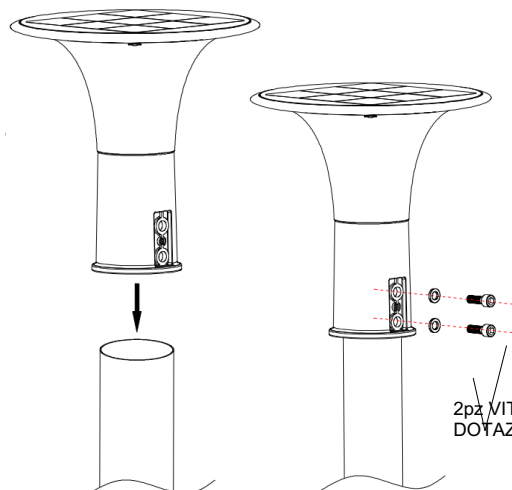

Innestare la lampada sul palo e fissarla con rondelle e viti M8*14 incluse nella confezione

APPLICAZIONI

Ingressi porticati, giardini, parchi, cortili etc.

ETICHETTA PRODOTTO



ATTENZIONE

- Si prega di accendere il lampione tramite il pulsante ON/OFF prima dell'installazione
- Installare il prodotto in un luogo esterno esposto all'irraggiamento solare
- Notare che la resa e la durata di accensione sono strettamente legate alle condizioni climatiche e alla ricarica della batteria per effetto dell'irraggiamento solare
- Il lampione è dotato di protezioni contro il sovraccarico
- Il lampione è dotato di pacco batteria facilmente sostituibile
- Utilizzare unicamente ricambi originali per evitare danneggiamenti
- Si prega di far installare il lampione solo a personale qualificato
- Si prega di non smaltire e gettare il pacco batteria insieme a rifiuti domestici per evitare esplosioni

- Gettare il pacco batteria negli appositi contenitori e seguendo le disposizioni di legge del proprio comune

NOTA: Il lampione viene caricato a fine ciclo produttivo, tuttavia tempi di trasporto e immagazzinamento possono ridurre la carica iniziale della batteria. Attendere una ricarica completa del lampione per avere la massima efficienza

La Elcart Distribution Spa declina ogni responsabilità per installazione effettuate da personale non qualificato o nell'utilizzo di prodotti e ricambi non originali e approvati

La Elcart Distribution Spa declina ogni responsabilità per danni causati da una erronea installazione, da un uso non corretto o per scelte erranee o differenti a quelle indicate nel presente foglio di installazione da parte dell'utilizzatore.



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it



MADE IN CHINA

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.