



Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile in dotazione.

### SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o scaffale, sistema 100 V e 80 Ohm, 46 W.

Sistema per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa.

Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile in dotazione o da appoggio su superficie piana.

Altoparlanti, 4 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza.

Trasformatore audio per il collegamento a linea a tensione costante 100 V, con selezione di potenza, o linea a impedenza costante 80 ohm.

Mobile in alluminio estruso rinforzato verniciato, con bandine in ABS, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Colore: bianco B, nero N, silver MC

Peso: 2,55 Kg  
Dimensioni: Ø 93 mm x 394 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE


SISTEMA	100V-80 ohm
POTENZA [Wms]	46-24-12
IMPEDENZA [ohm]	217-416-833-(80) Ohm
RISPOSTA [Hz]	119 ÷ 20 K
SPL [1W/1m]	89dB
SPL MAX	105dB
ANGOLI [gradi]	200°x123°
PESO [Kg]	-
DIMENSIONI [mm]	-

## VARIANTI DISPONIBILI

### Colori Oli

- OLT43M46C4B: Bianco
- OLT43M46C4MC: Metal Cromo (silver)
- OLT43M46C4N: Nero

## DISEGNO TECNICO

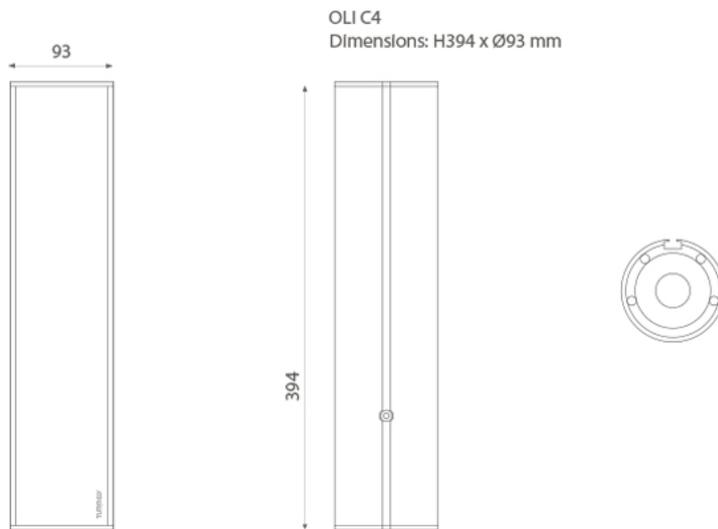

GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

