


DISPLAY LED INDICATORE STATO DELLA BATTERIA AL PIOMBO, LITIO LICO02, LITIO LIFEP04 12/24V

ISTRUZIONI PER L'USO:

Si prega di leggere e comprendere attentamente i seguenti avvisi e di installare e utilizzare correttamente il prodotto prima dell'uso.

1. Assicurarsi di fare riferimento alle istruzioni di installazione nelle istruzioni per l'uso per evitare danni causati da errori di installazione.
2. Selezionare l'indicatore del livello di carica della batteria appropriato in base al tipo di batteria, altrimenti il prodotto non funzionerà correttamente.
3. Non tirare il cablaggio durante l'utilizzo per evitare che cada o si verifichi uno scarso contatto.
4. Installare il prodotto in una posizione corretta per evitare la possibilità che questo prodotto venga colpito e prevenire danni al prodotto.
5. L'installazione e l'avvio devono essere eseguiti da personale qualificato.
6. Se il guasto o il malfunzionamento dello strumento possono causare lesioni personali o danni materiali, utilizzare misure di sicurezza aggiuntive come fincorsa, protezioni, ecc.
7. Questo strumento è stato fabbricato e testato secondo gli standard tecnici applicabili. È conforme a tutte le norme di sicurezza come spedito dal fabbricante.
8. Si prega di utilizzare il prodotto alla temperatura specificata, l'ambiente ad alta temperatura può causare danni al prodotto

ELENCO DEGLI ACCESSORI DEL PRODOTTO:

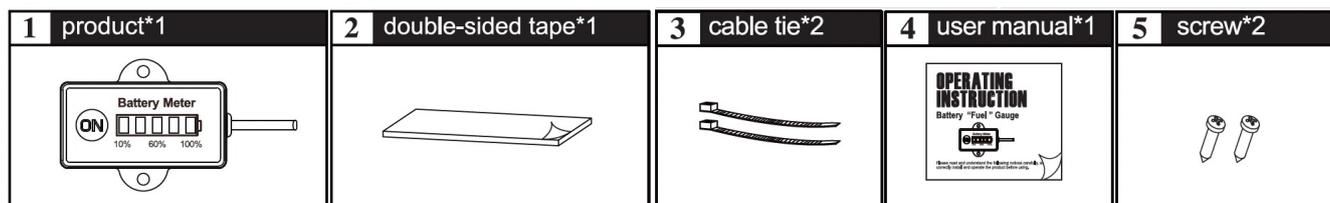

1. OPERAZIONI SUL PRODOTTO

- a) La tensione di lavoro dell'indicatore del livello di carica della batteria è 12V/24VCC, controllare la tensione della batteria prima dell'uso, una tensione troppo alta causerà danni al prodotto.
- b) L'indicatore del livello di carica della batteria ha 2 metodi di connessione, controllare lo schema come segue.

2. UTILIZZO DEL PRODOTTO:

- a) L'indicatore del livello di carica della batteria viene visualizzato in 5 barre e rappresentano rispettivamente la diversa capacità della batteria nella batteria.
- b) Quando la batteria ha una capacità diversa, lo stato di funzionamento dell'indicatore luminoso è diverso, controllare lo schema come segue:

LED BAR	Display Status	Battery Capacity
BAR 1	LED bar 1 flashing	Battery voltage has been discharged to 90% of their capacity
BAR 1	LED bar 1 lighting	Battery voltage has been discharged to 80% of their capacity
BAR1+BAR 2	LED bar 1 lighting and LED bar 2 flashing	Battery voltage has been discharged to 70% of their capacity

LED BAR	Display Status	Battery Capacity
BAR1+BAR 2	LED bar 1-2 lighting	Battery voltage has been discharged to 60% of their capacity
BAR1+BAR 2+BAR 3	LED bar 1-2 lighting led bar 3 flashing	Battery voltage has been discharged to 50% of their capacity
BAR1+BAR 2+BAR 3	LED bar 1-3 lighting	Battery voltage has been discharged to 40% of their capacity
BAR1+BAR 2+BAR 3+BAR 4	LED bar 1-3 lighting led bar 4 flashing	Battery voltage has been discharged to 30% of their capacity
BAR1+BAR 2+BAR 3+BAR 4	LED bar 1-4 lighting	Battery voltage has been discharged to 20% of their capacity
BAR1+BAR 2+BAR 3+BAR 4+BAR 5	LED bar 1-4 lighting led bar 5 flashing	Battery voltage has been discharged to 10% of their capacity
BAR1+BAR 2+BAR 3+BAR 4+BAR 5	LED bar 1-5 lighting	Battery capacity is full

TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLA PERCENTUALE DI TENSIONE:

Voltage	Battery Type	Voltage Segment									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lead-acid Battery	12V	10.85	11.15	11.45	11.6	11.7	11.8	11.9	12	12.1	>12.1
	24V	21.71	22.31	22.91	23.21	23.4	23.6	23.81	24	24.2	>24.2
FeliPO4 Battery	12V	10.8	11.48	11.81	12.14	12.48	12.81	13.14	13.47	13.8	>13.8
	24V	21.6	22.96	23.62	24.29	24.95	25.62	26.28	26.94	27.6	>27.6
LiCOo2 Battery	12V	12	12.89	13.34	13.78	14.22	14.67	15.11	15.56	16	>16
	24V	21	22.56	23.34	24.12	24.89	25.67	26.45	27.22	28	>28


ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

SPECIFICHE E PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Item	Parameter & Introduction
Capacity	5 Green color LED for indicator
System Voltage	12V/24V (Depending on model)
Operating Voltage	±25% of nominal voltage
Operating Current	≤16mA
Operation Temperature	-10°C to +50°C
Storage Temperature	-40°C to +70°C
Product Size	42x33.5x11 mm
Wire Length	1.25m
IP ratings	IP65
Applicable Battery	Lead-acid Battery (Depending on model) FeliPO4 Battery (Depending on model) LiCO02 Battery (Depending on model)

DIMENSIONI DEL PRODOTTO:

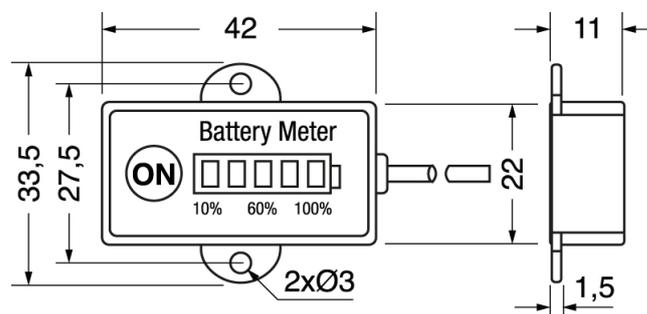**Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014**

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it



Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.