

SUPERLIGHT®

Sistema di controllo LED RGBW/WW 2.4G Touch Screen

I. Descrizione generale



Questo sistema di controllo LED RGBW/WW è di alta qualità tecnica, con tecnologia di controllo PWM integrata. Può controllare qualsiasi prodotto RGBW/WW LED grazie alle sue cinque piste e tre circuiti (ad anodo comune). Il controller è in grado di gestire fino a 640.000 colori e 20 modalità automatiche e inoltre è dotato della funzione memoria (cioè, le regolazioni precedenti saranno riprese all'accensione successiva).

Questo sistema è utilizzato estesamente nelle strisce LED RGBW/WW e moduli LED RGBW/WW.

Grazie alla tecnologia 2.4G Wireless ad alta frequenza, il sistema è in grado di interagire a lunghe distanze senza interferenze, con un basso consumo energetico e ad alta velocità.


Il radiocomando ART. 18/09203-00 (fornito separatamente) ha un design elegante e moderno, con funzioni semplici e pratiche di variazione dei colori e della luminosità ed un sistema touch screen che permette un utilizzo più semplice.

Il suo design modulare e i terminali di facile avvitamento permettono che il controller sia facile da abbinare con qualsiasi prodotto di illuminazione LED.

II. Specifiche tecniche

Controller	Dimensioni	74,5x35,6x16,5 mm
	Tensione di ingresso	5-24V
	Modalità di funzionamento	RGBW/WW cinque canali
	Carico massimo per canale	6A
	Connessione di uscita	Anodo comune
	Distanza di controllo	30 metri
	Programmi	9

III. Connessione

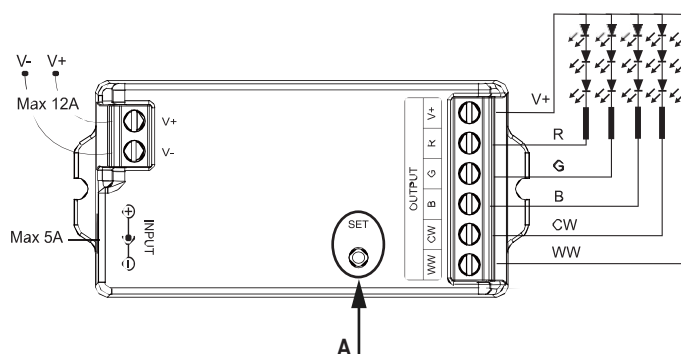

IV. Procedura di associazione e dissociazione

Esistono due metodi di associazione e dissociazione con il radiocomando ART. 18/09203-00 (venduto separatamente).

TRAMITE TASTO SET SU CONTROLLER (A):

Associazione:

Tenere premuto il tasto **SET** sul controller per 3s finché la luce lampeggia 1 volta, quindi premere 3 volte entro 5s qualunque tasto di zona ON sul radiocomando (vedi PAG. 2 DEL MANUALE AL PUNTO 3 LEGENDA TASTI Zone ON), la luce lampeggerà 3 volte a conferma dell'avvenuta associazione.

Dissociazione:

Tenere premuto il tasto **SET** sul controller per 3s finché la luce lampeggia 1 volta, quindi premere 5 volte entro 5s qualunque tasto di zona ON sul radiocomando (vedi PAG. 2 DEL MANUALE AL PUNTO 3 LEGENDA TASTI Zone ON), la luce lampeggerà 10 volte a conferma dell'avvenuta dissociazione.

PER L'ALTRO METODO VEDERE A PAG. 2 DEL MANUALE AL PUNTO 4.

V. Attenzione

- Verificare che la tensione di ingresso nominale corrisponda all'alimentazione locale e sia compatibile con il controller, si prega anche di controllare le connessioni catodo-anodo, in caso contrario il controller potrebbe essere danneggiato.
- Si prega di scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di effettuare connessioni elettriche. Collegare dispositivo solo dopo avere verificato la connessione e prevenuto il rischio di corto circuito. Si prega di non toccare la rotella di regolazione del radiocomando* quando si inseriscono le batterie per evitare di danneggiare la sua sensibilità; dopo avere inserito le batterie, aspettare 3 secondi prima di utilizzare il radiocomando. Reinserire le batterie se si riduce la sensibilità della rotella di regolazione del radiocomando.
- Si prega di non immagazzinare il controller in una zona con concentrazione di metallo o nelle vicinanze di forti onde elettromagnetiche, in caso contrario, la distanza di azione del radiocomando può essere seriamente compromessa.
- N.B.: In caso di mancanza di tensione, il controller non ha la funzione di spegnimento, di conseguenza al ritorno della tensione si accenderà automaticamente.**

*Radiocomando ART. 18/09203-00 venduto separatamente

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 Cologno Monzese (MI) ITALY
Tel. +39 0225117.1

www.elcart.com - info@elcart.it - sicurezza.prodotti@elcart.it

Made in China



ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.


MANUALE ISTRUZIONI RADIOCOMANDO TOUCH

18/09203-00

1. CARATTERISTICHE:

Questo radiocomando utilizza un metodo di controllo remoto RF a 2,4 GHz di frequenza, con basso consumo energetico, trasmissione a lunga distanza, e alta velocità di comunicazione. Ha una distanza di controllo di 30 m. Può funzionare con nostri prodotti della serie 2,4 GHz e WiFi (13/22043-00; serie 18/41594-00) con cambio colore, regolazione della temperatura colore, controllo della saturazione del colore e regolazione della luminosità.

2. DIMENSIONI PRODOTTO:

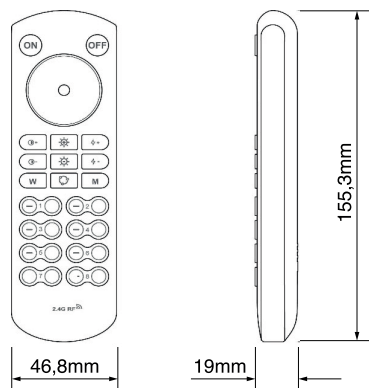

3. LEGENDA TASTI:



- Premere ON per accendere tutti i prodotti associati
- Premere OFF per spegnere tutti i prodotti associati
- Premere la rotella colori per selezionare il colore desiderato
- In modalità colori premere il pulsante per cambiare la saturazione. In modalità bianco premere il pulsante per regolare la temperatura di colore
- In modalità colori premere il pulsante per cambiare la saturazione. In modalità bianco premere il pulsante per regolare la temperatura di colore
- Premere il pulsante per colore bianco
- Premere il pulsante per aumentare la luminosità
- Premere il pulsante per diminuire la luminosità
- Premere brevemente il pulsante per ottenere il cambio rapido di sette colori da arancione, giallo, verde, ciano, blu, porpora e rosso. Premere a lungo il pulsante per ottenere il cambio graduale di sette colori da arancione, giallo, verde, ciano, blu, porpora e rosso
- Incremento velocità esecuzione cambio colori
- Decremento velocità esecuzione cambio colori
- Breve pressione del pulsante per ottenere il cambio delle modalità dinamiche rapidamente
- Premere a lungo uno dei pulsanti indicati fino a che il led di segnalazione inizierà a lampeggiare, salvando il colore o la modalità del momento
- Premere a lungo uno dei pulsanti indicati fino a che il led di segnalazione inizierà a lampeggiare, richiamando la scena salvata

4. Procedura di associazione e dissociazione

Associazione



Dissociazione



5. Controllo gruppi

Si possono aggiungere innumerevoli prodotti in ognuna delle 6 zone associando i prodotti in zone diverse. In questo modo si è completamente flessibili nella creazione di diverse combinazioni di gruppi.

Attenzione:

- L'utilizzatore può riprogrammare il radiocomando ogni volta che lo desidera o necessita. Un radiocomando può comandare diversi proiettori o controller, ma un proiettore/controller. Può essere comandato al massimo da 5 diversi radiocomandi
- Accertarsi della carica delle batterie prima di effettuare la procedura di associazione e/o dissociazione

6. Avvertenze

- Questo radiocomando può essere associato solo con i nostri prodotti a 2,4Ghz, non può essere utilizzato per prodotti di altri marchi;
- Nella fase di utilizzo del radiocomando il led indicatore di funzionamento lampeggia frequentemente, per favore sostituire le batterie in tempo. Non utilizzare batterie di bassa qualità per evitare eventuali danneggiamenti del prodotto;
- Questo radiocomando a 2,4Ghz è un prodotto molto preciso, non utilizzare in luoghi umidi, ad alte temperature, polverosi o vicini a zone con presenza di alta tensione; conservarlo in luoghi asciutti, privi di polvere e di cariche elettrostatiche.
- Evitare di utilizzare il radiocomando in zone con presenza di metallo o onde elettromagnetiche, ciò comprometterebbe la portata di ricezione.



Made in China

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 Cologno Monzese (MI) ITALY
Tel. +39 0225117.1

www.elcart.com - info@elcart.it - sicurezza.prodotti@elcart.it

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.