

MANUALE D'ISTRUZIONI WI-FI SMART STRIP

Grazie per aver scelto un prodotto Superlight.

Prima di utilizzare i nostri prodotti, si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzioni.




CARATTERISTICHE:


-  Connessione Wi-Fi, gestione tramite app, supporto iOS e android.
-  Copertura di tutto il range W/ W+WW/ RGB/ RGBW/ RGBWW.
-  Controllo vocale e tramite smart speaker
-  Dimmerazione continua 5-100%.
-  Interruttore timer
-  Controllo remoto dopo connessione ad internet.

ARTICOLO	COLORE	TENSIONE INGRESSO	POTENZA	CORRENTE
13/22119-00	RGBWW	12-24VCA	Max 240W	5A*5CH max 10A
13/22120-00	W	12-24VCA	Max 240W	5A*1CH max 10A
13/22121-00	W+WW	12-24VCA	Max 240W	5A*2CH max 10A

DIMENSIONI:

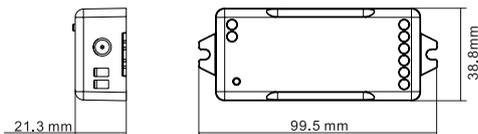

SCHEMA DI COLLEGAMENTO:

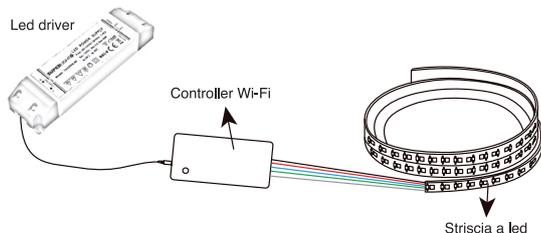

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

Utilizzare un alimentatore a 12/24Vcc.

Installare il controller Wi-Fi correttamente.

Utilizzare le viti per il fissaggio.

Utilizzare il nastro 3M per il fissaggio.

Si prega di srotolare la striscia a LED per evitare problemi di surriscaldamento. Connettere il cavo della striscia al controller nella posizione corretta. Controllare che l'app gestisca la striscia in modo corretto. Se tutto è corretto, procedere con l'utilizzo.

Controllare e assicurarsi che l'alimentatore, il controller Wi-Fi e la striscia a LED siano connessi correttamente.

AVVERTENZE

Non mettere nessun materiale metallico attorno al controller, potrebbe bloccare il segnale Wi-Fi. Assicurarsi che l'alimentatore ed il controller Wi-Fi siano collegati correttamente.

La tensione d'uscita dell'alimentatore deve essere la stessa tensione di lavoro della striscia a LED.

Non coprire la superficie dell'alimentatore, del controller e della striscia.

Assicurarsi che le connessioni siano corrette prima di dare alimentazione.

DIAGRAMMA DELLE FUNZIONI:

Interfaccia d'ingresso 12V-24V

(minore di 3A CC ingresso).

Morsetti d'ingresso 12V-24V

(minore di 10A ingresso linea elettrica).

Funzione pulsanti:


Accensione (ON).

Spegnimento (OFF).

Lunga pressione per più di 5s per resettare.

Morsetti ingresso per cavi striscia LED

(6 ingressi in totale).



SCARICA L'APP

1. Cerca l'app "Smart Life" sull'App store o Google play:



2. Scannerizza il codice QR dall'etichetta o dal manuale d'istruzioni:



3. L'app è compatibile con Android 4.0 e iOS 8.1 e versioni successive.




Android 4.0



iOS 8.1

LOG IN E REGISTRAZIONE DEL NUMERO DELL'ACCOUNT

Aprire l'app "Smart Life" e registrarsi o connettersi con un account esistente.

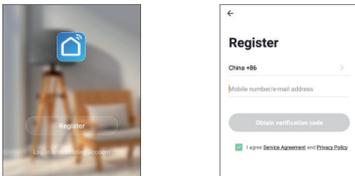


CONNETTERE L'APP


Preparazione: accendere la striscia LED ed entrare nell'home dell'APP, assicurarsi che il segnale Wi-Fi sia buono e stabile.

La striscia LED lampeggerà quando verrà alimentata.

Se la striscia LED non lampeggia quando viene alimentata, applicare una lunga pressione per più di 5s sul tasto di reset del controller. Mentre la striscia LED lampeggia, entrare nell'APP e premere aggiungi dispositivo. A questo punto dai segnalibri a sinistra, selezionare illuminazione e dall'elenco dei dispositivi associabili, selezionare strip light.

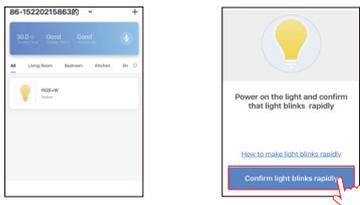

4. Selezionare la rete Wi-Fi da associare al dispositivo, inserire la password della connessione e cliccare "OK" ed attendere che l'abbinamento abbia successo (assicurarsi che il dispositivo sul quale è presente l'APP utilizzi la stesse rete Wi-Fi).

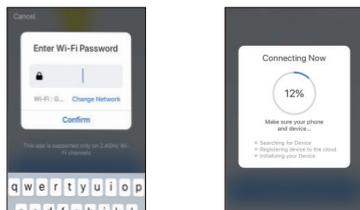

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI DELL'APP


Selezionare dalla home dell'APP il dispositivo correttamente associato.

Di seguito elenco funzioni generali:

-  La striscia a led può essere controllata da remoto una volta che il dispositivo è connesso correttamente (necessità di una connessione dati).
-  Funzione timer: settare il timer per accendere o spegnere la striscia a LED.
-  Scene: l'APP ha preimpostate diverse tipologie di scene selezionabili in base ad un utilizzo predefinito. Possibilità di personalizzare la propria scena.
-  Gruppo: è disponibile il controllo per gruppo (solo per lo stesso tipo di prodotti). Gestione con sezione famiglie.
-  Condivisione tra dispositivi: La gestione dei controller può essere condivisa con altri utenti SmartLife per la gestione dei dispositivi connessi

CONTROLLO DA TERZE PARTI

Nell'app "Smart Life": trova maggiori servizi in "Mi", ulteriori servizi e poi selezionare il servizio di terze parti (Alexa/Google home) a cui ci si vuole connettere e seguire le istruzioni visualizzate.



 Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA: ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China