

Giraviti cercafase a lama fissa

ABC TOOLS

Secondo norme di sicurezza VDE 0680 - Per tensione da 120÷250V

Lama in acciaio temperato, nichelata, dimensioni 3x0.5 mm

Lunghezza lama	mm	65	100
Codice		A 1502 3065	A 1502 3100
A 1502/3	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	140	190




Costruiti a norme di sicurezza VDE 0680 - Per tensione da 125÷250V

Frequenza 50÷500 Hz - Lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata

Con clip da taschino - 12 pz.

Lunghezza lama	mm	65	100
Codice		A 1502 4065	A 1502 4100
A 1502/4	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	3x0,4	3,5x0,4
Lunghezza totale	mm	155	190

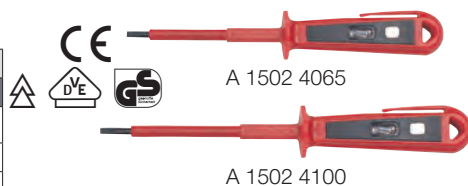

Per tensione da 105÷250V

Impugnatura ergonomica in acetato di cellulosa - Con clip da taschino

Lama di precisione, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata

Lunghezza lama 70 mm - Lunghezza totale 140 mm

Codice A 1502 4570	A 1502/45	Cad. €	12 pz.
---------------------------	------------------	--------	--------



>felo

Con **impugnatura ergonomica** in acetato di cellulosa - Per **tensione da 150÷250V**

Lama di precisione, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata - Con clip da taschino - 12 pz.

Codice A 1502 5070	A 1502/5	Cad. €	12 pz.
---------------------------	-----------------	--------	--------



Giravite cercafase multifunzionale

Consente di effettuare:

- la **verifica della presenza di corrente alternata fino a 250V anche senza contatto**;
- il controllo di fase, neutro e messa a terra di prese,
- il controllo della continuità e della polarità su fusibili, lampadine, ecc.

LED di controllo ad alta luminosità per utilizzare il cercafase anche come torcia per ispezioni

Con clip da taschino - Funziona con 3 batterie a pastiglia tipo AG-3 (incluse) o similari

Lunghezza totale 145 mm - Dimensioni lama 15x3 mm

Codice A 1503 0000	A 1503	Cad. €	1
---------------------------	---------------	--------	---



ABC TOOLS

Cercafase a due poli - Con voltmetro

Con rivestimento protettivo in gomma antiolio - Grado di protezione IP60

A 2 scale: - gialla per corrente alternata da 125 a 750V

- rossa per corrente continua da 120 a 750V

Per la ricerca della polarità e la determinazione delle tensioni da 110 a 440V su corrente continua e da 120 a 500V su corrente alternata (con punte fino a 750V)

Impugnatura di gomma con paramani, scale di facile lettura

Interruttore anulare incorporato nell'impugnatura per l'inserimento sotto carica

Cavo ad alto isolamento lunghezza 1 m - Lampada con finestrino lenticolare

Codice A 1505 0000	A 1505/0	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



Chiavi universali per armadi elettrici e quadri

Con rilevatore di tensione senza contatto fino a 600 V (50-60 Hz) e indicatore ottico (LED verde) della presenza di campi magnetici

Supporto con 2 bussole girevoli con le seguenti bocche:

2 da 6 e 8 mm - 1 da 9 mm - 1 da 3-5 mm


Con tasto di accensione ON/OFF e clip da taschino

Fornita con inserto doppio 7,0x1,2 mm e PH 2

Alimentazione con 2 batterie (LR44) - Spegnimento automatico dopo circa 2 min di inattività

Lunghezza totale 155 mm

Codice M 7108 9900	M 7108/99	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---

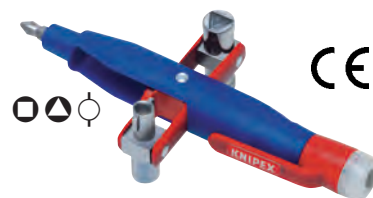

Rilevatore di tensione senza contatto → pag. 168

