



ART. 36/05060-00
PRESA DOMOTICA SCHUKO TUYA
DA ESTERNO
GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE

Parametri

Mod.: Art. 36/05060-00
 Tensione: 90-250VCA
 Corrente massima: 16A
 Standard Wireless: WI-FI 2.4GHz
 Materiale: PC

Installa l'APP Smart Life sul telefono
 o sul tablet, oppure utilizza il seguente
 QR Code



Smart Life app Download QR Code



Alexa Tutorial



FAQ


N.1 Registrazione/Login

Login mediante nome utente e password

1 Il sistema riconosce automaticamente il vostro Paese/area. Potete anche selezionare il codice del vostro Paese.

Inserire il numero di cellulare/E-mail e toccare su "Successivo".

2. Inserire il numero del cellulare registrato o la E-mail e la password per entrare.



N.2 Aggiungere dispositivo

Modalità normale


1. Entrare nella App, toccare su "+" in alto a destra per entrare nella pagina di collegamento di rete, come mostrato nella figura.

2. Esistono due modi per collegarsi alla rete (Modalità normale e Modalità AP).

Per difetto, appare la modalità normale. Gli utenti possono toccare sull'angolo in alto a destra per passare alla modalità di collegamento AP.

3. Per la modalità normale, assicurarsi che l'indicatore luminoso del dispositivo stia lampeggiando velocemente (2 volte al secondo), toccare per proseguire al passo successivo.

4. Se l'indicatore luminoso non sta lampeggiando velocemente, toccare su "come impostare l'indicatore luminoso sul lampeggiamento veloce" per vedere i processi dell'operazione.



Collegare la presa come indicato al punto 1 del paragrafo **Installazione**




Pulsante di apprendimento

Premere e tenere premuto il pulsante per 10 secondi, fino a quando l'indicatore LED lampeggia rapidamente.

N.3 Aggiungere dispositivo

Inserire la password Wi-Fi

Selezionare il Wi-Fi con il quale funziona il dispositivo, inserire la password e toccare su "Conferma" per entrare nel processo di collegamento alla rete, come mostrato nella figura qui sotto

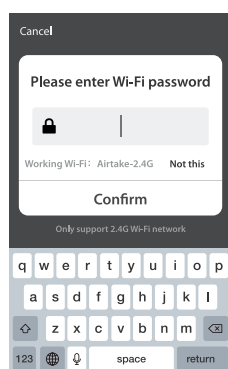


N.4 Aggiungere dispositivo

Processo di collegamento alla rete

Se selezionate la modalità normale per collegare il dispositivo alla rete, la App svolgerà tutto il processo come mostrato nella figura 1.

Quando si sia stabilito correttamente il collegamento alla rete, apparirà la pagina della App mostrata nella figura 2.

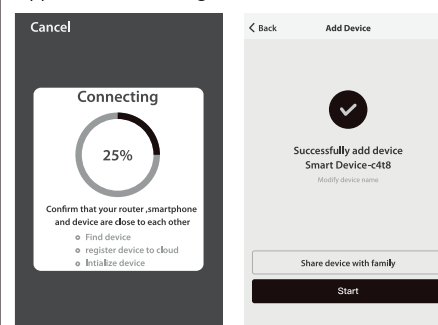



N.5 Dispositivo di controllo


Dispositivo di controllo

Dopo aver correttamente configurato i dispositivi, il dispositivo smart apparirà nella pagina principale.

Toccare per entrare nella pagina di controllo dello stesso


Nota:

1. Quando il dispositivo è online, supporta azioni short-cut
2. Quando il dispositivo è offline, mostra "Offline" e può essere controllato

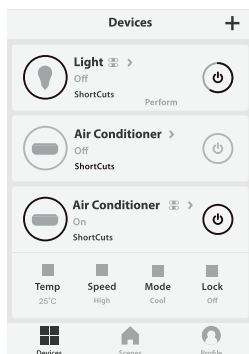

Installazione:


I passaggi per l'installazione sono i seguenti:

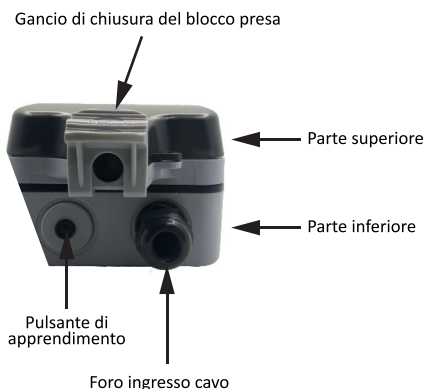


Posizionare il blocco presa capovolto, praticando fori da 4 mm al centro della scanalatura ovale evidenziata; nello stesso tempo, praticare 4 fori da 6 mm nel muro alla stessa distanza e installare i fisher di espansione attraverso i quattro fori che sono stati prelaborati nel muro.



Puntare i 4 fori e installare la parte inferiore, fissandola con 4 viti nella scatola di fissaggio, quindi installare il tappo di gomma nero nella foto qui sotto.

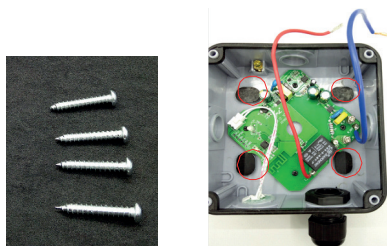

Installare il cavo nella foto sulla parte inferiore, inserire il cavo L (fase) e il cavo N (neutro) nel morsetto della scheda e inserire il cavo di terra nell'apposito foro posto nella parte superiore del coperchio (i colori delle linee in figura sono solo di riferimento)

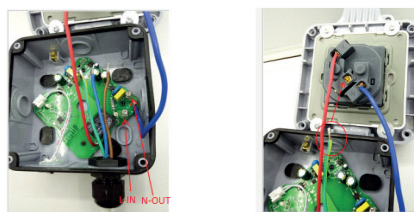

Allineare il blocco presa e fissare la parete superiore con quella inferiore del blocco presa, bloccandoli con 4 viti come da foto, serrare l'ingresso del cavo in entrata per bloccare il cavo e chiudere il coperchio



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.