

## Utensili spelacavi

**ABC TOOLS**

**Tipo con molla e lama supplementare retrattili per spelare cavi Ø 4÷28 mm**


Corpo in resina sintetica, rinforzato con fibra di vetro, lame in acciaio speciale temperato

**Completo di due lame:**

- una **lama girevole sul proprio asse per effettuare tagli circolari e longitudinali**, regolabile tramite rotella per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento,
- una **supplementare ad uncino** per tagliare e spelare cavi e che per una maggiore sicurezza dell'operatore può essere retratta all'interno dell'utensile

Lunghezza totale 140 mm

Codice B 2186 6100	<b>B 2186/61</b>	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---

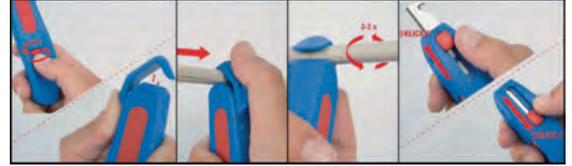

**ABC TOOLS**

**Tipo a molla retrattile e con rilevatore di tensione senza contatto fino a 600V (50-60 Hz)**

Adatto **per spelare cavi Ø 4÷28 mm**

Corpo in resina sintetica, rinforzato con fibra di vetro

Con **lama** in acciaio speciale temperato **girevole sul proprio asse, per effettuare tagli circolari e longitudinali**, regolabile tramite rotella per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento

Lunghezza totale 140 mm

Codice B 2186 6200	<b>B 2186/62</b>	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---



LED che indica la presenza di corrente

## Pinze spelacavi a regolazione automatica

**Modelli professionali per spelature laterali di precisione**

Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla 

Lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificata di precisione per spelature precise anche di cavi con anima sottile, senza nessun danneggiamento del conduttore

Con ganasce di bloccaggio per tener fermo il filo e staffa di arresto per regolare la lunghezza dell'isolante da espellere e garantire lunghezze uniformi in lavori in serie

Tramite manovra di chiusura sui manici, si effettua automaticamente e progressivamente il bloccaggio del cavo, il taglio e l'espulsione del materiale isolante



**KNIPEX**

**Per cavi con sezione 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-10)**

Con 2 lame intercambiabili

Lunghezza totale 180 mm

Codice B 2186 7000	<b>B 2186/7</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

Lame di ricambio per B 2186/7

Codice B 2186 7100	<b>B 2186/71</b>	La coppia €	 1
--------------------	------------------	-------------	---



**Per cavi con rivestimento al Teflon®, silicone, Radox®, Kapton®, gomma e a più strati**

Con 4 lame intercambiabili che effettuano la spelatura con la massima precisione

Manici in materiale bicomponente

Lunghezza totale 195 mm

Per cavi	mm <sup>2</sup>	0,03÷2,08	0,14÷6	2,5÷10
Codice		<b>B 2186 8208</b>	<b>B 2186 8006</b>	<b>B 2186 8010</b>
<b>B 2186/8</b>	Cad. €			
AWG		32-14	26-10	13-7



Serie di 4 lame di ricambio per B 2186/8

Per cavi	mm <sup>2</sup>	0,03÷2,08	0,14÷6	2,5÷10
Codice		<b>B 2186 8102</b>	<b>B 2186 8106</b>	<b>B 2186 8110</b>
<b>B 2186/81</b>	Cad. €			

**Per cavi di impianti fotovoltaici e Radox® a più strati**

Con staffa di arresto per spelature uniformi nel caso di lavori in serie

Manici in materiale bicomponente

Per cavi con sezione 1,5÷6 mm<sup>2</sup> (AWG 15-10)

Lunghezza totale 195 mm

Codice B 2186 8300	<b>B 2186/83</b>	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---



Per cavi di impianti fotovoltaici

**ABC TOOLS**

**Per cavi con sezione 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,6 - 3,2 mm<sup>2</sup> (AWG 17-12)**

Lunghezza totale 180 mm

Codice B 2186 9000	<b>B 2186/9</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

