


## MANUALE DI ISTRUZIONI RADIOCOMANDI RGB+CCT/SINGOLO COLORE SERIE PREMIUM ART. 13/22350-00 - ART. 13/22351-00

Grazie per aver scelto un prodotto Superlight.  
Prima di utilizzare i nostri prodotti, si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzioni.



ALIMENTAZIONE	Batteria bottone (CR2032*2) non inclusa nella confezione
FREQUENZA RADIO	RF433 MHz
VITA BATTERIA	Standby 5 anni o 100.000 Operazioni
GRADO IP	IP20
MATERIALE	PC+ABS
CONSUMO STANDBY	1µA
POTENZA TRASMISSIONE	13db
CONSUMO POTENZA TRASMISSIONE	19mA
RAGGIO TRASMISSIONE	Outdoor 80m (senza barriere) Indoor 20m (cartongesso) Indoor 12m (cemento armato, vetri) <b>(La portata può dipendere dall'ambiente circostante)</b>

### A. COSA TROVI NELLA SCATOLA:



x 1

Radiocomando



x 2

Biadesivo 3M





x 1


Manuale istruzioni

### B. SPECIFICHE PRODOTTO:

#### Dimensioni:



Prodotto completo



Solo radiocomando

### C. INSTALLAZIONE:




L'installazione sopra o vicino a superfici metalliche ridurrà la portata significativamente.  
Suggeriamo di tenere una distanza dalle superfici metalliche di almeno 1 m per ottenere le migliori performance.

#### Installazione a parete:


Ⓐ Rimuovere le protezioni del biadesivo




Ⓑ Appiccicarlo sul retro della base




Ⓒ Pulire la superficie



Ⓓ Agganciare il radiocomando alla base magnetica



## D. SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:



\*Maneggiare con cura le batterie CR2032: installarle correttamente, conservarle adeguatamente per mantenerne la sicurezza e le prestazioni e smaltirle in modo responsabile.


## E. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI TASTI:

\*Per favore selezionare il giusto gruppo prima di procedere con l'associazione!

\*Reset luminosità

Radiocomando 4 tasti: Premere tasti B + C insieme per 0.4s per resettare la luminosità.

Radiocomando 4 tasti 4 Gruppi ART. 13/22350-00:

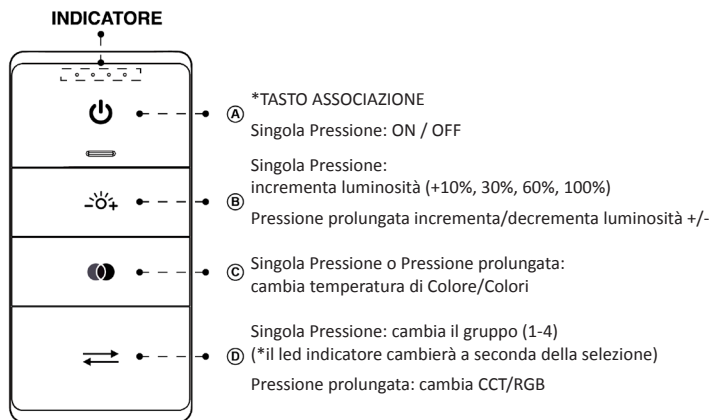

### Modalità CCT:


Pressione singola - passa alla temperatura di colore successiva  
 Pressione prolungata - Cambio temperatura di colore ciclico



### Modalità RGB:

Pressione singola - passa al colore successivo  
 Pressione prolungata - Cambio colori ciclico

Radiocomando 4 tasti 4 Gruppi ART. 13/22351-00:

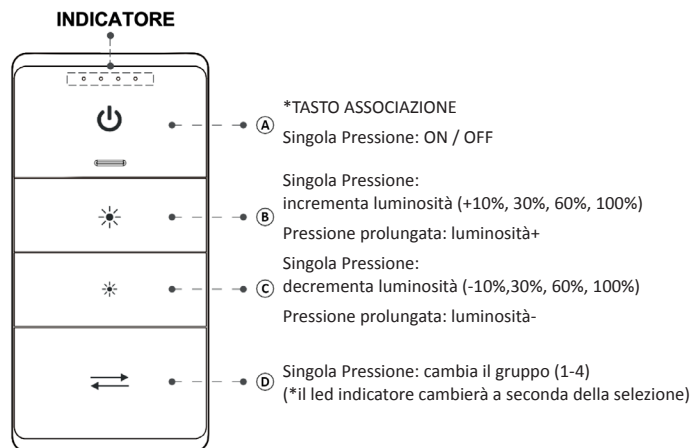

## F. DIMMER/CONTROLLER COMPATIBILI (VENDUTI SEPARATAMENTE):

- 13/22300-00 CONTROLLER LED WIFI/TUYA RGB+CCT 12/48 5A PREMIUM
- 13/22301-00 DIMMER LED WIFI/TUYA 12/48V 8A PREMIUM
- 13/22302-00 DIMMER LED WIFI/TUYA 230V 1,5A TAGLIO DI FASE PREMIUM

\*Si prega di consultare il manuale del dimmer/controller per l'associazione con il relativo radiocomando.

## G. AGGIUNGERE O RIMUOVERE ALTRI RADIOCOMANDI:

Per l'associazione base consultare il manuale del dimmer/controller specifico.

\*Il seguente metodo è utilizzabile quando il dimmer/controller non è facilmente accessibile (esempio il dimmer/controller è installato nel controsoffitto)


### Associazione Wireless con il dimmer/controller attraverso un radiocomando già associato.

Pressione prolungata dei tasti **A + B contemporaneamente sul radiocomando associato (>10s)** per entrare in modalità associazione. (la modalità di associazione rimane attiva per 10s).

### \*Associazione per dimmer/controller a 2 Canali:

**CH1:** Pressione prolungata dei tasti **A + B contemporaneamente sul radiocomando associato (>10s)** per entrare in modalità associazione per striscia 1.

**CH2:** Pressione prolungata dei tasti **A + C contemporaneamente sul radiocomando associato (>10s)** per entrare in modalità associazione per striscia 2.




Premere il tasto di associazione

**Aggiungere un altro nuovo radiocomando:** Premere il tasto di associazione del nuovo radiocomando 3 volte entro 1s.


**Rimuovere un altro radiocomando associato:** Premere il tasto di associazione del radiocomando associato 5 volte entro 2s.

## H. LIMITI ACCOPPIAMENTO:



10

Un controller/dimmer può essere associato fino a 10 radiocomandi.



3

3

3

3

Ogni canale di radiocomando può essere associato fino a 3 dimmer/controller contemporaneamente.

**\*Note:** Per evitare problemi di sincronia **NON SUGGERIAMO** di associare dimmer/controller multipli a uno o più interruttori cinetici.

### INFORMAZIONE AGLI UTENTI EX ART. 26 D.LGS. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA: ELCART DISTRIBUTION SPA

Via Michelangelo Buonarroti, 46

20093 COLOGNO MONZESE (MI) - ITALY

[www.elcart.com](http://www.elcart.com) - [info@elcart.it](mailto:info@elcart.it) - [sicurezza.prodotti@elcart.it](mailto:sicurezza.prodotti@elcart.it)



Made in China

**ELCART DISTRIBUTION SPA** via M. Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (MI) ITALY Tel. +39 02.25117310 - [www.elcart.com](http://www.elcart.com) - [tecnico@elcart.it](mailto:tecnico@elcart.it) - [industria@elcart.it](mailto:industria@elcart.it) - [sicurezza.prodotti@elcart.it](mailto:sicurezza.prodotti@elcart.it)

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto. The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product. La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.