

Alimentatori dimmerabili 1..10 V / PUSH

Dimmerable 1..10V/Push - Costant Voltage Output




60W


CODICE Order code	Output Output	Input Input	Frequenza Frequency	Dimensioni mm L x P x H Dimension mm W x D x H
07450	24Vdc	190/265 Vac	47/63Hz	51 x 205 x 36
07451	12Vdc	190/265 Vac	47/63Hz	51 x 205 x 36

Schemi di collegamenti: Wiring diagram:


Schema di collegamento con pulsante normalmente aperto:
Wiring diagram with normally opened pushbutton:

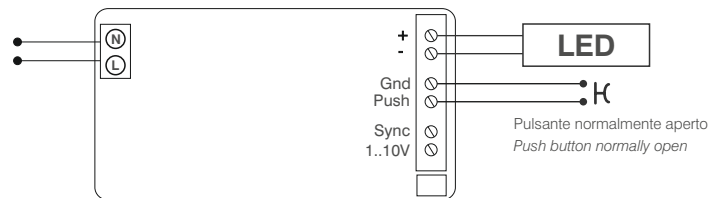

Schema di collegamento con segnale 1..10V:
Wiring diagram with 1..10V signal:

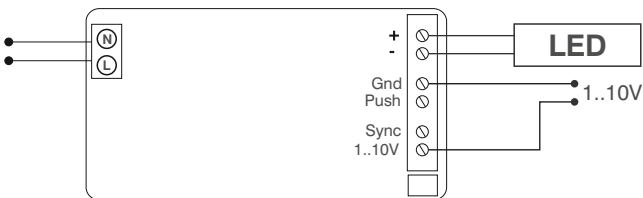

Schema di collegamento master/slave:
Wiring diagram master/slave:

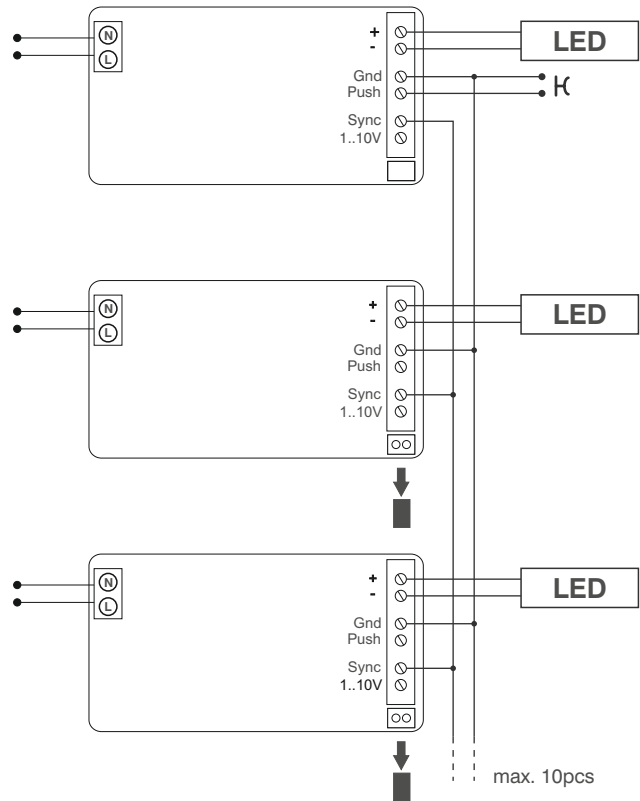

Note

- La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il moduli LED devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.
- La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali (pulsante normalmente aperto o altro) e il prodotto devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.

Notes:

- The length of the connection cables between the product and the LED module must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.
- The length of the connection cables between the local commands (pushbutton or other) and the product must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.