


Alimentatore multicorrente DALI/PUSH

Multiple Output Current Dimmable Power Supplies DALI/ Push




 0-40W	CODICE Order code	Input Input	Frequenza Frequency	Dimensioni mm L x P x H <i>Dimension mm</i> W x D x H
	09254 	180/295Vac	47/63Hz	81,5 x 123,5 x 23

Schema di collegamento DALI:
DALI Wiring diagram:

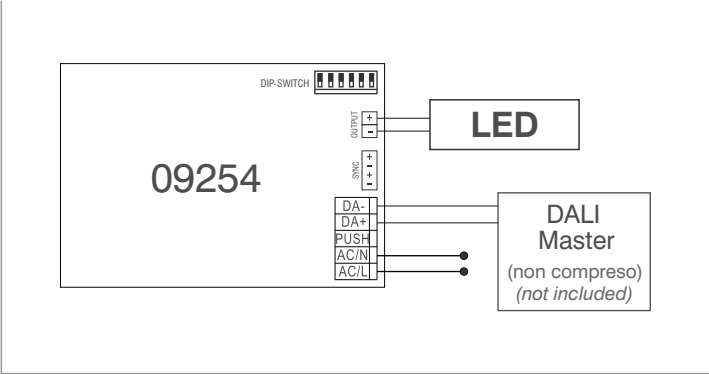

Schema di collegamento PUSH:
PUSH Wiring diagram:

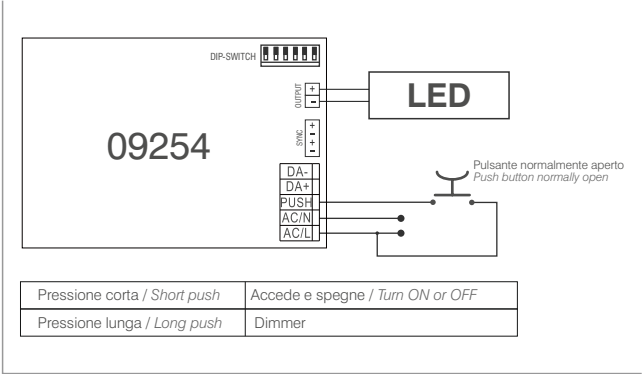

Schema di collegamento MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE Wiring diagram:



Funzionamento:
Operation:

Uscita in corrente costante
Costant Current Output

Pout [W] max	Vout [DC]	Iout [DC]	n° LEDs		DIP-SWICHT					
			Min.	Max.	1	2	3	4	5	6
35	2-100VDC	350mA	2	32	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
40	2-80VDC	500mA	2	25	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
40	2-67VDC	600mA	2	21	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
40	2-57VDC	700mA	2	18	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
40	2-45VDC	900mA	2	14	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
42	2-40VDC	1050mA	2	12	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Note

- La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il moduli LED devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.
- La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali (pulsante normalmente aperto o altro) e il prodotto devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.
- La lunghezza e la tipologia dei cavi di collegamento ai bus (DMX512,DALI) deve rispettare quanto definito dalle specifiche dei rispettivi protocolli e dalle normative vigenti; vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. E' consigliato utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati

Notes

- The length of the connection cables between the product and the LED module must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.
- The length of the connection cables between the local commands (pushbutton or other) and the product must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.
- The length and type of the connection cables of the BUS (DALI, DMX) use cables as per specification of the respective protocols and regulations and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.