

09255 Alimentatore multicorrente DALI/PUSH

09255 Multiple Output Current Dimmable Power Supplies DALI/Push



0-60W

CODICE
Order code

09255



Input
Input


180/295Vac

Frequenza
Frequency


47/63Hz

Dimensioni mm
L x P x H
Dimension mm
W x D x H
81,5 x 123,5 x 23


Schema di collegamento DALI:
DALI Wiring diagram:

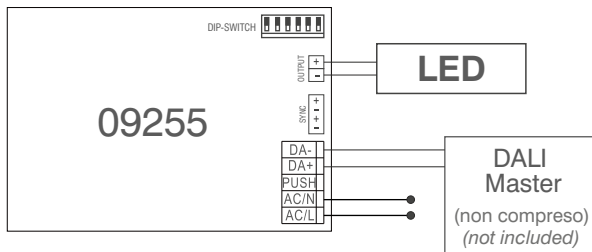

Schema di collegamento PUSH:
PUSH Wiring diagram:

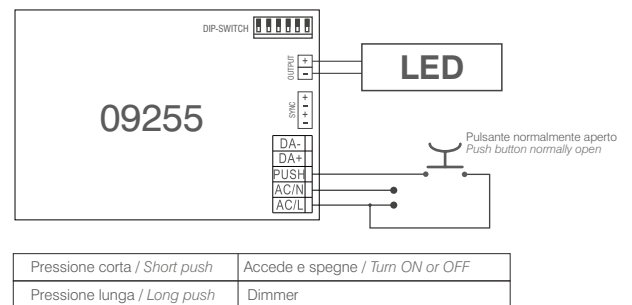

Schema di collegamento MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE Wiring diagram:

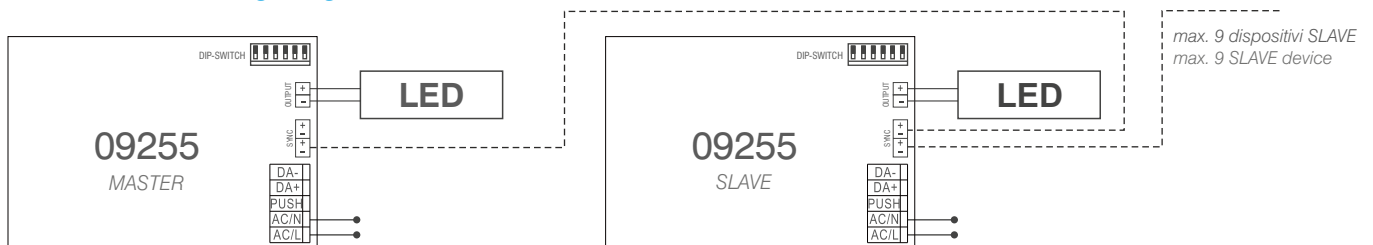

Funzionamento:
Operation:

Uscita in corrente costante
Constant Current Output

Pout [W] max	Vout [DC]	Iout [DC]	n° LEDs		DIP-SWICHT					
			Min.	Max.	1	2	3	4	5	6
45	2-90VDC	500mA	2	28	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
54	2-90VDC	600mA	2	28	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
60	2-86VDC	700mA	2	26	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
60	2-67VDC	900mA	2	21	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
60	2-57VDC	1050mA	2	18	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
58	2-42VDC	1400mA	2	13	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Note

- La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il modulo LED devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.
- La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali (pulsante normalmente aperto o altro) e il prodotto devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.
- La lunghezza e la tipologia dei cavi di collegamento ai bus (DMX512, DALI) deve rispettare quanto definito dalle specifiche dei rispettivi protocolli e dalle normative vigenti; vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. E' consigliato utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.

Notes

- The length of the connection cables between the product and the LED module must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.
- The length of the connection cables between the local commands (pushbutton or other) and the product must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.
- The length and type of the connection cables of the BUS (DALI, DMX) use cables as per specification of the respective protocols and regulations and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.