



**Applicazioni:**



- Alimentazione LED 12/24VDC

**Caratteristiche:**


- Alimentatore a tensione costante, da vuoto (senza carico) al massimo carico consentito. Utilizzare su sistemi LED che riportano in etichetta 12/24V DC
- Tensione di alimentazione 115-230Vac
- Protezione sovraccarico (>105%)
- Riaccensione automatica
- Identificazione delle polarità
- Efficienza 74%
- Regolazione tensione 21.6/26.4V
- A richiesta versione 48Vdc

**Note:**

- Tc +70°C
- Ta -20 +85°C
- Per il calcolo del carico massimo togliere il 15% dalla potenza di marcia



Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm

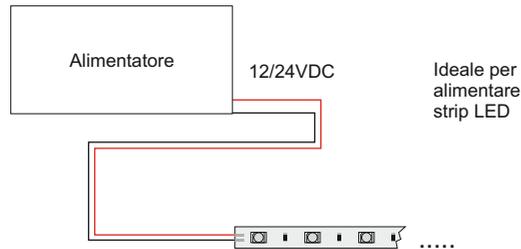

Codice acquisto	Codice interno	Descrizione	Input	Freq.	Output	P
07050	A2-100-24D	Alimentatore 24VDC 100W	115/230 VAC	50/60Hz	24VDC	100W
07052	A2-100-12D	Alimentatore 12VDC 100W	115/230 VAC	50/60Hz	12VDC	100W
07051	A2-100-24EGL	Alimentatore 24VDC 100W	115/230 VAC	50/60Hz	24VDC	100W
07053	A2-100-12EGL	Alimentatore 12VDC 100W	115/230 VAC	50/60Hz	12VDC	100W



**Applicazioni:**



- Alimentazione LED 12/24VDC

**Caratteristiche:**


- Alimentatore a tensione costante, da vuoto (senza carico) al massimo carico consentito. Utilizzare su sistemi LED che riportano in etichetta 12/24V DC
- Tensione di alimentazione 115-230Vac
- Protezione sovraccarico (>105%)
- Riaccensione automatica
- Identificazione delle polarità
- Efficienza 85%
- Regolazione tensione 21/26.4V
- A richiesta versione 48Vdc

**Note:**

- Tc +70°C
- Ta -20 +85°C
- Per il calcolo del carico massimo togliere il 15% dalla potenza di marcia



Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm

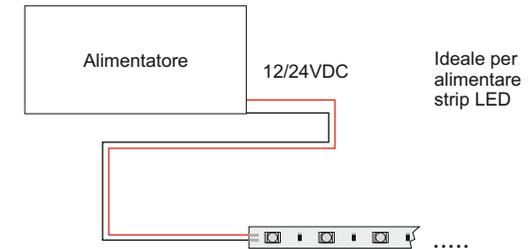

Codice acquisto	Codice interno	Descrizione	Input	Freq.	Output	P
07060	A2-150-24D	Alimentatore 24VDC 150W	115/230 VAC	50/60Hz	24VDC	150W
07062	A2-150-12D	Alimentatore 12VDC 150W	115/230 VAC	50/60Hz	12VDC	150W
07061	A2-150-24EGL	Alimentatore 24VDC 150W	115/230 VAC	50/60Hz	24VDC	150W
07063	A2-150-12EGL	Alimentatore 12VDC 150W	115/230 VAC	50/60Hz	12VDC	150W