

martor Cutter per pronto intervento

In materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro

Per il taglio rapido di cinture di sicurezza ed indumenti in caso di incidenti stradali

Mod. MINI-SALVEX

Con punta in ceramica per rompere i finestrini

Lama protetta contro tagli accidentali

Con nastro adesivo per l'applicazione alle alette parasole

Lunghezza totale 155 mm




Codice C 5335 5000	C 5335/5	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

ABC TOOLS Pistole per cartucce di silicone

Tipo con corpo in lamiera di acciaio finemente verniciato

Impugnatura in pressofusione di alluminio - Meccanismo stabile, ben guidato, per forti pressioni

Asta di spinta a sezione esagonale, robusta, piattello in lamiera di acciaio

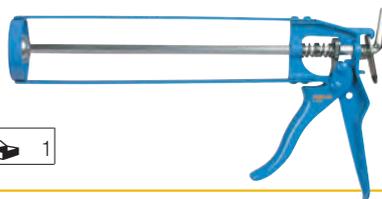

Codice C 6352 0000	C 6352	Cad. €	1
--------------------	--------	--------	---

Esecuzione professionale con cilindro in alluminio

Meccanismo stabile, ben guidato, per forti pressioni

Impugnatura in pressofusione di alluminio finemente verniciata

Asta di spinta a sezione tonda, piattello in lamiera di acciaio

Adatta anche per salicce sigillanti - Completa di cono e piattello di spinta - Lunghezza totale 225 mm



Codice C 6356 0000	C 6356	Cad. €	1
--------------------	--------	--------	---

martor Cutter per cartucce di silicone

Mod. RAPID

Corpo in resina sintetica, ergonomico e resistente alle abrasioni

Per uso destrorso e sinistrorso

Adatto per cartucce di silicone

Con una lama per tagliare obliquamente il beccuccio al diametro desiderato e un'altra per effettuare lo smusso a filo cartuccia

Lame protette contro infortuni - Lunghezza totale 130 mm



Codice C 6358 0000	C 6358	Cad. €	1
--------------------	--------	--------	---

Aggraffatrici manuali


Tipo semiprofessionale

Corpo in alluminio pressofuso e parti interne in acciaio - Impugnatura ergonomica con morbido riporto in gomma

Adatta per il fissaggio di isolanti, tessuti e stoffe sottili

Caricatore combinato in metallo, per graffe altezza 6÷14 mm (1/4"÷9/16") e chiodi C 6375/2 altezza 15 mm (19/32")

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e finestra per verifica dello stato di carica e tipo di punti caricati



Codice C 6364 2000	C 6364/2	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Tipo con regolazione della potenza a 3 livelli

Con tecnologia Power Curve Technology™ per risparmiare fino al 65% di forza: leva più morbida da premere e progressione dello sforzo richiesto uguale a quello fornito dalla mano


Corpo in alluminio pressofuso e parti interne in acciaio - Impugnatura ergonomica con morbido riporto in gomma

Adatta per posare materiali isolanti e fono-assorbenti, moquettes, tessuti murali, plastiche, modanature, cartone, ecc.

Caricatore combinato in metallo, per graffe altezza 6÷14 mm (1/4"÷9/16") e chiodi C 6375/2 altezza 15 mm (19/32")

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza e finestra per verifica dello stato di carica e tipo di punti caricati

Senza contraccollo - Fornita senza graffe



Codice C 6364 5000	C 6364/5	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Tipo professionale per alte prestazioni

Corpo in acciaio cromato parti interne in acciaio


Impugnatura ergonomica con morbido riporto in gomma

Testata per oltre 100000 cicli e adatta per lavori impegnativi per il fissaggio di coperture tetto, posa isolanti, plastiche pesanti, cartone, ecc.

Caricatore per graffe altezza 6÷14 mm (1/4"÷9/16")

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e anello di fermo

Senza contraccollo - Fornita senza graffe



Codice C 6366 0000	C 6366	Cad. €	1
--------------------	--------	--------	---

Graffe in acciaio zincato - In confezione da 5000 graffe - Larghezza 10,6 mm

Altezza "h"	mm	6	8	10	12	14
Codice		C 6366 1006	C 6366 1008	C 6366 1010	C 6366 1012	C 6366 1014
C 6366/1	La conf. €					

