


ABC TOOLS Punta a 4 taglienti per martelli perforatori/tassellatori

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468

Attacco SDS-MAX

Con 4 taglienti a "X", disposti su 2 diversi livelli, in acciaio al carbonio con punta autocentrante

Adatte per una penetrazione più veloce nel materiale, elevate prestazioni anche durante il contatto con il fondino in cemento armato e fori perfetti. Di lunga durata e ottima resistenza alle vibrazioni

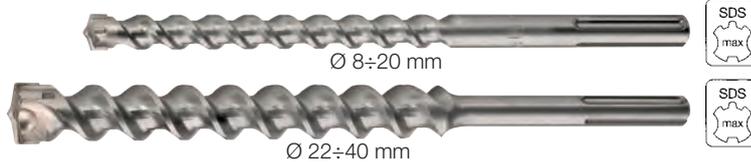

Grand.	Codice B 3635	B 3635	Ø d	L ₁	L ₂	Grand.	Codice B 3635	B 3635	Ø d	L ₁	L ₂	Grand.	Codice B 3635	B 3635	Ø d	L ₁	L ₂
....	Cad. €	mm	mm	mm	Cad. €	mm	mm	mm	Cad. €	mm	mm	mm
0834	0834		8	340	200	1854	1854		18	540	400	2552	2552		25	520	400
1034	1034		10	340	200	1894	1894		18	940	800	2592	2592		25	920	800
1234	1234		12	340	200	2013	2013		20	1320	1200	2837	2837		28	370	250
1254	1254		12	540	400	2032	2032		20	320	200	2857	2857		28	570	450
1269	1269		12	690	550	2052	2052		20	520	400	3037	3037		30	370	250
1434	1434		14	340	200	2092	2092		20	920	800	3057	3057		30	570	450
1454	1454		14	540	400	2213	2213		22	1320	1200	3213	3213		32	1320	1200
1534	1534		15	340	200	2232	2232		22	320	200	3237	3237		32	370	250
1554	1554		15	540	400	2252	2252		22	520	400	3257	3257		32	570	450
1634	1634		16	340	200	2292	2292		22	920	800	3292	3292		32	920	800
1654	1654		16	540	400	2452	2452		24	520	400	3857	3857		38	570	450
1694	1694		16	940	800	2513	2513		25	1320	1200	4057	4057		40	570	450
1834	1834		18	340	200	2532	2532		25	320	200						

ABC TOOLS Frese a corona

In acciaio al cromo-nichel-molibdeno

Con taglienti in metallo duro - Esecuzione brunita e temperata

Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato, ceramica, tegole

Per impiego con trapani a rotazione e percussione - Foro filettato M 16

Diametro tagliente	mm	25	30	35	40	50	68	80	90
Codice B 3638		0025	0030	0035	0040	0050	0068	0080	0090
B 3638	Cad. €								
N° dei taglienti		4	6	6	6	6	6	6	8
Profondità di foratura	mm	60	60	60	60	60	52	60	60
Lunghezza totale	mm	80	80	80	80	80	72	80	80

Attacchi di manovra - Con attacco filettato M 16

Si impiegano con punta da centro B 3638/6

B 3638/4 - Attacco macchina 11 mm - Lunghezza totale 100 mm

B 3638/5 - Attacco macchina SDS-plus - Ø 10 mm - Lunghezza totale 105 mm

Codice B 3638 4100	B 3638/4	Cad. €		1
Codice B 3638 5105	B 3638/5	Cad. €		1

Punta di centratura Ø 9 mm - Per attacchi B 3638/4 e B 3638/5 - Lunghezza totale 120 mm

Codice B 3638 6009	B 3638/6	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

Frese a corona completa di accessori - Kit composto da:

1 frese a corona B 3638 - 1 attacco B 3638/5 - 1 punta di centratura B 3638/6

Diametro tagliente	mm	25	30	35	40	50	68	82	90
Codice B 3638		9025	9030	9035	9040	9050	9068	9082	9090
B 3638/9	Cad. €								



Rilevatori di metalli

Metal-detector universale per la localizzazione e l'indicazione in profondità della presenza di tondini in acciaio da costruzione, tubi in rame (per riscaldamento), tubi in ferro (per acqua) e **cavi elettrici sotto tensione 230V** anche con segnale acustico

Con calibrazione automatica e indicazione del centro dell'oggetto

Display LCD retroilluminato con lettura proporzionale alla distanza del corpo localizzato

Profondità max. di rilevamento: - 75 mm metalli e cemento armato, - 40 mm cavi elettrici

Precisione ±7 mm

Alimentazione tramite batteria da 9V 6LR 61, inclusa

Spegnimento automatico dopo ca. 2 min.

Dimensioni 221x95x85 mm - Peso con batteria 400 g

Codice E 1119 4000	E 1119/4	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

