

Mandrini angolari

Adatti per effettuare fori ed avvitature in spazi di difficile accesso su legno e metallo
Dimensioni ridotte

FISCH®

Con attacco $\frac{1}{4}"$ E 6,3 - Uscita $\frac{1}{4}"$

Attacco con bussola scorrevole a **rilascio rapido** per inserimento ed **espulsione automatica** dell'inserto o della punta

Corpo in morbida gomma antiscivolo

Movimento su cuscinetti a sfere

Impugnatura con possibilità di montaggio per destrorsi e sinistrorsi


Velocità di rotazione max. 2000 giri/min - Lunghezza totale 140 mm

Codice E 1121 8000

E 1121/8

Cad. €

1

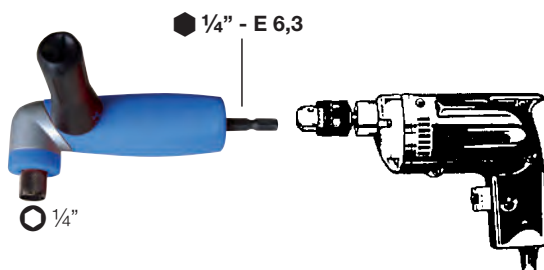

ABC TOOLS Soffiatori ad aria compressa

Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva

Con copro in alluminio - Esecuzione professionale

Testata secondo il metodo di prova del livello sonoro previsto dalla norma ISO 3744 per la sicurezza delle emissioni acustiche

Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva

Con dado fresato per l'innesto del tubo

Attacco filettato $\frac{1}{4}"$ BSP (Gas) con attacco rapido unificato

Lunghezza totale 100 mm - Peso 0,2 kg

Codice E 1138 3000

E 1138/3

Cad. €

1



Esecuzione con canna lunghezza 300 mm

Codice E 1138 4000

E 1138/4

Cad. €

1



Strumento per controllo pressione dei pneumatici

Manometro con protezione in gomma antiurto

Impugnatura con levetta e pulsante per lo scarico, per impiego con una sola mano

Tubo flessibile lunghezza 400 mm completo di testina per gonfiaggio

Impugnatura con gancio integrato per appendere lo strumento

Manometro Ø 63 mm, con scala 0÷12 bar

Pressione max. 8 bar - Divisione 0,1 bar - Attacco filettato $\frac{1}{4}"$ Gas

Codice E 1139 9400

E 1139/94

Cad. €

1



Avvolgitori per tubi di aria compressa

ABC TOOLS

Telaio in tubo di acciaio zincato lucido

Bobina in materiale plastico resistente alla rottura

Completo di tubo in tessuto di qualità, ad elevata tenacità e resistente agli olii, con attacchi rapidi in metallo

Attacco assiale per lo svolgimento ed il riavvolgimento del tubo anche durante l'impiego

L'aria compressa passa attraverso il tubo di acciaio che serve anche da supporto per appendere al muro

Tubo lunghezza 20 m - Ø interno 9 mm - Ø esterno 15 mm

Pressione di esercizio 15 bar

Codice E 1143 2000

E 1143/2

Cad. €

1



IP 44