

## ABC TOOLS Calibri a corsoio

In acciaio inossidabile temprato - INOX - Grado di precisione DIN 862

Scala e nonio cromati opachi - Con corsoio monoblocco

Becchi superiori per interni ed asta per misurazioni di profondità di precisione

Con numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente

Forniti con custodia

Con bloccaggio a leva

Lettura  $\frac{1}{20}$  di mm (0,05 mm) e  $\frac{1}{128}$  di pollice

Graduazione in mm e pollici

Senza numero di identificazione individuale

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4206 0150	H 4206 0200
H 4206	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	40	40



$\frac{1}{20}$  di mm (0,05 mm) e  $\frac{1}{128}$ "


Con bloccaggio a leva e corsoio composto

Lettura  $\frac{1}{20}$  di mm (0,05 mm) e  $\frac{1}{128}$  di pollice

Graduazione in mm e pollici

Senza numero di identificazione individuale

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4207 0150	H 4207 0200
H 4207	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	44	50

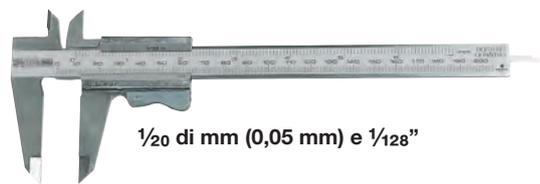

$\frac{1}{20}$  di mm (0,05 mm) e  $\frac{1}{128}$ "

## ABC TOOLS Calibro a corsoio in fibra di vetro al carbonio

Amagnetico - Interamente in fibra di vetro al carbonio

Adatto nel campo elettronico (non conduce elettricità), automobilistico, ittico, nautico, ecc.

Lettura  $\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm) - .0005 pollici - Limite di errore  $\pm 0,2$  mm

Con asta piatta - Scorrimento del corsoio ottimizzato

Funzioni ON/OFF, mm/inch e ZERO

Campo di misura 150 mm - Lunghezza becchi 40 mm

Ampio display LCD con cifre altezza 13 mm

Controllato e collaudato singolarmente

Codice H 4214 1150	H 4214/1	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



$\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm) - .0005 pollici

## JUWEL PLUS Calibri a corsoio digitali

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862

Con lettura  $\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm) - .0005 pollici

Massima precisione di misura anche alle velocità di scorrimento più elevate

Becchi con punte per misurare piccole gole e cave

Ampio display LCD a 5 cifre altezza 11 mm

Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch - Asta graduata in mm e pollici

Con predisposizione per uscita dati bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale

Alimentazione tramite batteria SR-44

Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Campo di misura	mm	150	200	300
Codice		H 4215 4150	H 4215 4200	H 4215 4300
H 4215/4	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	40	40	65



$\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm) - .0005 pollici