

Contatore di energia

SERIE
7E



Quadri di
comando e
distribuzione



Quadri di
controllo



Controllo
energia
elettrica



Macchine
utensili o di
produzione



Apparecchi per uso
stradale, gallerie



Elevatori,
ascensori



kWh Contatore di energia monofase con display meccanico e interfaccia impulsiva S0

Tipo 7E.12.8.230.0002
10 (25) A, kWh, No MID, display orizzontale

Tipo 7E.13.8.230.0010
5 (32) A, kWh, MID, 1 modulo

Tipo 7E.16.8.230.0010
10 (65) A, kWh, MID, display orizzontale

- Conforme alle norme EN 62053-21 e EN 50470
- Classe di precisione 1/B
- Categoria di protezione II
- Interfaccia S0 impulsiva conforme alla norma EN 62053-31 per il controllo remoto dell'energia
- Accessori: coprimorsetti piombabile antimanomissione
- Dimensioni ridotte
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

7E.12.8.230.0002



- Corrente nominale 10 A (25 A massima)
- Monofase 230 V AC
- Uscita impulsiva S0 integrata
- Larghezza 35 mm

7E.13.8.230.0010






- Corrente nominale 5 A (32 A massima)
- Conforme direttiva MID (50 Hz)
- Monofase 230 V AC
- Uscita impulsiva S0 integrata
- Larghezza 17.5 mm

7E.16.8.230.0010



- Corrente nominale 10 A (65 A massima)
- Conforme direttiva MID (50 Hz)
- Monofase 230 V AC
- Uscita impulsiva S0 integrata
- Larghezza 35 mm

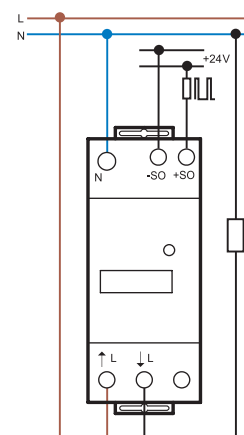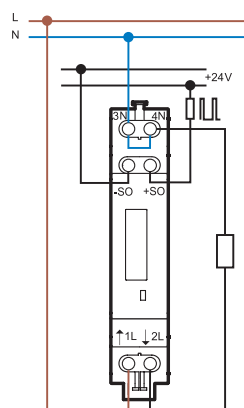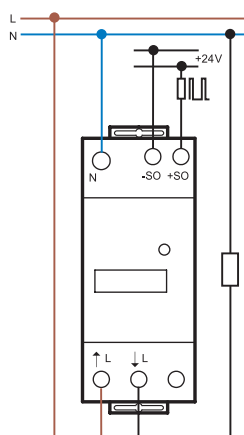

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 15

Caratteristiche

Corrente nominale/Massima corrente misurata	A	10/25	5/32	10/65
Minima corrente misurata	A	0.04	0.02	0.04
Campo di misura (in classe di precisione)	A	0.5...25	0.25...32	0.5...65
Massima corrente istantanea	A	750 (10 ms)	960 (10 ms)	1950 (10 ms)
Tensione di alimentazione (e misura) U_N	V AC	230	230	230
Campo di funzionamento		$(0.8...1.15)U_N$	$(0.8...1.15)U_N$	$(0.8...1.15)U_N$
Frequenza	Hz	50	50	50
Potenza assorbita	W	< 0.5	< 0.4	< 0.5
Display (altezza 4 mm)		Contatore a 6 caratteri, carattere decimale rosso	Contatore a 7 caratteri, carattere decimale rosso	
Conteggio massimo/conteggio minimo	kWh	99 999.9/0.1	999 999.9/0.1	999 999.9/0.1
LED- impulsi per kWh		2000	2000	1000

Caratteristiche dell'uscita: Open collector (S0+/S0-)

Tensione di alimentazione (esterna)	V DC	5...30	5...30	5...30
Corrente massima	mA	20	20	20
Massima corrente residua a 30 V/25 °C	μA	10	10	10
Impulsi per kWh		1000	1000	1000
Durata impulso	ms	50	50	50
Resistenza in serie	Ω	100	100	100
Max. lunghezza del cablaggio (30 V/20 mA)	m	1000	1000	1000

Dati tecnici

Classe di precisione		1	B	B
Temperatura ambiente (in classe di precisione) °C		-10...+55	-10...+55	-10...+55
Categoria di protezione		II	II	II
Grado di protezione: dispositivo/terminali		IP 50/IP 20	IP 50/IP 20	IP 50/IP 20

Omologazioni (a seconda dei tipi)



**kWh Contatore di energia trifase
MID con display meccanico e interfaccia
impulsiva S0**

**Tipo 7E.36.8.400.0010
10 (65) A, kWh, MID**

**Tipo 7E.36.8.400.0012
10 (65) A, kWh, doppia tariffa, MID**

- Conforme alle norme EN 62053-21 e EN 50470
- Classe di precisione B
- Categoria di protezione II
- Interfaccia S0 impulsiva conforme alla norma EN 62053-31 per il controllo remoto dell'energia
- Accessori: coprimorsetti piombabile antimanomissione
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

7E.36.8.400.0010





- Corrente nominale 10 A (65 A massima)
- Trifase
- Uscita impulsiva S0 integrata
- Conforme direttiva MID (50 Hz)
- Larghezza 70 mm

7E.36.8.400.0012



- Corrente nominale 10 A (65 A massima)
- Trifase
- Uscita impulsiva S0 integrata
- Tariffa doppia (es: giorno e notte)
- Conforme direttiva MID (50 Hz)
- Larghezza 70 mm

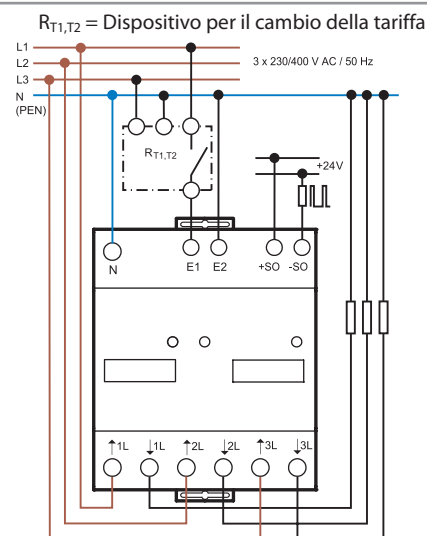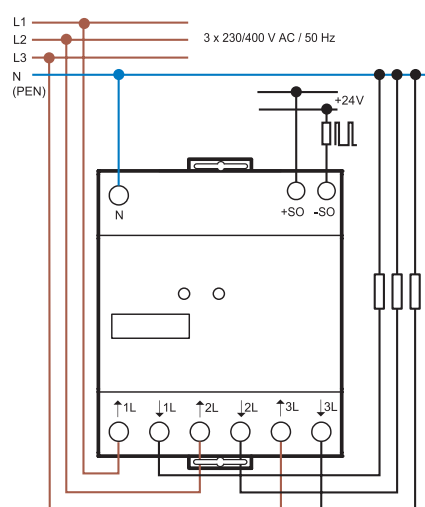

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 15

Caratteristiche

Corrente nominale/Massima corrente misurata	A	10/65	10/65
Minima corrente misurata	A	0.04	0.04
Campo di misura (in classe di precisione)	A	0.5...65	0.5...65
Massima corrente istantanea	A	1950 (10 ms)	1950 (10 ms)
Tensione di alimentazione (e misura) U_N	V AC	3 x 230	3 x 230
Campo di funzionamento		$(0.8...1.15)U_N$	$(0.8...1.15)U_N$
Frequenza	Hz	50	50
Potenza assorbita	W	< 1.5	< 1.5

Display (altezza 4 mm)

Contatore a 7 caratteri, carattere decimale rosso

Conteggio massimo/conteggio minimo	kWh	999 999.9/0.1	999 999.9/0.1
LED- impulsi per kWh		100	100

Caratteristiche dell'uscita: Open collector (S0+/S0-)

Tensione di alimentazione (esterna)	V DC	5...30	5...30
Corrente massima	mA	20	20
Massima corrente residua a 30 V/25 °C	μA	10	10
Impulsi per kWh		100	100
Durata impulso	ms	50	50
Resistenza in serie	Ω	100	100
Max. lunghezza del cablaggio (30 V/20 mA)	m	1000	1000

Dati tecnici

Classe di precisione		B	B
Temperatura ambiente	°C	-10...+55	-10...+55
Categoria di protezione		II	II
Grado di protezione: dispositivo/terminali		IP 50/IP 20	IP 50/IP 20

Omologazioni (a seconda dei tipi)



Contatore di energia monofase bidirezionale con display retro illuminato

Tipo 7E.64.8.230.0001

KWh, kW, V

- Visualizzazione energia attiva consumata: kWh
- Tensione istantanea e potenza attiva
- Contatore a 7 caratteri, con display retroilluminato
- Classe di precisione 1 conforme EN 62053-21
- Uscita impulsiva S0 per il controllo remoto dell'energia secondo EN 62053-31

Tipo 7E.64.8.230.0010

Multifunzione certificato MID

- Visualizzazione del totale e parziale consumato (valore azzerabile): kWh, kVAh, kvarh
- Visualizzazione dei seguenti valori istantanei: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direzione del flusso di potenza
- Contatore a 7 caratteri, con display retroilluminato
- Classe di precisione energia attiva: B conforme EN 50470-3
- Uscita impulsiva S0 programmabile* per il controllo remoto dell'energia secondo EN 62053-31
- Accessori: coprimerseletti piombabile antimanomissione
- Categoria di protezione II
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

* Contatori impostabili su S0: kWh, kvarh, kVAh.

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 15

Caratteristiche

Corrente nominale/Massima corrente misurata I_N/I_{max}	A	5/40	5/40
Corrente di avviamento I_{st}	A	0.02	0.02
Minima corrente misurata I_{min}	A	0.25	0.25
Campo di misura (in classe di precisione)	A	0.5...40	0.5...40
Massima corrente istantanea	A	1200 (10 ms)	1200 (10 ms)
Tensione di alimentazione (e misura) U_N	V AC	230	230
Campo di funzionamento		$(0.8...1.2)U_N$	$(0.8...1.2)U_N$
Frequenza	Hz	50/60	50/60
Potenza assorbita	W/VA	$\leq 0.5/1.5$	$\leq 0.5/1.5$

Display Contatore a 7 caratteri, con display retro illuminato

Conteggio massimo/conteggio minimo	kWh	999 999.9/0.1	999 999.9/0.1
Impulsi LED metrologico per kWh		5000	5000
Durata impulso LED metrologico	ms	4±0.5	4±0.5

Caratteristiche dell'uscita: (S0+/S0-)

Numero/Tipologia		1 uscita optoisolata	1 uscita optoisolata
Campo di tensione/corrente massima (conformi EN 62053-1)	V DC/mA	3.3...27/1...27	3.3...27/1...27
Impulsi per kWh*	Imp/kWh*	1000	1000
Durata impulso	ms	100 ± 0.5	100 ± 0.5
Max. lunghezza del cablaggio	m	1000	1000

Dati tecnici

Classe di precisione EN 62053-21 (NO MID)/ EN 50470-3 (MID)		1	B
Temperatura ambiente (in classe di precisione) °C		-25...+55	-25...+55
Categoria di protezione		II	II
Grado di protezione: dispositivo/terminali		IP 50/IP 20	IP 50/IP 20


Omologazioni (a seconda dei tipi)



7E.64.8.230.0001




- Corrente nominale 5 A (40 A massima)
- Monofase 230 V AC
- kWh + istantaneo kW, V

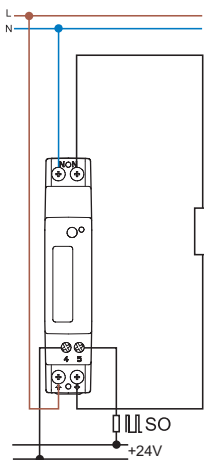

7E.64.8.230.0010



- Corrente nominale 5 A (40 A massima)
- Monofase 230 V AC
- kWh, kVAh o kvarh + istantaneo V, A, PF, kW, kVA, kvar e Hz
- Conforme direttiva MID

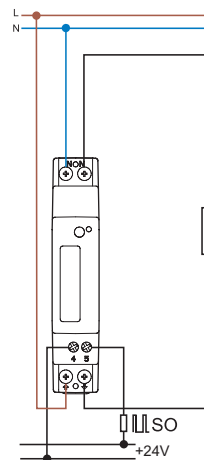

Contatore di energia multifunzione bidirezionale MID con display retro illuminato per sistemi trifase a 3 o 4 fili

Tipo 7E.78.8.400.0112

Ad inserzione diretta fino 80 A, doppia tariffa

Tipo 7E.86.8.400.0112

6 A inserzione diretta, fino a 50 000 A con trasformatori di corrente, doppia tariffa

- Visualizzazione del totale e parziale consumato (valore azzerabile): kWh, kVAh, kvarh
- Visualizzazione dei seguenti valori istantanei: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direzione del flusso di potenza
- Indicazione di errore in caso di mancanza o errata sequenza fasi
- Contatore a 8 caratteri, con display retroilluminato
- Classe di precisione energia attiva: B secondo la EN 50470-3
- Classe di precisione energia reattiva: 2 secondo la EN 62053-23
- Doppia uscita ad impulso S0 programmabile** per il controllo remoto dell'energia secondo EN 62053-31
- Porta di comunicazione infrarossi per interfaccia trasmissione dati
- Categoria di protezione II
- Accessori: coprimorsetti piombabile antimanomissione
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

* Rapporto di trasformazione minimo: 1
Rapporto di trasformazione massimo: 10 000
Fondo scala TA programmabile: 1 o 5 A

** Contatori impostabili su S0: kWh, kvarh, kVAh.

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 15

Caratteristiche

Corrente nominale/Massima corrente misurata I_N/I_{max}	A	5/80
Corrente di avviamento I_{st}	A	0.02
Minima corrente misurata I_{min}	A	0.25
Campo di misura (in classe di precisione)	A	0.5...80
Massima corrente istantanea	A	2400 (10 ms)
Tensione di alimentazione (e misura) U_N	V AC	3 x 230/400...3 x 240/415
Campo di funzionamento		(0.8...1.2) U_N
Frequenza	Hz	50/60
Potenza assorbita massima per fase	W/VA	≤ 0.5/7.5
Carico TA per fase	VA	—

Display	Contatore a 8 caratteri, con display retroilluminato	
Conteggio massimo/conteggio minimo	kWh	999 999.99/0.01
Impulsi LED metrologico per kWh		1000
Durata impulso LED metrologico	ms	10±0.5

Caratteristiche uscita (S0+/S0-)

Numero/Tipologia	2 uscite optoisolate	
Valori massimi ammessi (conformi EN 62053-31)	V AC-DC/mA	250/100
Impulsi per kWh	Imp/kWh	100
Durata impulso	ms	50 ± 2
Max. lunghezza del cablaggio (30 V/20 mA)	m	1000

Ingresso tariffa optoisolato attivo

Range di tensione	V AC/DC	80...275
-------------------	---------	----------

Dati tecnici


Classe di precisione EN 50470-3 (MID)		B
Temperatura ambiente	°C	-25...+55 °C
Categoria di protezione		II
Grado di protezione: dispositivo/terminali		IP 50/IP 20

Omologazioni (a seconda dei tipi)

7E.78.8.400.0112



- Corrente nominale 5 A (80 A massima)
- Trifase programmabile 3 o 4 fili
- Doppia tariffa
- Conforme direttiva MID

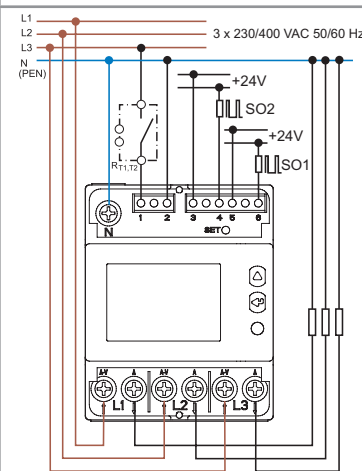


$R_{T1,T2}$ = Dispositivo per il cambio della tariffa

7E.86.8.400.0112



- Corrente nominale 1 A (6 A massima)
- Trifase programmabile 3 o 4 fili
- Per l'utilizzo con trasformatori di corrente*
- Fondo scala TA programmabile*
- Doppia tariffa
- Conforme direttiva MID

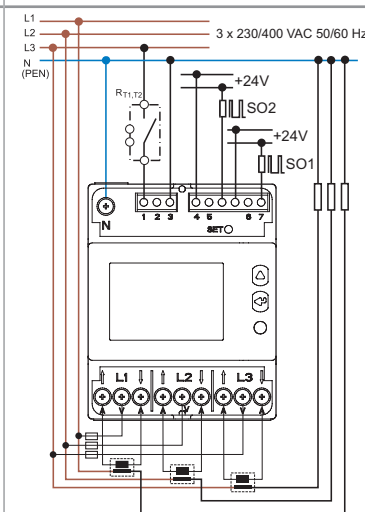

$R_{T1,T2}$ = Dispositivo per il cambio della tariffa

Contatore di energia multifunzione bidirezionale certificato MID con interfaccia RS485 Modbus integrata e display retroilluminato, per sistemi monofase

- Visualizzazione del totale e parziale consumato (valore azzerabile): kWh, kVAh, kvarh
- Visualizzazione dei seguenti valori istantanei: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direzione del flusso di potenza
- Contatore a 7 caratteri, con display retroilluminato
- Classe di precisione energia attiva: B conforme EN 50470-3
- Porta di comunicazione integrata RS485 Modbus ed impulsiva S0 programmabile** per il controllo remoto dell'energia secondo EN 62053-31
- Accessori: coprimorsetti piombabile antimanomissione
- Categoria di protezione II
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

* Velocità di trasmissione di default: 19 200 bps

** Contatori impostabili su S0: kWh, kvarh, kVAh.

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 16

Caratteristiche

Corrente nominale/Massima corrente misurata I_N/I_{max}	A	5/40
Corrente di avviamento I_{st}	A	0.02
Minima corrente misurata I_{min}	A	0.25
Campo di misura (in classe di precisione)	A	0.5...40
Massima corrente istantanea	A	1200 (10 ms)
Tensione di alimentazione (e misura) U_N	V AC	230
Campo di funzionamento		(0.8...1.2) U_N
Frequenza	Hz	50/60
Potenza assorbita	W/VA	≤ 0.5/1.5
Display		Contatore a 7 caratteri, con display retro illuminato
Conteggio massimo/conteggio minimo	kWh	999 999.9/0.1
Impulsi LED metrologico per kWh		5000
Durata impulso LED metrologico	ms	4±0.5

Dati tecnici Modbus

Sistema Bus	RS485 Modbus
Conforme alla normativa	EIA RS485
Lunghezza massima del bus	1000
Numero massimo di contatori Modbus collegabili	32
Velocità di trasmissione*	2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400

Caratteristiche uscita (S0+/S0-)

Numero/Tipologia		1 uscita optoisolata
Campo di tensione/corrente massima (conformi EN 62053-31)	V DC/mA	3.3...27/1...27
Impulsi per kWh**	Imp/kWh**	1000
Durata impulso	ms	100 ± 2

Dati tecnici


Classe di precisione		B
Temperatura ambiente (in classe di precisione) °C		-25...+55
Categoria di protezione		II
Grado di protezione: dispositivo/terminali		IP 50/IP 20

Omologazioni (a seconda dei tipi)

7E.64.8.230.0210



- Corrente nominale 5 A (40 A massima)
- Interfaccia RS485 Modbus integrata
- Monofase 230 V 50/60 Hz
- Conforme direttiva MID

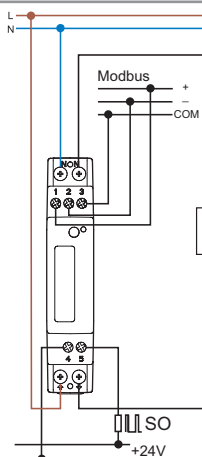

Il contenuto del protocollo Modbus dei contatori di energia (tipi 7E.64.8.230.0210, 7E.78.8.400.0212 e 7E.86.8.400.0212) fornisce informazioni standard.

Per cambiare questi parametri occorre utilizzare il software di configurazione dedicato scaricabile dal sito: www.findernet.com.

Contatore di energia multifunzione certificato MID bidirezionale con interfaccia RS485 Modbus integrata e display retroilluminato, per sistemi trifase con neutro a 4 fili

Tipo 7E.78.8.400.0212

Inserzione diretta fino a 80 A, doppia tariffa

Tipo 7E.86.8.400.0212

6 A inserzione diretta, fino a 50 000 A con trasformatori di corrente, doppia tariffa

- Visualizzazione del totale e parziale consumato (valore azzerabile): kWh, kVAh, kvarh
- Visualizzazione dei seguenti valori istantanei: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direzione del flusso di potenza
- Indicazione di errore in caso di mancanza o errata sequenza fasi
- Contatore a 8 caratteri, con display retroilluminato
- Porta di comunicazione integrata Modbus RS485 ed impulsiva S0 programmabile*** per il controllo remoto dell'energia secondo EN 62053-31
- Classe di precisione energia attiva: B secondo la EN 50470-3
- Classe di precisione energia reattiva: 2 secondo la EN 62053-23
- Categoria di protezione II
- Accessori: coprimorsetti piombabile antimanomissione
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

* Rapporto di trasformazione minimo: 1
Rapporto di trasformazione massimo: 10 000
Fondo scala TA programmabile: 1 o 5 A
** Velocità di trasmissione di default: 19 200 bps
*** Contatori impostabili su S0: kWh, kvarh, kVAh.

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 16

Caratteristiche

Corrente nominale/Massima corrente misurata I_N/I_{max}	A	5/80
Corrente di avviamento I_{st}	A	0.02
Minima corrente misurata I_{min}	A	0.25
Campo di misura (in classe di precisione)	A	0.5...80
Massima corrente istantanea	A	2400 (10 ms)
Tensione di alimentazione (e misura) U_N	V AC	3 x 230/400...3 x 240/415
Campo di funzionamento		(0.8...1.2) U_N
Frequenza	Hz	50/60
Potenza assorbita per fase	W/VA	≤ 1/3.5
Carico TA per fase	VA	—

Display	Contatore a 8 caratteri, con display retro illuminato	
Conteggio massimo/conteggio minimo	kWh	999 999.99/0.01
Impulsi LED metrologico per kWh		1000
Durata impulso LED metrologico	ms	10±0.5

Dati tecnici Modbus

Sistema Bus	RS485 Modbus	
Conforme alla normativa	EIA RS485	
Lunghezza massima del bus	m	1000
Numero massimo di contatori Modbus collegabili		32
Velocità di trasmissione **	Baud	300...57 600

Caratteristiche uscita (S0+/S0-)

Numero/Tipologia	1 uscita optoisolata	
Campo di tensione/corrente massima (conformi EN 62053-31)	V DC/mA	3.3...27/1...27
Impulsi per kWh***	Imp/kWh***	100
Durata impulso	ms	50 ± 2

Ingresso tariffa optoisolato attivo

Range di tensione	V AC/DC	80...275
-------------------	---------	----------

Dati tecnici


Classe di precisione	B	
Temperatura ambiente (in classe di precisione) °C	-25...+55	
Categoria di protezione	II	
Grado di protezione: dispositivo/terminali	IP 50/IP 20	

Omologazioni (a seconda dei tipi)

7E.78.8.400.0212



- Corrente nominale 5 A (80 A massima)
- Interfaccia Modbus RS485 integrata
- Trifase 4 fili
- Tariffa doppia
- Conforme direttiva MID

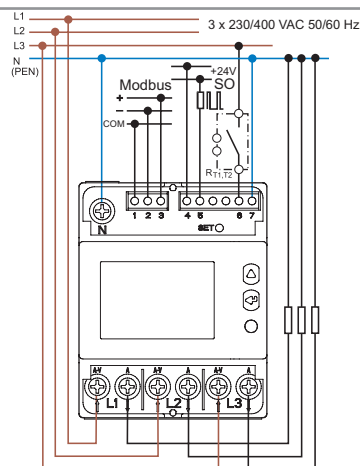


$R_{T1,T2}$ = Dispositivo per il cambio della tariffa

7E.86.8.400.0212



- Corrente nominale 1 A (6 A massima)
- Interfaccia RS485 Modbus integrata
- Trifase 4 fili
- Per l'utilizzo con trasformatori di corrente*
- Fondo scala TA programmabile*
- Tariffa doppia
- Conforme direttiva MID

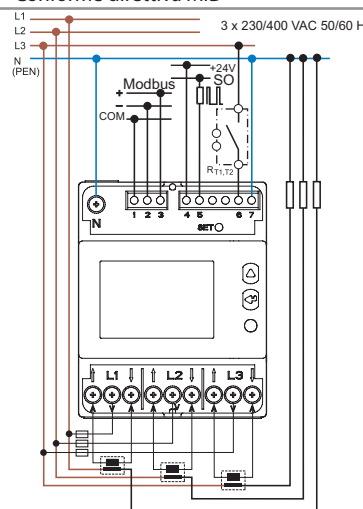

$R_{T1,T2}$ = Dispositivo per il cambio della tariffa

Contatore di energia multifunzione bidirezionale certificato MID con interfaccia M-Bus integrata e display retroilluminato, per sistemi monofase

- Visualizzazione del totale e parziale consumato (valore azzerabile): kWh, kVAh, kvarh
- Visualizzazione dei seguenti valori istantanei: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direzione del flusso di potenza
- Contatore a 7 caratteri, con display retroilluminato
- Classe di precisione energia attiva: B conforme EN 50470-3
- Porta di comunicazione integrata M-Bus ed impulsiva S0 programmabile** per il controllo remoto dell'energia secondo EN 62053-31
- Accessori: coprimorsetti piombabile antimanomissione
- Categoria di protezione II
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)


* Velocità di trasmissione di default: 2400 bps

** Contatori impostabili su S0: kWh, kvarh, kVAh.

7E.64.8.230.0310



- Corrente nominale 5 A (40 A massima)
- Interfaccia M-Bus integrata
- Monofase 230 V 50/60 Hz
- Conforme direttiva MID

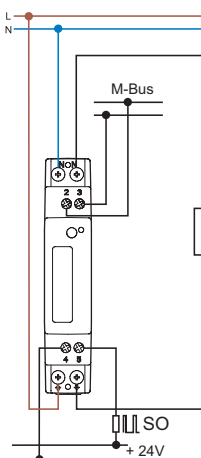

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 16

Caratteristiche

Corrente nominale/Massima corrente misurata I_N/I_{max}	A	5/40
Corrente di avviamento I_{st}	A	0.02
Minima corrente misurata I_{min}	A	0.25
Campo di misura (in classe di precisione)	A	0.5...40
Massima corrente istantanea	A	1200 (10 ms)
Tensione di alimentazione (e misura) U_N	V AC	230
Campo di funzionamento		$(0.8...1.2)U_N$
Frequenza	Hz	50/60
Potenza assorbita	W/VA	$\leq 0.5/1.5$
Display		Contatore a 7 caratteri, con display retro illuminato
Conteggio massimo/conteggio minimo	kWh	999 999.9/0.1
Impulsi LED metrologico per kWh		5000
Durata impulso LED metrologico	ms	4 ± 0.5

Dati tecnici M-Bus

Sistema Bus	M-Bus
Conforme alla normativa	EN 13757-1-2-3
Velocità di trasmissione*	Baud
	300, 2400, 9600

Caratteristiche uscita (S0+/S0-)

Numero/Tipologia	1 uscita optoisolata	
Campo di tensione/corrente massima (conformi EN 62053-31)	V DC/mA	3.3...27/1...27
Impulsi per kWh**	Imp/kWh**	1000
Durata impulso	ms	100 ± 0.5

Dati tecnici

Classe di precisione	B
Temperatura ambiente (in classe di precisione) °C	-25...+55
Categoria di protezione	II
Grado di protezione: dispositivo/terminali	IP 50/IP 20

Omologazioni (a seconda dei tipi)



Il contenuto del protocollo M-Bus dei contatori di energia (tipi 7E.64.8.230.0310, 7E.78.8.400.0312 e 7E.86.8.400.0312) fornisce informazioni standard.

Per cambiare questi parametri occorre utilizzare il software di configurazione dedicato scaricabile dal sito: www.findernet.com.

Contatore di energia multifunzione certificato MID bidirezionale con interfaccia M-Bus integrata e display retroilluminato, per sistemi trifase a 3 o 4 fili

Tipo 7E.78.8.400.0312

Inserzione diretta fino a 80 A, doppia tariffa

Tipo 7E.86.8.400.0312

6 A inserzione diretta, fino a 50 000 A con trasformatori di corrente, doppia tariffa

- Visualizzazione del totale e parziale consumato (valore azzerabile): kWh, kVAh, kvarh
- Visualizzazione dei seguenti valori istantanei: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direzione del flusso di potenza
- Indicazione di errore in caso di mancanza o errata sequenza fasi
- Contatore a 8 caratteri, con display retroilluminato
- Porta di comunicazione integrata M-Bus ed impulsiva S0 programmabile*** per il controllo remoto dell'energia secondo EN 62053-31
- Classe di precisione energia attiva: B secondo la EN 50470-3
- Classe di precisione energia reattiva: 2 secondo la EN 62053-23
- Categoria di protezione II
- Accessori: coprimorsetti piombabile antimanomissione
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

- * Rapporto di trasformazione minimo: 1
Rapporto di trasformazione massimo: 10 000
Fondo scala TA programmabile: 1 o 5 A
** Velocità di trasmissione di default: 2400 bps
*** Contatori impostabili su S0: kWh, kvarh, kVAh.

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 16

Caratteristiche

Corrente nominale/Massima corrente misurata I_N/I_{max}	A	5/80
Corrente di avviamento I_{st}	A	0.02
Minima corrente misurata I_{min}	A	0.25
Campo di misura (in classe di precisione)	A	0.5...80
Massima corrente istantanea	A	2400 (10 ms)
Tensione di alimentazione (e misura) U_N	V AC	3 x 230/400...3 x 240/415
Campo di funzionamento		(0.8...1.2) U_N
Frequenza	Hz	50/60
Potenza assorbita per fase	W/VA	≤ 0.5/7.5
Carico TA per fase	VA	—

Display	Contatore a 8 caratteri, con display retro illuminato	
Conteggio massimo/conteggio minimo	kWh	999 999.99/0.01
Impulsi LED metrologico per kWh		1000
Durata impulso LED metrologico	ms	10±0.5

Dati tecnici M-Bus

Sistema Bus	
Conforme alla normativa	
Velocità di trasmissione**	Baud

Caratteristiche uscita (S0+/S0-)

Numero/Tipologia	
Campo di tensione/corrente massima (conformi EN 62053-31)	V DC/mA
Impulsi per kWh***	Imp/kWh***
Durata impulso	ms

Ingresso tariffa optoisolato attivo

Range di tensione	V AC/DC	80...275
-------------------	---------	----------

Dati tecnici


Classe di precisione	B
Temperatura ambiente (in classe di precisione) °C	-25...+55
Categoria di protezione	II
Grado di protezione: dispositivo/terminali	IP 50/IP 20

Omologazioni (a seconda dei tipi)

7E.78.8.400.0312



- Corrente nominale 5 A (80 A massima)
- Interfaccia M-Bus integrata
- Trifase programmabile 3 o 4 fili
- Tariffa doppia
- Conforme direttiva MID

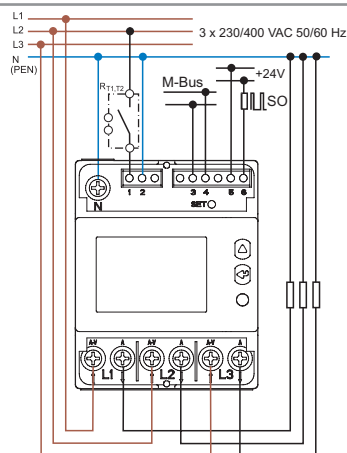


$R_{T1,T2}$ = Dispositivo per il cambio della tariffa

7E.86.8.400.0312



- Corrente nominale 1 A (6 A massima)
- Interfaccia M-Bus integrata
- Trifase programmabile 3 o 4 fili
- Per l'utilizzo con trasformatori di corrente*
- Fondo scala TA programmabile*
- Tariffa doppia
- Conforme direttiva MID

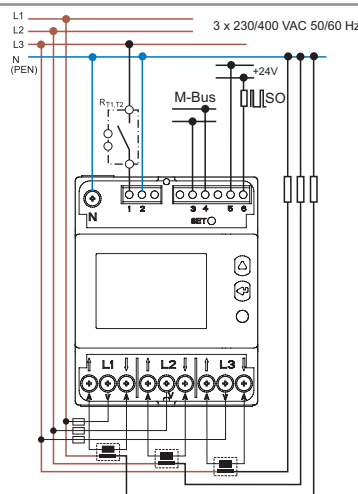

$R_{T1,T2}$ = Dispositivo per il cambio della tariffa

Contatore di energia multifunzione certificato MID bidirezionale con interfaccia Ethernet Modbus TCP integrata e display retroilluminato, per sistemi trifase con neutro

Tipo 7E.78.8.400.0410
Inserzione diretta fino a 80 A

Tipo 7E.86.8.400.0410
6 A inserzione diretta, fino a 50 000 A con trasformatori di corrente

- Visualizzazione del totale e parziale consumato (valore azzerabile): kWh, kVAh, kvarh
- Visualizzazione dei seguenti valori istantanei: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direzione del flusso di potenza
- Indicazione di errore in caso di mancanza o errata sequenza fasi
- Contatore a 8 caratteri, con display retroilluminato
- Porta di comunicazione integrata Ethernet Modbus TCP ed impulsiva S0 programmabile** per il controllo remoto dell'energia secondo la EN 62053-31
- Classe di precisione energia attiva: B secondo la EN 50470-3
- Classe di precisione energia reattiva: 2 secondo la EN 62053-23
- Categoria di protezione II
- Accessori: coprimorsetti piombabile antimanomissione
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

- * Rapporto di trasformazione minimo: 1:1
to di trasformazione massimo: 10 000:1
Fondo scala TA programmabile: 1 o 5 A
- ** Contatori impostabili su S0: kWh, kvarh, kVAh.

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 16

Caratteristiche

Corrente nominale/Massima corrente misurata I_N/I_{max}	A
Corrente di avviamento I_{st}	A
Minima corrente misurata I_{min}	A
Campo di misura (in classe di precisione)	A
Massima corrente istantanea	A
Tensione di alimentazione (e misura) U_N	V AC
Campo di funzionamento	
Frequenza	Hz
Potenza assorbita per fase	W/VA
Carico TA per fase	VA

Display

Conteggio massimo/conteggio minimo	kWh
Impulsi LED metrologico per kWh	
Durata impulso LED metrologico	ms

Dati tecnici Ethernet

Sistema Bus	
Protocolli	
Conforme alla normativa	
Velocità di trasmissione	Mbps

Caratteristiche uscita (S0+/S0-)

Numero/Tipologia	
Campo di tensione/corrente massima (conformi EN 62053-31)	V DC/ma
Impulsi per kWh**	Imp/kWh**
Durata impulso	ms

Dati tecnici


Classe di precisione	
Temperatura ambiente (in classe di precisione) °C	
Categoria di protezione	
Grado di protezione: dispositivo/terminali	

Omologazioni (a seconda dei tipi)

7E.78.8.400.0410




- Corrente nominale 5 A (80 A massima)
- Interfaccia Ethernet Modbus TCP integrata
- Trifase 4 fili

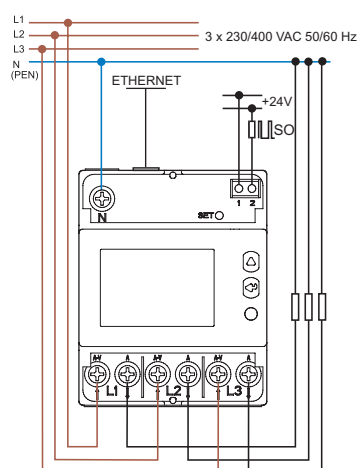

7E.86.8.400.0410



- Corrente nominale 1 A (6 A massima)
- Interfaccia Ethernet Modbus TCP integrata
- Trifase 4 fili
- Per l'utilizzo con trasformatori di corrente*
- Fondo scala TA programmabile*

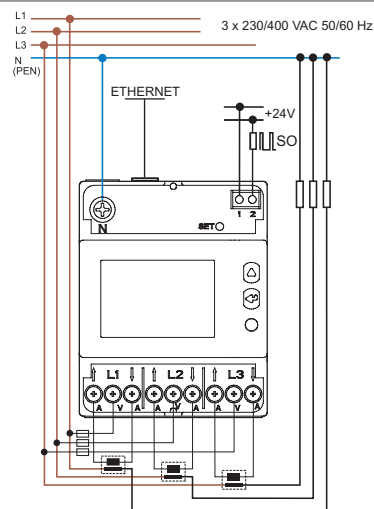

E

Codificazione - Contatore di energia meccanico

Esempio: Contatore di energia 32 A/230 V AC, certificato MID, classe di precisione B, montaggio su barra 35 mm (EN 60715).

Disponibili come accessori: coprimorsetti piombabile antimanomissione.

7 E . 1 3 . 8 . 2 3 0 . 0 0 1 0

Serie	Opzioni
Funzioni	0 = Uscita impulsiva S0 +/-
1 = Monofase con display meccanico	Versioni speciali
3 = Trifase con display meccanico	0 = Standard
Corrente	1 = Conforme direttiva MID
2 = 25 A	Varianti
3 = 32 A	0 = Standard
6 = 65 A	2 = Standard (7E.12)
Tipo di alimentazione	2 = Doppia tariffa (7E.36)
8 = AC 50 Hz	Tensione di alimentazione
	230 = 230 V AC 50 Hz
	400 = 3 x 230/400 V AC 50 Hz
	Versioni disponibili / larghezza
	7E.12.8.230.0002/35 mm
	7E.13.8.230.0010/17.5 mm
	7E.16.8.230.0010/35 mm
	7E.36.8.400.0010/70 mm
	7E.36.8.400.0012/70 mm

Caratteristiche generali

Isolamento EN 62053-21		7E.12, 7E.13, 7E.16	7E.36
Tensione nominale di isolamento	V	250	250
Categoria di sovratensione		IV	IV
Isolamento	terminali di alimentazione e terminali S0+/S0- kV (1.2/50 µs)	6	6
	fasi adiacenti kV (1.2/50 µs)	—	6
Isolamento	terminali di alimentazione e terminali S0+/S0- V AC	4000	4000
	fasi adiacenti V AC	—	4000
Categoria di protezione		II	II
Caratteristiche EMC		Norma di riferimento	
Scariche elettrostatiche	a contatto	EN 61000-4-2	8 kV
	in aria	EN 61000-4-2	15 kV
Campo elettromagnetico a radio frequenza (80...1000)MHz		EN 61000-4-3	10 V/m
Transitori veloci (burst) (5-50 ns, 5 kHz)	terminali di alimentazione	EN 61000-4-4	Classe 4 (4 kV)
	terminali S0+/S0-	EN 61000-4-4	Classe 4 (2 kV)
Surge (1.2/50 µs)	terminali di alimentazione	EN 61000-4-5	Classe 4 (4 kV)
	terminali S0+/S0-	EN 61000-4-5	Classe 3 (1 kV)
Disturbi a radiofrequenza di modo comune (0.15...80 MHz) sui terminali di alimentazione		EN 61000-4-6	10 V
Emissioni condotte e irradiate		EN 55022	Classe B
Altri dati			
Grado d'inquinamento		2	
Resistenza alle vibrazioni (10...60)Hz	mm	0.075	
	(60...150)Hz	g	1
Resistenza alle vibrazioni del contatore meccanico interno (10...500)Hz	g	2	
Resistenza all'urto	g/18 ms	30	
Resistenza all'urto del contatore meccanico interno	g/18 ms	350	
Potenza dissipata nell'ambiente		7E.12, 7E.13	7E.16
	a vuoto	W	0.4
	a corrente massima	W	1
Terminali di alimentazione		7E.12, 7E.13	7E.16, 7E.36
Capacità massima dei morsetti		filo rigido	filo flessibile
	mm ²	1...6	0.75...4
	AWG	18...10	18...12
 Coppia di serraggio per I _{max}	Nm	0.8...1.2	1.5...2
Vite		Pozidriv No.1, Flat No.1, 2	
Terminali S0+/S0-		filo rigido	filo flessibile
Capacità massima dei morsetti		filo rigido	filo flessibile
	mm ²	2.5	1.5
	AWG	14	16
 Coppia di serraggio per I _{max}	Nm	0.5	0.8
Vite		Pozidriv No.0, Flat No.1	Pozidriv No.0, Flat No.2

Codificazione - Contatore di energia digitale

Esempio: Contatore di energia 6 A/400 V AC, con omologazione MID, classe di precisione B, montaggio su barra 35 mm (EN 60715).

Accessori in dotazione: coprimorsetti piombabile antimanomissione.

7	E	.	8	.	6	.	8	.	4	0	0	.	0	1	1	2
Serie			Funzioni			Versioni speciali			Varianti			Normative			Tabella 1	
6 = Monofase con display retro illuminato			0 = Standard			0 = Uscita impulsiva S0 +/-			0 = Tariffa singola			0 = Standard			Imp/kWh*	
7 = Trifase con display retro illuminato, inserzione diretta			1 = Interfaccia impulsi ottici + uscita impulsiva S0 +/-			2 = Interfaccia Modbus RS485 integrata + interfaccia impulsiva S0 +/-			1 = Solo kWh (0001)			1 = Conforme alla direttiva MID			TA - CT	
8 = Trifase con display retro illuminato, per trasformatori di corrente			3 = Interfaccia M-Bus integrata + interfaccia impulsiva S0 +/-			4 = Interfaccia Ethernet + interfaccia impulsiva S0 +/-			2 = Doppia tariffa						1000	
Corrente			Tensione di alimentazione												200	
4 = 40 A			230 = 230 V AC 50/60 Hz												40	
6 = 6 A (fino a 50 000 A, tipo 7E.86 con TA)			400 = 3 x 230/415 V AC 50/60 Hz												8	
8 = 80 A															1	
Tipo di alimentazione															0.1	
8 = AC 50/60 Hz															3125...10 000	
															*Imp/kWh, Imp/kvar, Imp/kVAh	

Versioni disponibili

Interfaccia impulsi ottici + S0 +/-	Modbus	M-Bus	Ethernet	Uscita impulsiva S0 +/-
7E.78.8.400.0112	7E.64.8.230.0210	7E.64.8.230.0310	7E.78.8.400.0410	7E.64.8.230.0001
7E.86.8.400.0112	7E.78.8.400.0212	7E.78.8.400.0312	7E.86.8.400.0410	7E.64.8.230.0010
	7E.86.8.400.0212	7E.86.8.400.0312		

Caratteristiche generali

Isolamento			7E.64.8.230.0xxx		7E.78.8.400.0xxx		7E.86.8.400.0xxx		
Tensione nominale di isolamento			V		250		250		
Isolamento	terminali di alimentazione e terminali S0+ /S0–	kV (1.2/50 µs)	6						
	terminali di alimenazione e terminali RS485 / M-bus	kV (1.2/50 µs)	6						
	fasi adiacenti	kV(1.2/50 µs)	n/a						
Isolamento	terminali di alimentazione e terminali S0+ /S0–	V AC	4000						
	terminali di alimenazione e terminali RS485 / M-bus	V AC	4000						
	fasi adiacenti	V AC	n/a						
Categoria di protezione			II						
Caratteristiche EMC secondo 61000-4-(2/3/4)			7E.64.8.230.0xxx		7E.78.8.400.0xxx		7E.86.8.400.0xxx		
Scariche elettrostatiche	a contatto		8 kV						
	in aria		15 kV						
Campo elettromagnetico a radiofrequenza senza corrente (80...2000)MHz			30 V/m						
Transitori veloci (burst) (5-50 ns, 5 kHz)	terminali di alimentazione		4 kV						
	terminali S0+ /S0–		2 kV						
	terminali Modbus, M-bus		2 kV						
Surge (1.2/50 µs)	terminali di alimentazione		4 kV						
	terminali S0+ /S0–		1 kV						
	terminali Modbus, M-bus		1 kV						
Altri dati			7E.64.8.230.0xxx		7E.78.8.400.0xxx		7E.86.8.400.0xxx		
Grado d'inquinamento			2						
Resistenza alle vibrazioni			EN 60068-2-6		EN 60068-2-6		EN 60068-2-6		
Resistenza all'urto			EN 60068-2-27		EN 60068-2-27		EN 60068-2-27		
Massima potenza dissipata nell'ambiente	Max valore per fase		0.5 W/1.5 VA		1 W/7.5 VA		1 W/7.5 VA		
	con TA		—		—		0.04 VA/per fase		
Terminali di alimentazione			7E.64.8.230.0xxx		7E.78.8.400.0xxx		7E.86.8.400.0xxx		
Capacità massima dei morsetti			filo rigido	filo flessibile	filo rigido	filo flessibile	filo rigido	filo flessibile	
	mm²		max 6	1.5...6	max 35	1.5...35	max 6	1.5...6	
	AWG		—	—	—	—	—	—	
Coppia di serraggio per I _{max}			Nm	1.5	1.5	2	2	1.5	1.5
Terminali S0+ /S0-, Modbus RS485, M-bus			7E.64.8.230.0xxx		7E.78.8.400.0xxx		7E.86.8.400.0xxx		
Capacità massima dei morsetti			filo rigido	filo flessibile	filo rigido	filo flessibile	filo rigido	filo flessibile	
	mm²		max 2.5	0.14...2.5	max 2.5	0.14...2.5	max 2.5	0.14...2.5	
	AWG		—	—	—	—	—	—	
Coppia di serraggio			Nm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Display meccanico Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.36

Indicatore LED (normale funzionamento)

Tipo	Energia consumata			Impulsi per kWh	Durata della pausa	L'impulso del LED rappresenta la potenza momentaneamente consumata
	Nessuna	Bassa	Alta			
7E.12 7E.13				2000	100 ms	$kW = (\text{numero di impulsi per Minuto}) / 33.3$
7E.16				1000	100 ms	$kW = (\text{numero di impulsi per Minuto}) / 16.7$
7E.36				100	150 ms	$kW = (\text{numero di impulsi per Minuto}) / 1.7$

Indicatore LED (funzionamento anormale)

Lo stato del LED indica gli errori di installazione

Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16


Dispositivo ON, errata connessione (L-N invertiti).

Impuls = 600 ms, Pausa = 600 ms




Tipo 7E.36

Impulso = 100 ms,
Fase L1↑ L1↓ invertita o
mancante




Fase L1↑ L1↓ e L2↑ L2↓
invertita o mancante



Fase L2↑ L2↓ invertita o
mancante




Fase L1↑ L1↓ e L3↑ L3↓
invertita o mancante




Fase L3↑ L3↓ invertita o
mancante



Fase L2↑ L2↓ e L3↑ L3↓
invertita o mancante




Fase L1↑ L1↓ e L2↑ L2↓
e L3↑ L3↓ invertita o
mancante



Schema di collegamento: uscita ad impulsi S0+/S0- Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.36


L'uscita (open collector) disponibile sui terminali S0+ e S0- può essere interfacciata con un ingresso di un computer, PLC o altri dispositivi in grado di monitorare l'energia consumata.

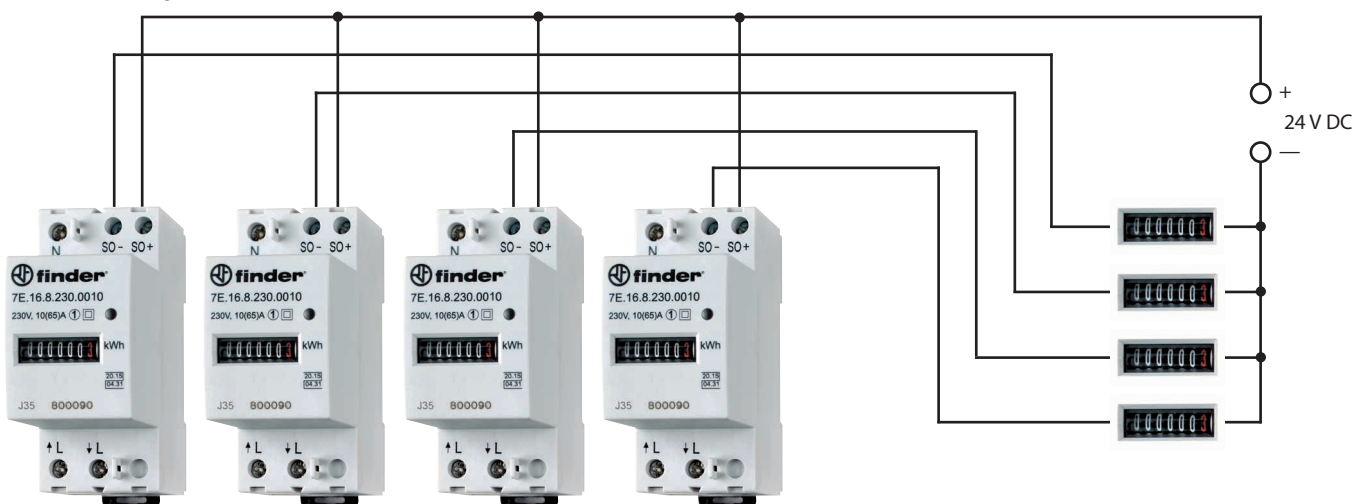


Contatori di energia installati in differenti zone
(Nota: Sia i contatori con singola che con doppia tariffa
sono provvisti di una sola uscita per il controllo remoto)

Sistema per il controllo centralizzato (max.
20 mA per ogni ingresso)

Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16




Tipo 7E.36




Disegni d'ingombro


Tipi 7E.12.8.230.0002/7E.16.8.230.0000/10

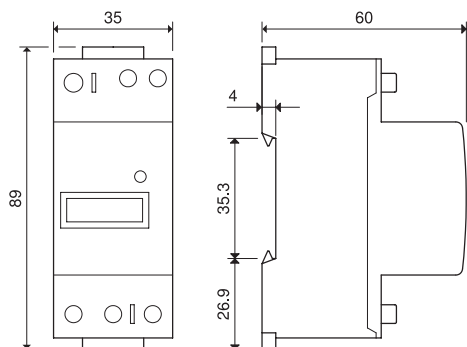


Tipi 7E.13.8.230.0000/10

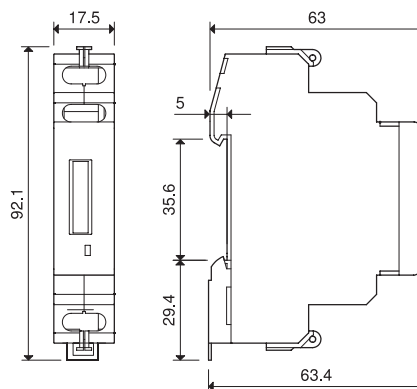


Tipi 7E.36.8.400.0000/10

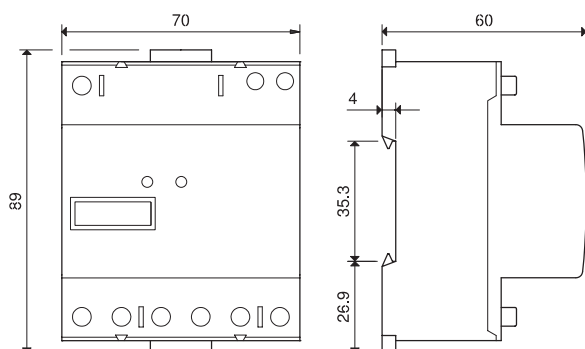


Tipi 7E.36.8.400.0002/12

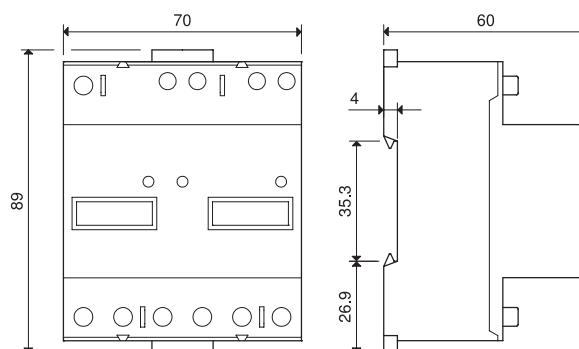


Tipo 7E.64.8.230.0001

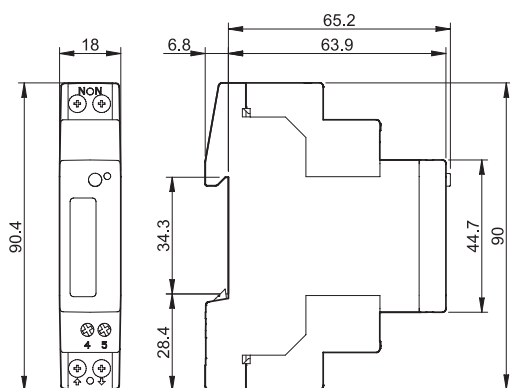


Tipo 7E.64.8.230.0010

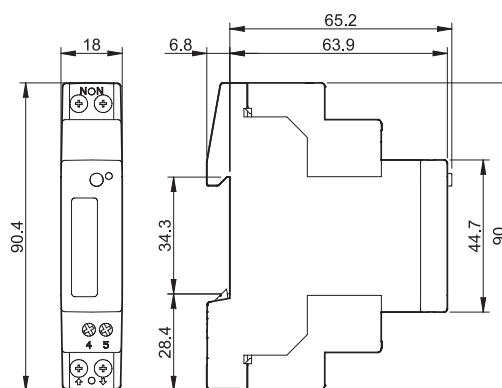

Tipo 7E.78.8.400.0112

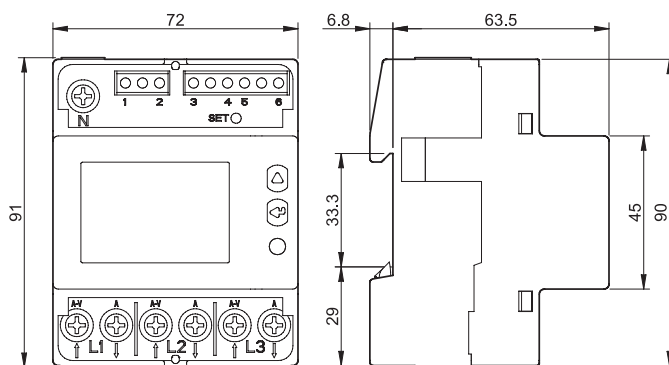


Tipo 7E.86.8.400.0112

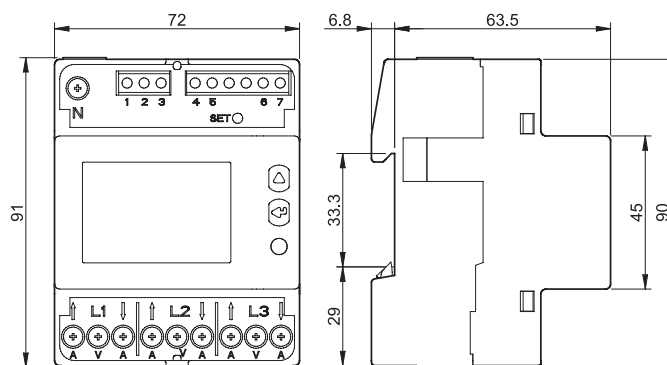


Disegni d'ingombro


Tipo 7E.64.8.230.0210

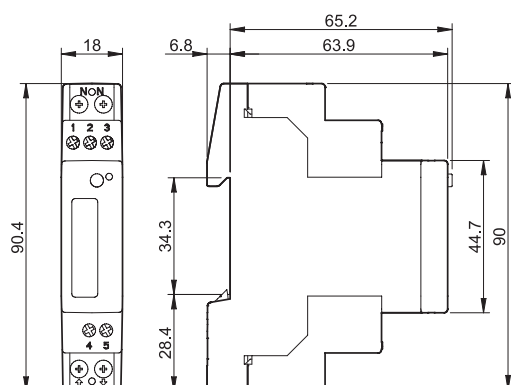


Tipo 7E.64.8.230.0310

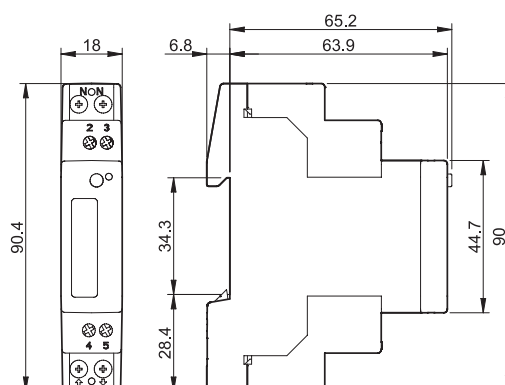


Tipo 7E.78.8.400.0212

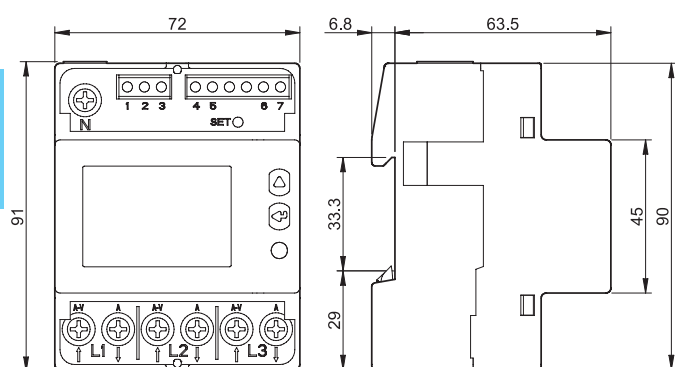


Tipo 7E.86.8.400.0212

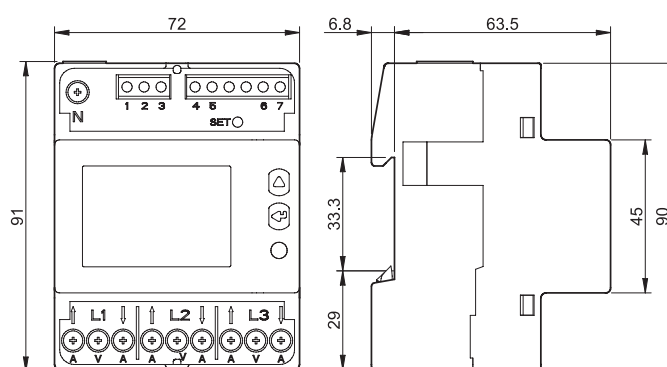


Tipo 7E.78.8.400.0312

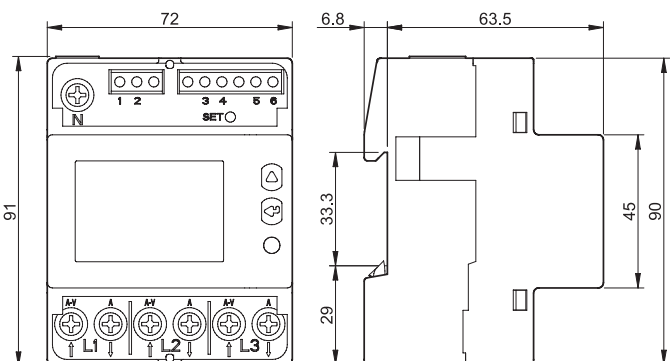


Tipo 7E.86.8.400.0312

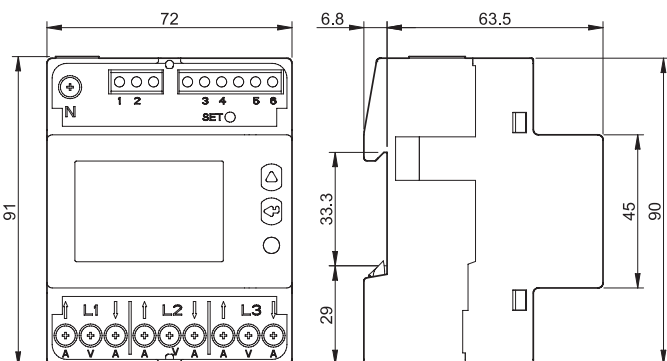

Tipo 7E.78.8.400.0410

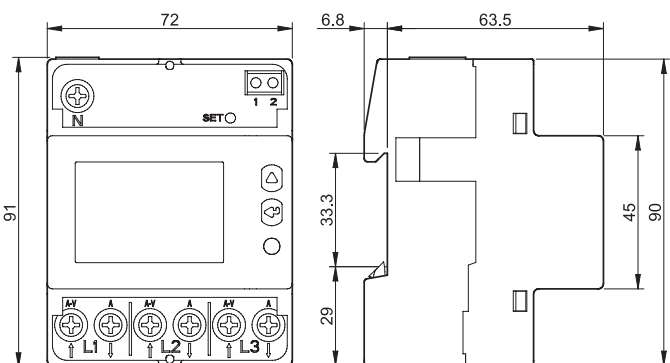

Tipo 7E.86.8.400.0410

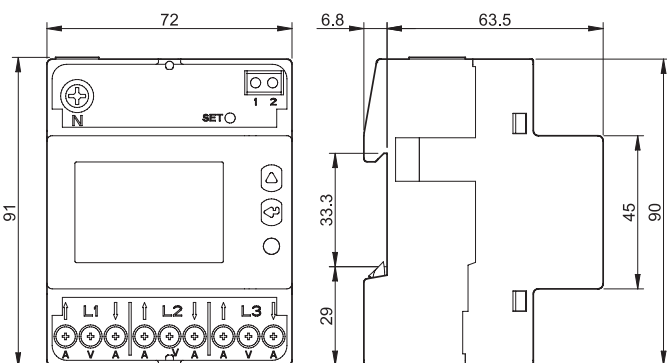

Accessori



07E.13

Coprиморsetti piombabile per tipi 7E.13

07E.13

Utilizzare 2 coprиморsetti per chiusura antimanomissione dei terminali



07E.16

Coprиморsetti piombabile per tipi 7E.12, 7E.16, 7E.36

07E.16

Tipo 7E.12, 7E.16 - Utilizzare 2 coprиморsetti per chiusura antimanomissione dei terminali

Tipo 7E.36 - Utilizzare 4 coprиморsetti per chiusura antimanomissione dei terminali

Termini e definizioni

I	Intensità della corrente elettrica che circola nel contatore
I_n	Corrente di riferimento specificata per cui è stato progettato il contatore
I_{st}	Valore minimo dichiarato di " I " in corrispondenza del quale il contatore registra energia attiva a fattore di potenza unitario (contatori polifase a carico equilibrato)
I_{min}	Valore di " I " al di sopra del quale l'errore si mantiene entro i limiti massimi tollerabili (contatori polifase a carico equilibrato)
I_{tr}	Valore di " I " al di sopra del quale l'errore si mantiene entro i limiti minori tollerabili corrispondenti all'indice della classe del contatore
I_{max}	Valore massimo di " I " per cui l'errore rimane entro i limiti massimi tollerabili

E

Struttura del protocollo disponibile on-line

