


Giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» - Per elettricisti

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura - Punta brunita - DIN 7438
Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale

ABC TOOLS - Con lama in acciaio al cromo - 12 pz.

M 7100/7: esecuzione con isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Punta DIN		0	1	2
Codice		M 7101 0000	M 7101 0001	M 7101 0002
M 7101/0	Cad. €			
Codice		—	M 7100 7001	M 7100 7002
M 7100/7	Cad. €			
Dimensioni lama	mm	3,0x60	5,0x80	6,0x100
Lunghezza totale	mm	130	180	215

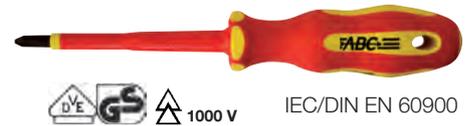

felo - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

M 7101/1 - Serie 500 frico®

M 7101/3 - Serie 400 Rgonic®

M 7101/4 - Serie 400 Rgonic® E/slim

Con impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Punta DIN		0	1	2	3
Codice		M 7101 1000	M 7101 1001	M 7101 1002	M 7101 1003
M 7101/1	Cad. €				
Codice		M 7101 3000	M 7101 3001	M 7101 3002	M 7101 3003
M 7101/3	Cad. €				
Codice		—	M 7101 4001*	M 7101 4002	—
M 7101/4	Cad. €				
Dimensioni lama	mm	3,0x60	5,0x80*	6,0x100	8,0x150
Lungh. totale M 7101/1	mm	140	170	200	255
Lungh. totale M 7101/3	mm	145	165	205	260
Lungh. totale M 7101/4	mm	—	185	215	—
	pz.	12	12	12	6

* dimensione lama 4,5x80 mm



IEC/DIN EN 60900




*dimensione lama 4,5x80 mm



KNIPEX - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio - 12 pz.

Punta DIN		0	1	2	3	4
Codice		M 7101 2000	M 7101 2001	M 7101 2002	M 7101 2003	M 7101 2004
M 7101/2	Cad. €					
Dimensioni lama	mm	3,0x60	5,0x80	6,0x100	8,0x150	10,0x200
Lunghezza totale	mm	162	187	212	270	320

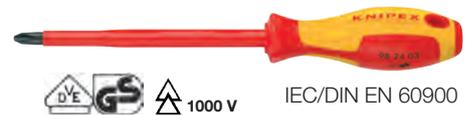

felo Giraviti per viti a croce «Pozidriv®»-«Supadriv®» - Per elettricisti

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura
 Punta brunita - DIN 7438

Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale

M 7102 - Serie 500 frico®

M 7102/2 - Serie 400 Rgonic®

M 7102/22 - Serie 400 Rgonic® E/slim

Con impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Punta		0*	1	2	3
Codice		M 7102 0000	M 7102 0001	M 7102 0002	M 7102 0003
M 7102	Cad. €				
Codice		—	M 7102 2001**	M 7102 2002	M 7102 2003
M 7102/2	Cad. €				
Codice		—	M 7102 2201	M 7102 2202	—
M 7102/22	Cad. €				
Dimensioni lama	mm	3,0x60	4,5x80	6,0x100	8,0x150
Lungh. totale M 7102	mm	140	170	200	255
Lungh. totale M 7102/2	mm	—	175	205	260
Lungh. totale M 7102/22	mm	—	185	215	—
	pz.	12	12	12	6

* Impugnatura anatomica monocomponente - ** Dimensioni lama 5,0x80 mm



IEC/DIN EN 60900

