

Dati tecnici

Set di puntali Fluke TL324 / TL324-RGB / TL321 SureGrip™, CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A



Caratteristiche principali

- Classificazione CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A per sicurezza ad alta tensione
- Il design SureGrip™ migliora la presa e il controllo sul campo
- L'indicatore WearGuard™ rivela l'usura dei puntali per una maggiore sicurezza
- L'isolamento in silicone flessibile mantiene le prestazioni in presenza di temperature estreme


Descrizione generale del prodotto: Set di puntali Fluke TL324 / TL324-RGB / TL321 SureGrip™, CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A

TL324, TL324-RGB e TL321 SureGrip™ sono progettati per fornire collegamenti sicuri, precisi e durevoli ai professionisti che lavorano con impianti ad alta tensione o a energia solare. Tutti i modelli sono conformi alle classi CAT III 1500 V e CAT IV 1000 V, 30A, sono dotati di isolamento in silicone che rimane flessibile in ambienti difficili e integrano la tecnologia SureGrip™ di Fluke per una maggiore maneggevolezza. L'indicatore WearGuard™ fornisce un chiaro segnale visivo quando è necessario sostituire i puntali, migliorando la sicurezza sul campo e riducendo i tempi di inattività. Il modello TL324-RGB include 3 puntali dotati di codifica a colori per supportare i flussi di lavoro dei test dei guasti a terra negli impianti solari; i puntali sono compatibili con le pinzette a coccodrillo AC385-RGB.

Dati tecnici: Set di puntali Fluke TL324 / TL324-RGB / TL321 SureGrip™, CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A

- Classe di sicurezza: CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A
- Tipi di connettori: dritto-angolo retto (TL324, TL324-RGB), dritto-dritto (TL321)
- Lunghezza puntali: 2 m (6,5 ft)
- Materiali isolanti: silicone
- Temperatura operativa: da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F), 95% di umidità relativa
- Grado di inquinamento: 2
- Altitudine: fino a 3000 m

Modelli

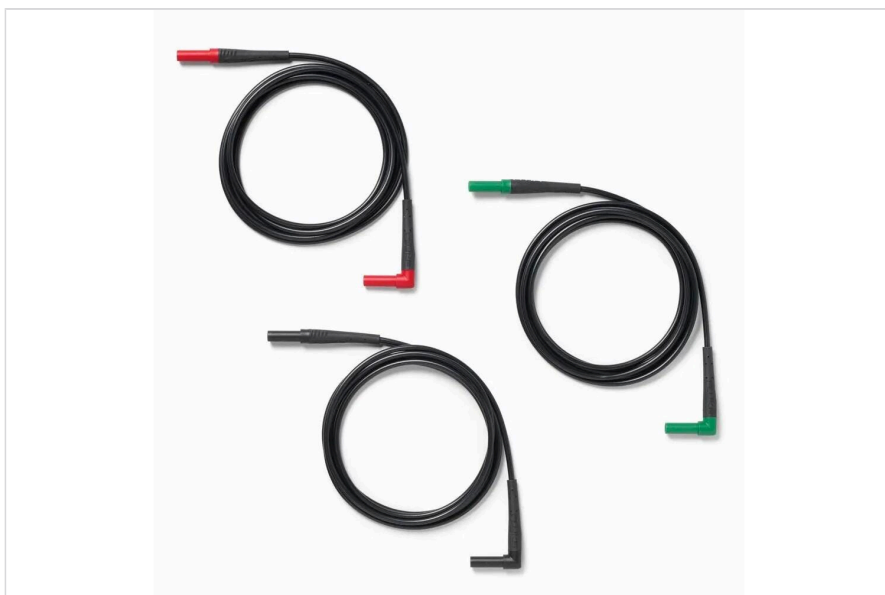

TL324

Set di puntali TL324 SureGrip™

Include:

- Puntali rossi e neri con indicatore WearGuard™ e connettori dritto-angolo retto

TL324-RGB

Set di puntali TL324-RGB SureGrip™

Include:

- Puntali rossi, neri e verdi con indicatore WearGuard™ e connettori dritto-angolo retto

TL321

Set di puntali TL321 SureGrip™

Include:

- Puntali rossi e neri con indicatore WearGuard™ e connettori dritto-dritto

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2025 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2025

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte
di Fluke Corporation.**