


KNIPEX Giraviti per viti con esagono incassato

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura

Esecuzione diritta - Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio - Punta brunita - DIN 7439

Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale

| Per  | mm | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | M 7104 | 2002 | 2025 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| M 7104/2 | Cad. € | | | | | | |
| Lunghezza lama | mm | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| Lunghezza totale | mm | 175 | 177 | 182 | 182 | 187 | 212 |

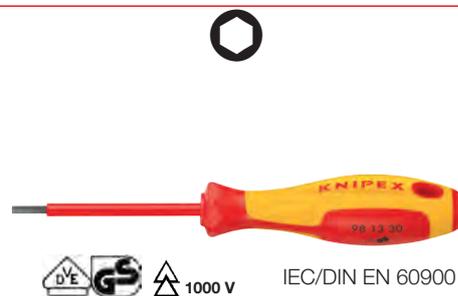

Esecuzione con impugnatura a T - Lama in acciaio speciale

| Per  | mm | 5 | 6 | 8 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | M 7105 | M 7105 0005 | M 7105 0006 | M 7105 0008 |
| M 7105 | Cad. € | | | |
| Lunghezza lama | mm | 235 | 235 | 235 |
| Lunghezza totale | mm | 250 | 250 | 250 |



Chiavi universali per armadi elettrici e quadri

Per quadri di comando (pannelli elettrici), armadi elettrici, rubinetti del gas, dell'acqua e per installazioni di sistemi di climatizzazione, di ventilazione, rubinetti delle valvole, sanitari, infissi, ecc.

Tipo in pressofusione di zinco

ABC TOOLS


Con le seguenti bocche:

2  da 5 e 7-8 mm, 1  da 7 e 9 mm, 1 con alette  da 3-5 mm

Completa di inserto doppio (bits) per viti ad intaglio  1,0x7 mm e «PHILLIPS»  PH 2 ed 1 adattatore per inserti da 1/4"

Dimensioni 72x72 mm

| | | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|---|
| Codice M 7108 4500 | M 7108/45 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|---|



KNIPEX

Con le seguenti bocche:

3  da 5 - 6 - 8 mm, 1  da 9, 1 con alette  da 3-5 mm

Completa di inserto doppio (bits) per viti ad intaglio  1,0x7 mm e «PHILLIPS»  PH 2 ed 1 adattatore per inserti da 1/4"

M 7108/4 - Esecuzione corta, dimensioni 44x44 mm

M 7108/5 - Esecuzione lunga, dimensioni 76x76 mm - Con  supplementare da 5 mm

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|---|
| Codice M 7108 4000 | M 7108/4 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|---|

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|---|
| Codice M 7108 5000 | M 7108/5 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|---|



Con 4 bussole girevoli con le seguenti bocche:

4  5, 6, 7-8, 9-10 mm, 3  7, 8-9, 10-11 mm, 1 con alette  da 3-5 mm, 1  da 6 mm

Con catenella amovibile completa di moschettoni e 1 adattatore per inserti da 1/4"

Dimensioni 95x95 mm

M 7108/55 - **ABC TOOLS**

M 7108/6 - **KNIPEX**

| | | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|---|
| Codice M 7108 5500 | M 7108/55 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|---|

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|---|
| Codice M 7108 6000 | M 7108/6 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|---|



KNIPEX

Esecuzione universale - TwinKey

Utensile composto da 2 chiavi con 10 bocche, adatti per aprire e chiudere tutti i sistemi di approvvigionamento acqua, luce e gas, armadi e quadri elettrici, impianti di climatizzazione e ventilazione, valvole di arresto, ecc.

Le chiavi sono unite con calamita per minimo ingombro

Con le seguenti bocche:


4  5/6 - 7/8 - 9/10 - 11 mm, 4  7 - 8/9 - 10/11 - 12 mm, 1 con alette  da 3-5 mm,

1  da 6 mm, 1 attacco conico da 6÷9 mm

Completa di un inserto doppio (bits) per viti ad intaglio  7x1 mm e «PHILLIPS»  PH2, unito alle due chiavi tramite robusto filo in acciaio inossidabile

Lunghezza totale 95 mm

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|---|
| Codice M 7108 7000 | M 7108/7 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|---|



TwinKey

