Cesoie a cremagliera per cavi elettrici

In acciaio speciale a forte spessore, bonificato, forgiato e temperato ad olio - Testa brunita
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani
Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili - Impiego anche in condizioni di spazi ristretti
Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo
L'avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio
Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio
Adatte anche per spelare cavi - **NON adatte** per funi di acciaio
Gr. 250 e 280 - Manici rivestiti in resina termoplastica
Gr. 320 - Con sistema a cremagliera su corona dentata a 3 livelli con elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio a 1 o 2 mani
Manici in materiale bicomponente a forte spessore

Lunghezza totale	**mm**	**250**	**280**	**320**
Codice		***M 7151 0250***	***M 7151 0280***	***M 7151 0320***
M 7151/0	Cad. **€**			
Cavi elettrici (alluminio o rame) sezione	mm²	240	380	600
Apertura massima per cavi Ø	mm	32	52	60

Cavi elettrici

M 7151 gr. 250 e 280 mm

1000 V IEC/DIN EN 60900

M 7151 gr. 320 mm: cremagliera su corona dentata a 3 livelli

Cesoia per funi, cavi e trefoli di acciaio

A leva semplice
Testa in acciaio speciale bonificato, temperato ad olio, con lame intercambiabili
Corpo in alluminio altamente resistente
Lame con estremità appuntite per troncare le trecce singolarmente
Per cavi elettrici con anima in acciaio (alluminio o rame) sezione 150 mm²
Per funi con fili di acciaio tenero R ⩽100 kg/mm con Ø 14 mm - Per filo a media resistenza Ø 9 mm
Lunghezza totale **600 mm** - Peso 2,3 kg

Codice M 7155 1000	**M 7155/1**	Cad. **€**	1

Lame di ricambio

Codice B 2138 2600	**B 2138/2**	Al paio **€**	1

Cavi elettrici | Funi e trefoli | Ferro tondo

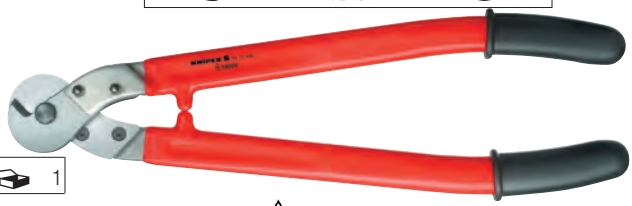

1000 V IEC/DIN EN 60900

Mini archetto per elettricisti

Interamente in acciaio trafilato a sezione tonda con rivestimento isolante
Completo di lama per metallo lunghezza 150 mm a 25 denti per pollice
Lunghezza totale 240 mm

Codice M 7156 0000	**M 7156**	Cad. **€**	6

Archetti per meccanica fine ⟶ pag. 117

1000 V IEC/DIN EN 60900

Livelle di duralluminio

BMI - Mod. POLYWOOD
Livella antiscintilla e isolata VDE fino a 1000V
In profilato tubolare da 50x22 mm
Precisione ±0,5 mm/m (±0,75 mm capovolta)
Con 2 bolle (una lenticolare) e terminali in gomma antiurto a protezione della livella

Lunghezza	**mm**	**400**	**600**
Codice		***H 5164 0400***	***H 5164 0600***
H 5164	Cad. **€**		

1000 V IEC/DIN EN 60900

Guanti per elettricisti

In lattice naturale, secondo CE, Classe 0
Costruiti secondo norme EN 60903
Per la protezione della mano da **parti sotto tensione fino a 1000V**
Spessore circa 1 mm (± 0,6 mm) - Lunghezza circa 410 mm

Taglia	**9**	**10**
Codice	***M 7158 0009***	***M 7158 0010***
M 7158 Al paio **€**		

CE
CLASSE 0
1000 V
IEC/DIN EN 60903

Pompa pneumatica per la verifica di guanti isolanti
Per il controllo periodico della presenza di eventuali fori nei guanti, mediante gonfiaggio degli stessi
Sistema a pompa azionabile tramite pulsante posizionato nella parte inferiore
Eventuali fori anche invisibili a occhio nudo, sono immediatamente identificati
In materiale termoplastico, con parti in metallo trattate contro l'ossidazione
Fornita con anelli in gomma per il bloccaggio del guanto

Codice M 7158 9000	**M 7158/9**	Cad. **€**	1

CE

Esempio di utilizzo