

## ABC TOOLS Prese multiple

Corpo in alluminio anodizzato


Completa di **6 prese 10/16A Schuko, trasversali (a 45°)** per agevolare l'inserimento della spina, **interruttore di sicurezza ON/OFF** illuminato e spina bipolare 16A

Adatta per EDP, PC, periferiche, impianti video, ecc.

Cavo lunghezza 3 m, sezione 3x1,5 mm<sup>2</sup>

Con fori per applicare a parete - Lunghezza totale 430 mm

|                    |          |        |                                                                                   |   |
|--------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1067 8000 | E 1067/8 | Cad. € |  | 1 |
| Codice E 1067 9000 | E 1067/9 | Cad. € |  | 1 |

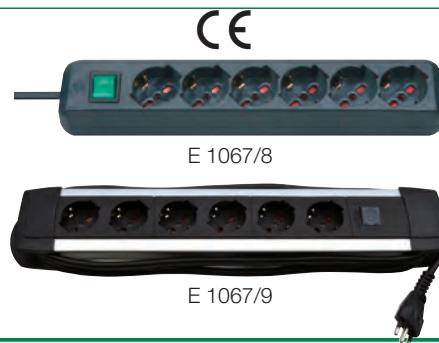

## ABC TOOLS Distributore di corrente

Adatto per cantieri edili, industria, ecc.


Robusto blocco in materiale termoplastico antiurto e infrangibile

Con **4 prese CEE a 3 poli 230V e spina 230V CEE**

Cavo lunghezza 5 m, sezione 3x1,5 mm<sup>2</sup>

**Grado di protezione IP 44** - Con gancio girevole per appendere

|                    |          |        |                                                                                   |   |
|--------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1071 1000 | E 1071/1 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|

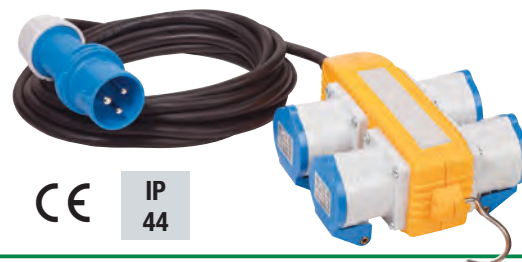

## ABC TOOLS Quadro elettrico portatile

Adatto per cantieri edili, industria, per alimentare piccoli elettrodomestici, ecc.

Interamente in materiale termoplastico antiurto, con maniglia di trasporto

**Per tensione a 230V** - Costruito secondo norme EN 61242 - EN 60439-1 (CEI 17-13)

**Grado di protezione IP 44**

Fornito con **2 m di cavo di allacciamento con spina 3x2,5 mm<sup>2</sup> a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16A** secondo norme CEE

**Pannello con 4 prese CEE a 3 poli** con coperchi autochiudenti

Interruttore differenziale magnetotermico automatico monofase (salvavita) 230V / 16A / 30mA, con coperchio di protezione

Dimensioni di ingombro LxPxh 275x130x360 mm

|                    |        |        |                                                                                     |   |
|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1072 0000 | E 1072 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



## SCANGRIP<sup>®</sup> Lampade da lavoro per cantieri

INNOVATION FROM DENMARK

**Corpo robusto in alluminio pressofuso**, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti

Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche

Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con alto valore CRI (indice di resa cromatica)

**Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100%**

Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiedi

**Tipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile o con tensione di rete**

**Mod. NOVA 3K C+R**

**300÷3000 lumen (10%÷100%)** - 5000 lux a 0,5 m

Autonomia 1÷14h

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (4400 mAh)

Tempo di ricarica 2 h

Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di

rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko

Dimensioni 235x233x88 mm - Peso 1,8 kg

|                    |          |        |                                                                                     |   |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 9125 3000 | N 9125/3 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

**Mod. NOVA 3K C+R**

**500÷5000 lumen (10%÷100%)** - 8000 lux a 0,5 m

Autonomia 1÷12h

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (5200 mAh)

Tempo di ricarica 2 h

Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di

rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko

Dimensioni 267x262x87 mm - Peso 2,1 kg

|                    |          |        |                                                                                     |   |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 9125 5000 | N 9125/5 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

DUAL 2 in 1 SYSTEM



IP 67

IK 07

+

Batteria ricaricabile



IP 67

IK 07

+

Batteria ricaricabile