


SWP532TS

Compatti

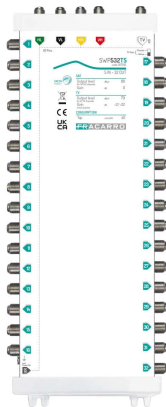

Multiswitch **compatto** a **5 ingressi** e **32 uscite derivate** con dip switch per selezionare il guadagno **TV attivo o passivo**.

Caratteristiche tecniche

- Banda satellite fino a 2300MHz.
- **Alto livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**60m** con cavo da 6,7mm).
- Ogni porta ha un LED che mostra la corretta ricezione dei comandi DiSEqC.
- Canale di ritorno incluso quando il guadagno TV è passivo (5-65MHz).
- **Quando il guadagno TV è passivo, il prodotto è interamente alimentato dai ricevitori**, l'alimentatore serve solo ad alimentare il guadagno TV attivo, gli altri amplificatori e gli LNB.
- **Alimentatore esterno PSU1215TS (12V, 1,5A) incluso nell'imballo** con connettore Jack Maschio (2,1x5,5x12; interno positivo, esterno negativo) per ottimizzare gli spazi installativi e ridurre il tempo per la manutenzione.
- Dimensioni ridotte grazie al sistema di commutazione a matrice, con i connettori su entrambi i lati.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.

SWP532TS		
Codice		287592
Ingressi		4 SAT, 1 TV
Derivate		32
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2300
Guadagno SAT	dB	-4/0
Massimo livello uscita SAT	dBμV	100
TV		
Banda passante TV	MHz	TV attivo: 47-862; TV passivo: 5-862
Guadagno attivo TV	dB	-2
Guadagno passivo TV	dB	-22
Massimo livello uscita TV	dBμV	Guadagno TV attivo: 92
Canale di ritorno		
Banda passante	MHz	TV passivo: 5-65