



ALFATORR14

TORRINI DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE




Caratteristiche	Unità	ALFATORRMETB	ALFATORR1450B	ALFATORR1451B
Portata d'aria (a bocca libera)	m3/h	-	1500 (1550)	
Portata d'aria con filtro in uscita	m3/h	-	900 (950)	
Alimentazione	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60
Dimensioni HxLxP	mm	540x390x128		
Potenza	W	-	160 (215)	
Corrente assorbita	A	-	0.70 (0.98)	1.40 (1.96)
Tipo di protezione	-	-	termica	
Collegamento	-	-	morsetto a 4 poli 2.5mm²	
Ciclo di utilizzo	-	-	100%	
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-20 / +50 (-4 / +122)		
Grado e classe di protezione	-	-	IP44 / Classe I	
Rumorosità	dB(A)	-	74 (75)	
Direzione flusso d'aria	-	-	da interno ad esterno	
Supporto ventola	-	-	cuscinetti	
Vita media (a 40°C)	hr	-	50 000	
Materiale	-	Metallico RAL7035		
Guarnizione	-	autoadesiva		
Peso (con imballo)	kg	5.2(5.5)	11.3(12.3)	
Dimensioni imballo	mm	550x400x140		
Montaggio	-	con viti		
Conformità/certificazioni	-	CE		

Versioni

RAL7032 - Grigio - Codice finale	togliere B
IP54 - codice finale	F

Accessori

Termostato 0-60°C, normalmente aperto	-	THV2
Griglia con filtro	ALFA3000BPB	
Panno filtro di ricambio	ALFAFT15	

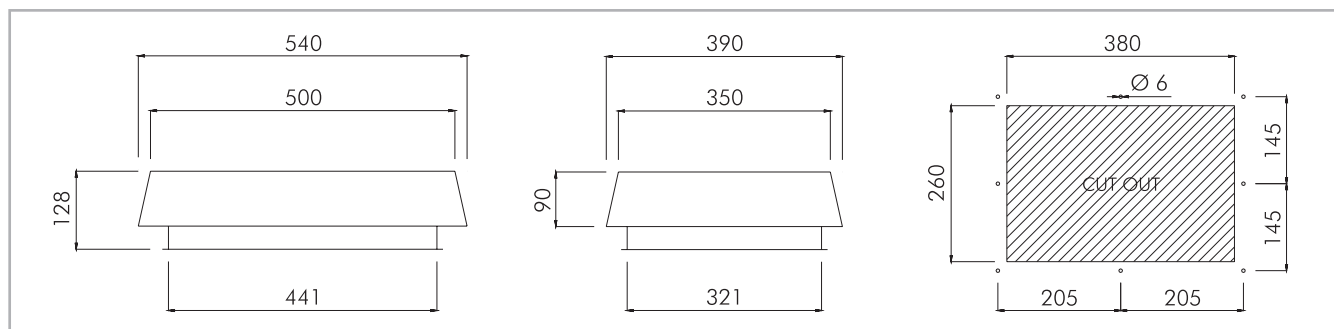

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.



**ALFA
ELECTRIC**

www.alfaelectric.com