




ETUH

TERMOIGROSTATO

Termoigrostatato elettronico per montaggio su guida DIN 35 mm. Adatto al controllo delle resistenze nell'armadio. Il contatto in scambio commuta sia per l'elevata umidità che per la bassa temperatura, con valori regolabili separatamente.

I led segnalano il funzionamento e lo stato del relay.



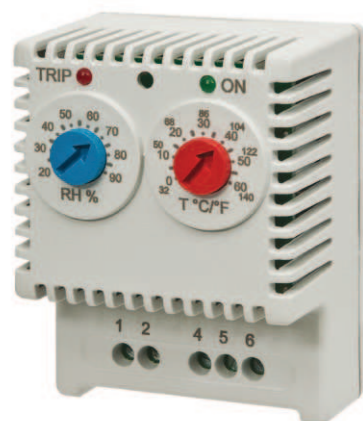


Caratteristiche	Unità	ETUH11	ETUH22
Alimentazione	V/Hz	115/50-60	230/50-60
Scala di regolazione temperatura	°C	0 / +60	
Precisione	°C	±1	
Isteresi temperatura	°C	2	
Scala di regolazione umidità	RH%	20-90	
Isteresi umidità	%	5	
Tempo di reazione	sec	60	
Corrente di commutazione massima			
NA 250Vac con carico resistivo	A	10	
NA 30Vdc con carico resistivo	A	8	
NA 240Vac con carico motore	Hp	1/2	
NA 120Vaccon carico motore	Hp	1/4	
NC 250Vac con carico resistivo	A	10	
NC 30Vdc con carico resistivo	A	8	
Tipo di contatto	-	contatto in scambio	
Resistenza	-	< 10	
Vita utile	cicli	> 100 000	
Collegamento	-	morsetto a 5 poli 2.5 mm ²	
Segnalazione	-	LED	
Contenitore	-	PA6, UL94 V0 autoestinguente, RAL 7035	
Grado di protezione	-	IP20	
Temperatura di utilizzo/staccaggio	°C (°F)	-40/+80 (-40/+176)	
Montaggio	-	su guida DIN 35mm EN50022	
Installazione	-	verticale	
Conformità/certificazioni	-	CE	
Dimensioni HxLxP	mm	69x53x50	
Peso (con imballo)	kg	0.11 (0.12)	

Accessori

Guida DIN plastica

GUIDADINPL



Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.