




## FS



### LAMPEGGIANTE DI SICUREZZA

Il lampeggiante di sicurezza FS previene incidenti segnalando all'operatore la presenza di tensione nel quadro. Lo strumento può essere collegato sia a linee monofase che trifase.

Inoltre il lampeggiante FS aiuta anche nell'individuazione della corretta sequenza delle fasi o della mancanza di una di queste. È disponibile anche con contatti ausiliari opzionali che permettono l'accensione della lampada all'apertura della porta e di controllare un altro strumento all'interno del quadro (condizionatore, etc.)

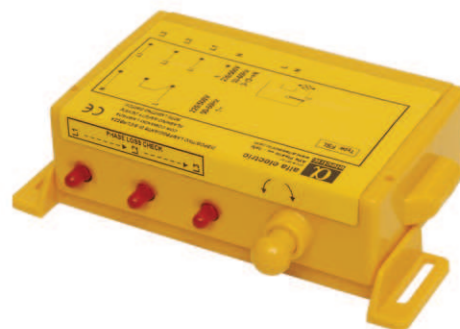


| Caratteristiche                    |                                                          | Unità  | FS                                              | FSL             | FSLA            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Alimentazione                      |                                                          | V/Hz   | 1ph 115-230/50-60 or 3ph 400/50-60              |                 |                 |
| FUNZIONI                           | Segnalazione tensione, corretta sequenza o mancanza fasi | Si/No  | Si                                              | Si              | Si              |
|                                    | Segnalazione                                             | -      | n° 3 LED, rossi                                 | n° 3 LED, rossi | n° 3 LED, rossi |
|                                    | Contatto lampada                                         | Si/No  | No                                              | Si              | Si              |
|                                    | Tipo di contatto                                         | -      | -                                               | NC              | NC              |
|                                    | Capacità                                                 | A      | -                                               | 5               | 5               |
|                                    | Vita                                                     | Cicli  | -                                               | > 25.000        | > 25.000        |
|                                    | Contatto ausiliario                                      | Si/No  | No                                              | No              | Si              |
|                                    | Tipo di contatto                                         | -      | -                                               | -               | in scambio      |
|                                    | Capacità                                                 | A      | -                                               | -               | 5               |
|                                    | Vita                                                     | Cicli  | -                                               | -               | > 25.000        |
| Lunghezza perno                    |                                                          | mm     | regolabile 11-16                                |                 |                 |
| Contenitore                        |                                                          | -      | polycarbonato giallo                            |                 |                 |
| Collegamento con morsetti          |                                                          | mm²    | n. 6x4                                          | n. 8x4          | n. 11x4         |
| Montaggio                          |                                                          | -      | staffa di fissaggio regolabile interasse 125 mm |                 |                 |
| Grado di protezione                |                                                          | -      | IP20                                            |                 |                 |
| Classe di protezione               |                                                          | -      | I                                               |                 |                 |
| Temperatura di utilizzo/stoccaggio |                                                          | °C(°F) | -10 +70 (+14 +158)/-20 +80(-4 +176)             |                 |                 |
| Installazione                      |                                                          | -      | posizione variabile                             |                 |                 |
| Dimensioni HxLxP                   |                                                          | mm     | 34x112x68 (+16)                                 |                 |                 |
| Peso                               |                                                          | kg     | 0.15                                            |                 |                 |
| Dimensioni imballo HxLxP           |                                                          | mm     | 46x145x88                                       |                 |                 |
| Conformità/Certificazioni          |                                                          | -      | CE                                              |                 |                 |

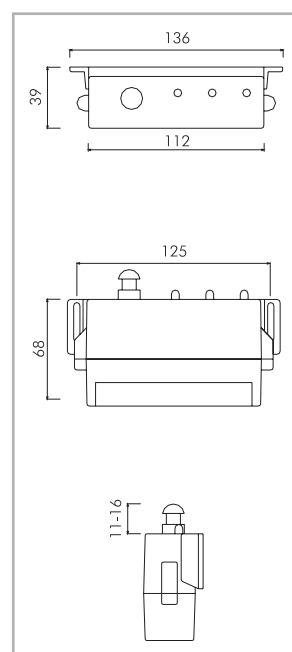

## FIN

### INTERRUTTORE DI FINE CORSA

| Caratteristiche            | Unità | FINCOR                          | FINRIP   |
|----------------------------|-------|---------------------------------|----------|
| Tipo di contatto           | -     | Zb ad apertura rapida (1NA+1NC) |          |
| Corrente a 230V(400V) AC15 | A     | 3.1(1.9)                        |          |
| Grado di protezione        | -     | IP65                            |          |
| Classe di protezione       | -     | II                              |          |
| Temperatura di utilizzo    | °C    | -25 +70                         |          |
| Tensione di isolamento     | V     | 690                             |          |
| Vita                       | Cicli | > 25.000                        |          |
| Entrata cavi               | -     | PG13,5 pressacavo               |          |
| Interblocco                | Si/No | No                              | Si       |
| Dimensioni HxLxP           | mm    | 75x31x31                        | 91x31x39 |
| Peso                       | kg    | 0.04                            | 0.05     |
| Conformità/Certificazioni  | -     | CE EN60947-5-1, IEC 947-5-1     |          |



Richiesto sulla maggior parte degli armadi per sicurezza o controllo di circuiti ausiliari, come l'accensione della lampada o lo spegnimento del condizionatore a porta aperta.

È disponibile anche la staffa opzionale FINSTAF per fissaggio e regolazione.

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.