



Cassetti di ventilazione 300-450 m³/hr

RACK


CASSETTO DI VENTILAZIONE PER ARMADI 19"



Caratteristiche	Unità	RACK0222	RACK0212	RACK0224	RACK0248	RACK0322	RACK0312	RACK0324	RACK0348
Portata aria (a bocca libera)	m³/h	300(360)		300		450(540)		450	
Alimentazione	V/Hz	230/50-60	115/50-60	24DC	48DC	230/50-60	115/50-60	24DC	48DC
Dimensioni HxLxP	mm	482x44x208							
Potenza	W	36(34)		18	28	54(51)		27	42
Corrente assorbita	A	0.26(0.22)	0.48(0.36)	0.75	0.58	0.39(0.33)	0.72(1.08)	1.12	0.88
Tipo di protezione	-	impedenza							
Collegamento	-	morsetto a 3 poli 2.5 mm²							
Ciclo di utilizzo	-	100%							
Temperatura di utilizzo	°C (F°)	-10/+70 (+14/+158)							
Grado e classe di protezione	-	IP30/Classe I							
Rumorosità	dB(A)	51(52)							
Direzione flusso d'aria	-	dal basso verso l'alto							
Supporto rotazione	-	cuscinetti							
Vita media (a 40°C)	hr	50 000							
Materiale	-	PC-ABS UL94V-0 Colore RAL7035							
Peso (con imballo)	kg	2.10(2.30)		1.60(1.80)		2.60(2.80)		1.85(2.05)	
Dimensioni imballo	mm	510x220x65							
Montaggio	-	con viti							
Conformità/certificazioni	-	CE							

Accessori

Termostato 0-60°C, N. Aperto	THV2			
Parzializzatore numero di giri ventilatore	FSC	-	FSC	-

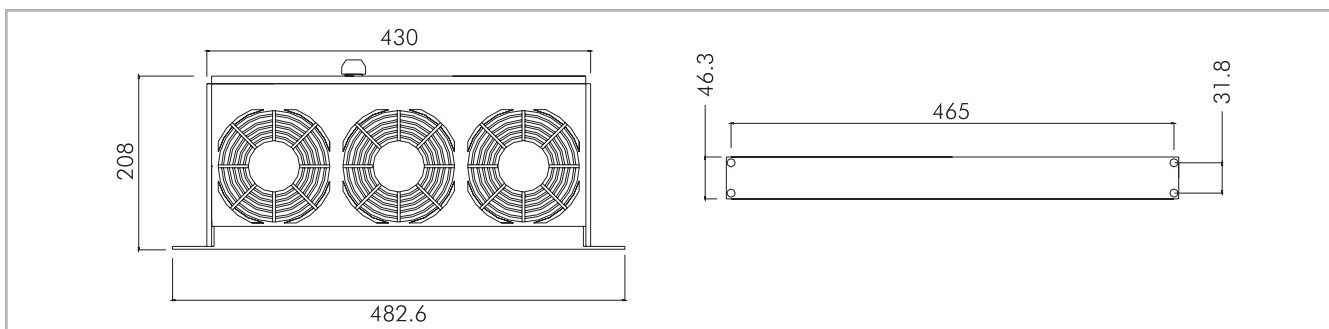

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.