

# SHT

## RISCALDATORI PTC, COLLEGAMENTO CON MORSETTO



| Caratteristiche                  | Unità   | SHT25                                      | SHT50       | SHT75       | SHT100      | SHT125      | SHT150      |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Potenza*                         | W       | 25                                         | 50          | 75          | 100         | 125         | 150         |
| Alimentazione                    | V       | 110-250V AC o DC                           |             |             |             |             |             |
| Corrente di spunto               | A       | 2.5                                        | 3.5         | 4           | 5           | 7           | 9.5         |
| Fusibile ritardato (consigliato) | A       | 4                                          | 4           | 6.3         | 8           | 8           | 10          |
| Elemento scaldante               | -       | PTC autoregolante                          |             |             |             |             |             |
| Collegamento                     | -       | morsetto a 2 poli 2.5 mm <sup>2</sup>      |             |             |             |             |             |
| Classe di protezione             | -       | Classe II                                  |             |             |             |             |             |
| Grado di protezione              | -       | IP20                                       |             |             |             |             |             |
| Temperatura di utilizzo          | °C (°F) | -45/+70 (-49/+158)                         |             |             |             |             |             |
| Temperatura di stoccaggio        | °C (°F) | -45/+80 (-49/+176)                         |             |             |             |             |             |
| Dissipatore                      | -       | profilo di alluminio estruso ed anodizzato |             |             |             |             |             |
| Montaggio                        | -       | su guida DIN 35 mm EN50022                 |             |             |             |             |             |
| Installazione                    | -       | in posizione verticale                     |             |             |             |             |             |
| Dimensioni HxLxP                 | mm      | 90x50x80                                   | 110x50x80   | 160x50x80   | 110x90x80   | 160x90x80   | 220x90x80   |
| Peso (con imballo)               | kg      | 0.23 (0.25)                                | 0.27 (0.30) | 0.43 (0.47) | 0.38 (0.43) | 0.59 (0.65) | 0.81 (0.88) |
| Conformità/certificazioni        | -       | CE                                         |             |             |             |             |             |


\*a temperatura ambiente 20°C (68°F)

### Versioni

|                                                    |        |        |        |         |         |         |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| con termostato a taratura fissa NC 5°C incorporato | SHT25T | SHT50T | SHT75T | SHT100T | SHT125T | SHT150T |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|

### Accessori

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Termostato NC 0-60°C                 | THR2   |
| Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60° | THR22  |
| Termoigrostat 0-60°C 20-90%RH        | ETUH22 |
| Igrostat 10-90 %RH                   | MUH    |

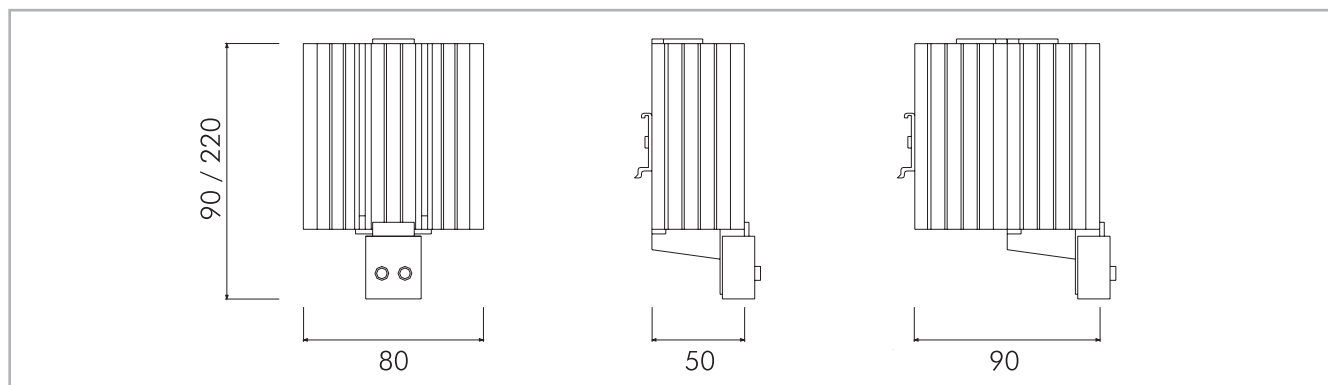

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.