






Serie ALFA 1000 APB

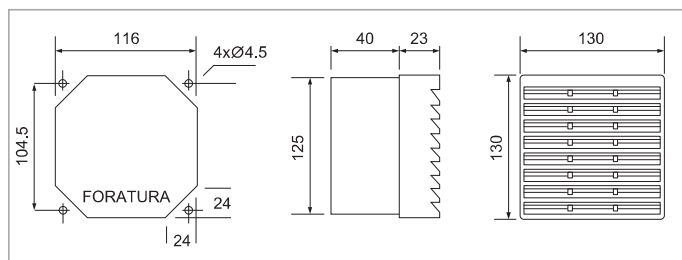

Serie ALFA 2000 APB

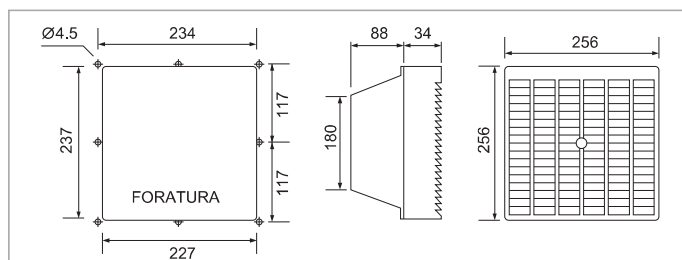

Serie ALFA 3000 APB

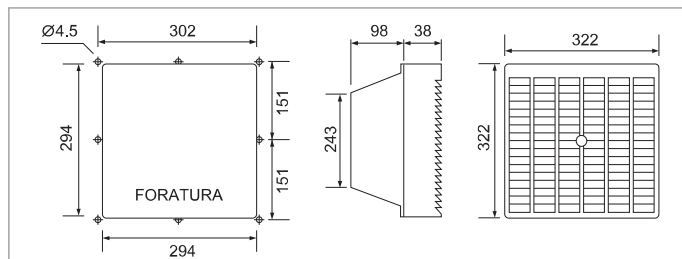

MODELLO	Descrizione	Portata d'aria bocca libera m³/h	Portata d'aria con filtro in uscita m³/h	Alimentazione V Hz	Potenza W	Corrente assorbita A	Temperatura di esercizio °C (°F)
ALFA 1000 APB	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 1524 APTB	Gruppo	55	40	24DC	9	0,37	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 1548 APTB	Gruppo	55	40	48DC	13	0,27	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 1600 APB	Gruppo	55 (60)	40 (45)	230 50-60	19 (18)	0,14 (0,12)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 1610 APB	Gruppo	55 (60)	40 (45)	115 50-60	19 (18)	0,25 (0,19)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 2000 APB	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 2324 APTB	Gruppo	105	80	24DC	9	0,37	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 2348 APTB	Gruppo	105	80	48DC	13	0,27	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 2400 APB	Gruppo	120 (130)	95 (105)	230 50-60	19 (18)	0,14 (0,12)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 2410 APB	Gruppo	120 (130)	95 (105)	115 50-60	19 (18)	0,25 (0,19)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 2500 APB	Gruppo	230 (260)	175 (200)	230 50-60	40 (38)	0,30(0,27)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 2510 APB	Gruppo	230 (260)	175 (200)	115 50-60	40 (38)	0,60(0,55)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 2524 APTB	Gruppo	230	175	24DC	22	1,08	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 2548 APTB	Gruppo	230	175	48DC	33	0,68	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 3000 APB	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 3500 APB	Gruppo	480 (530)	350 (380)	230 50-60	70 (90)	0,40 (0,38)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 3510 APB	Gruppo	480 (530)	350 (380)	115 50-60	70 (90)	0,80 (0,76)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA 3540 APB	Gruppo	500 (550)	350 (380)	400 50-60/3~	60 (70)	0,18 (0,15)	-10/+70 (+14/+158)

CARATTERISTICHE TECNICHE: materiale plastico ABS autoestinguente V-0, RAL 7035, altri colori su richiesta; filtri antipolvere ad alta efficienza in fibra acrilica autoestinguente; grado di protezione IP54.

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.