


Modulo 2 comandi ausiliari touch da incasso. Sulla parte frontale è dotato di due aree touch. I prodotto può essere utilizzato in abbinamento agli ingressi ausiliari (cablaggio filare) dei seguenti dispositivi della serie Chorusmart: comandi connessi, attuatore 1 canale On/Off connesso, sensori di movimento connessi, comandi TOUCH e EVO, oppure come comando filare per interfaccia connessa Zigbee 2 canali. Il dispositivo deve essere completato utilizzando una delle placche ICE Touch disponibili. All'interno della confezione delle placche è presente un foglio di icone intercambiabili per personalizzare il simbolo del comando.

Descrizione	Comando ausiliare 2 ch touch	Alimentazione	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
N. moduli	1	N. canali in ingresso	-
Comando locale	Mediane 2 aree touch frontali (da completare con placa ICE Touch)	Tensione canali ingressi ausiliari	-
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C	N. canali in uscita	2
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C	Contatti di uscita	-
Umidità relativa (non condensante)	Max 93%	Lampade incandescenza-alogene 240 V ac	-
Segnalazione luminosa frontale	Led blu	Lampade LED 240 V ac	-
Morsetti di cablaggio	A vite	Lampade alogene alimentate da trasf. elettronici 240 V ac	-
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	Max. 1,5	Lampade fluorescenti 240 V	-
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)	Max. 1,5	Pilotaggio carico	-
Contesto	Interno, luoghi asciutti	Segnalazione acustica	Buzzer
Grado di protezione	IP20 (a placa montata)	Norma di riferimento	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000

DIMENSIONALE

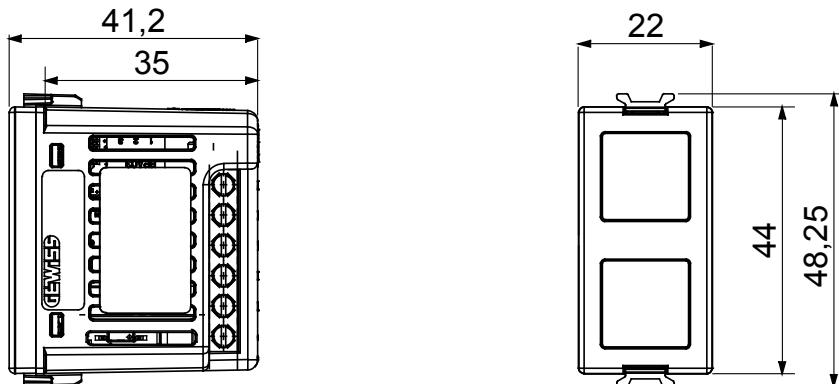

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP20 (a placa montata)

MARCHI/APPROVAZIONI

