



TORRINI DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE

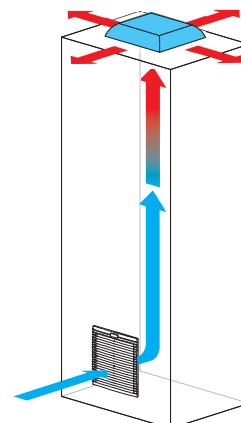

IP44		ALFATORRB	ALFATORR0600B	ALFATORR0610B	ALFATORR0860B	ALFATORR0861B	ALFATORR1000B	ALFATORR1010B
c File n. E301228		ALFATORRUB	ALFATORR0600UB	ALFATORR0610UB	ALFATORR0860UB	ALFATORR0861UB	-	-
Portata d'aria a bocca libera	m³/h	-	600 / 625		860 / 950		1000 / 1050	
Portata d'aria con filtro in uscita		-	430 / 450		580 / 640		700 / 720	
IP54		ALFATORRBF	ALFATORR0600BF	ALFATORR0610BF	ALFATORR0860BF	ALFATORR0861BF	ALFATORR1000BF	ALFATORR1010BF
Portata d'aria a bocca libera	m³/h	-	480 / 500		670 / 760		800 / 840	
Portata d'aria con filtro in uscita		-	345 / 360		465 / 510		560 / 580	
Alimentazione	V ph Hz	-	230 1 50/60	115 1 50/60	230 1 50/60	115 1 50/60	230 1 50/60	115 1 50/60
Dimensioni LxPxH	IP44	mm	400x350x102					
	IP54		400x350x112					
Potenza assorbita	W	-	70 / 90		85 / 115		120 / 170	
Corrente assorbita	A	-	0,32 / 0,40	0,64 / 0,80	0,43 / 0,50	0,86 / 1,00	0,50 / 0,75	1,00 / 1,50
Tipo di protezione	-	-	Termica					
Collegamento	-	-	Morsetto a 3 poli					
Ciclo di utilizzo	-	-	100%					
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +70 (+14 / +158)						
Classe di protezione	-	-	Classe I					
Rumorosità	dB (A)	-	64 / 65		72 / 73			
Direzione flusso d'aria	-	-	Da interno a esterno					
Supporto rotazione	-	-	Cuscinetti					
Vita media (a 40 °C)	h	-	50.000					
Materiale	-	ABS UL94V-0, colore RAL7035						
Guarnizione	-	Autoadesiva						
Peso (con imballo)	kg	2,30 (2,50)	3,65 (3,85)		4,00 (4,20)		4,75 (4,95)	
Dimensioni Imballo	mm	410x360x130						
Montaggio	-	Con viti						
Conformità / Certificazioni	-	CE, UL c File n. E301229 (modello con lettera UB alla fine del codice)						

Accessori

Termostato 0-60 °C, NA	THV2
Griglia filtro in ingresso	ATV5000
Panno filtro di ricambio (per IP54)	ALFAFT10
Parzializzatore numero di giri ventilatore	FSC1

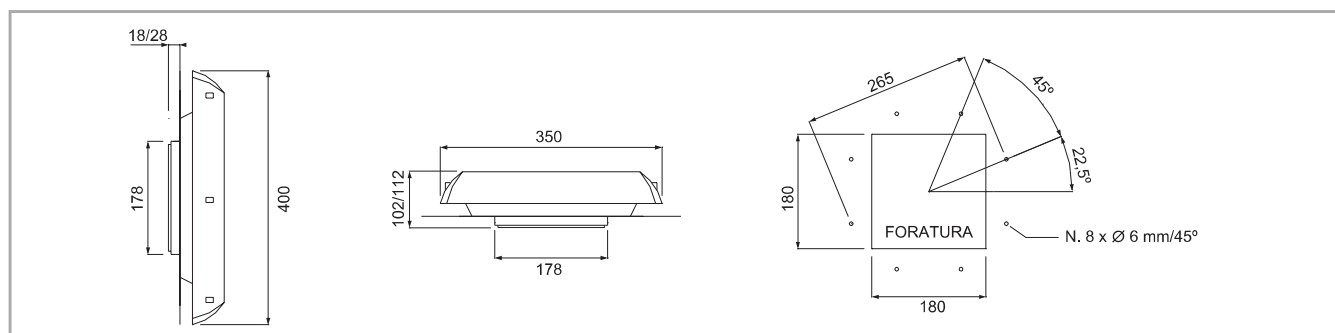

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.