




## ALFATORR14


### TORRINI DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE

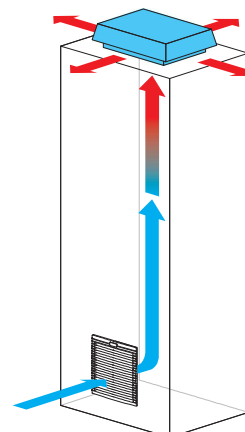

| IP44                                |         |                                                      | ALFATORRMETB  | ALFATORR1450B        | ALFATORR1451B   |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| Portata d'aria a bocca libera       | m³/h    |                                                      | -             | 1500 / 1550          |                 |
| Portata d'aria con filtro in uscita |         |                                                      | -             | 900 / 950            |                 |
| IP54                                |         |                                                      | ALFATORRMETBF | ALFATORR1450BF       | ALFATORR1451BF  |
| Portata d'aria a bocca libera       | m³/h    |                                                      | -             | 1200 / 1240          |                 |
| Portata d'aria con filtro in uscita |         |                                                      | -             | 720 / 760            |                 |
| Alimentazione                       |         | V   ph   Hz                                          | -             | 230   1   50/60      | 115   1   50/60 |
| Dimensioni LxPxH                    | IP44    | mm                                                   | 540x390x128   |                      |                 |
|                                     | IP54    |                                                      | 540x390x150   |                      |                 |
| Potenza assorbita                   | W       |                                                      | -             | 160 / 215            |                 |
| Corrente assorbita                  | A       |                                                      | -             | 0,70 / 0,98          | 1,40 / 1,96     |
| Tipo di protezione                  | -       |                                                      | -             | Termica              |                 |
| Collegamento                        | -       |                                                      | -             | Morsetto 3 poli      |                 |
| Ciclo di utilizzo                   | -       |                                                      | -             | 100%                 |                 |
| Temperatura di utilizzo             | °C (°F) | -20 / +50 (-4 / +122)                                |               |                      |                 |
| Classe di protezione                | -       |                                                      | -             | Classe I             |                 |
| Rumorosità                          | dB (A)  |                                                      | -             | 74 / 75              |                 |
| Direzione flusso d'aria             | -       |                                                      | -             | Da interno a esterno |                 |
| Supporto rotazione                  | -       |                                                      | -             | Cuscinetti           |                 |
| Vita media (a 40 °C)                | h       |                                                      | -             | 50.000               |                 |
| Materiale                           | -       | Acciaio zincato verniciato a polvere colore RAL 7035 |               |                      |                 |
| Guarnizione                         | -       | Autoadesiva                                          |               |                      |                 |
| Peso (con imballo)                  | kg      |                                                      | 5,2 (5,5)     | 11,3 (12,3)          |                 |
| Dimensioni Imballo                  | mm      | 550x400x140                                          |               |                      |                 |
| Montaggio                           | -       | Con viti                                             |               |                      |                 |
| Conformità / Certificazioni         | -       | CE                                                   |               |                      |                 |

#### Accessori

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Termostato 0-60 °C, NA                     | THV2     |
| Griglia filtro in ingresso                 | ATV5000  |
| Panno filtro di ricambio (per IP54)        | ALFAFT15 |
| Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC1     |

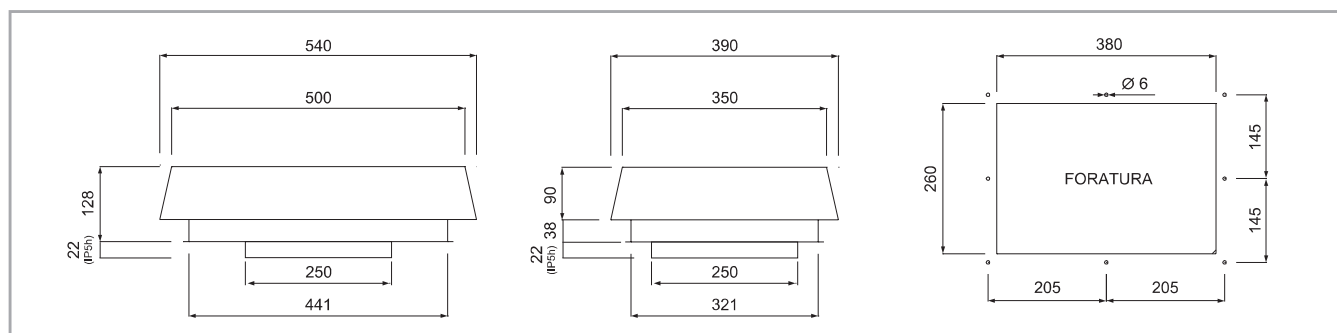

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.