



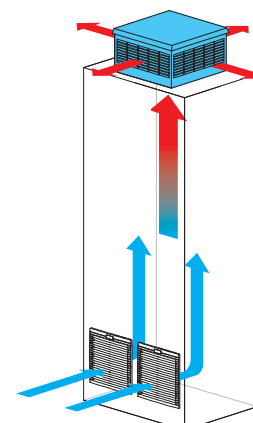

ALFATORR55

TORRINI DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE

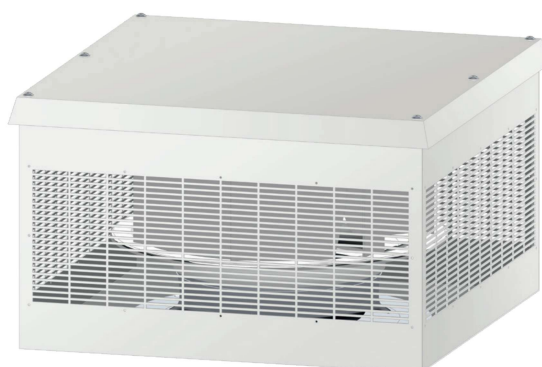

CARATTERISTICHE	Unità	ALFATORR5500B	ALFATORR5540B
Portata d'aria (bocca libera)	m ³ /h	4700 / 5500	
Portata d'aria con filtro in uscita (4 x ATV5000)	m ³ /h	3300 / 3700	
Alimentazione	V ph Hz	230 1 50/60	400 3 50/60
Dimensioni L x P x H	mm	590x590x325	
Potenza	W	560 / 830	640 / 460
Corrente assorbita	A	2,4 / 3,5	1,3 / 0,8
Tipo di protezione	-	Termica	
Collegamento	-	Cavo	
Ciclo di utilizzo	-	100%	
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-20 / +50 (-4 / +122)	
Grado di protezione / Classe	-	IP20 / Classe I	
Rumorosità	dB (A)	75 / 77	
Direzione flusso d'aria	-	Da interno a esterno	
Supporto rotazione	-	Cuscinetti	
Vita media (a 40 °C)	h	50.000	
Materiale	-	Acciaio zincato verniciato a polvere colore RAL 7035	
Guarnizione	-	Autoadesiva	
Peso (con imballo)	kg	31 (33)	
Dimensioni imballo L x P x H	mm	600x600x380	
Montaggio	-	Con viti	
Conformità / Certificazioni	-	CE	

Accessori

Griglia con filtro

ATV5000

