



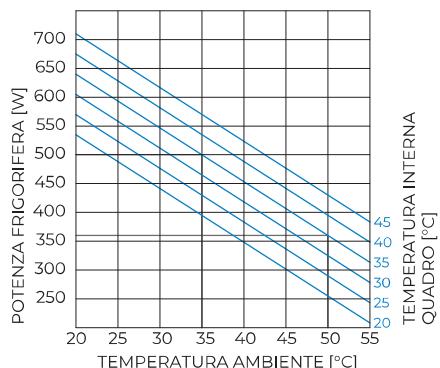

ARC050

CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI DA INTERNO

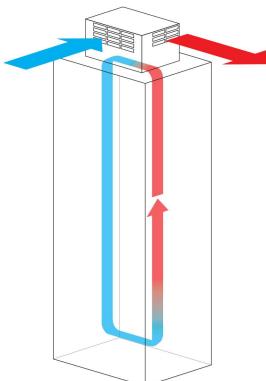

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

Termostato digitale con allarmi

ARC050.002

Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)



ARC050.003

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE		Unità	
Alimentazione	V ph Hz		230 1 50/60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35	W	500 / 520
	A35-A50	W	360 / 380
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35	W	270 / 300
	A35-A50	W	300 / 350
Corrente assorbita	A		2,0 / 2,2
Salvo motore / Fusibile ritardato (consigliato)	A		6
Connessione elettrica	-		Connettore rapido
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m³/h	255 / 290
Temperature operative	ambiente	°C (°F)	+20 / +55 (+68 / +131)
	quadro	°C (°F)	+20 / +45 (+68 / +113)
Refrigerante / Carica	- g		R134a 250
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-	IP34
	quadro	-	IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)
Struttura	involucro	-	Lamiera zincata
	coperchio	-	Lamiera zincata verniciata RAL7035
Dimensioni imballo H x L x P	mm		495x640x345
Peso (con imballo)	kg		22 (23)
Conformità / Certificazioni	-		CE

Accessori

Interruttore di fine corsa	FINCOR
Kit filtro in poliuretano	KFR.01P

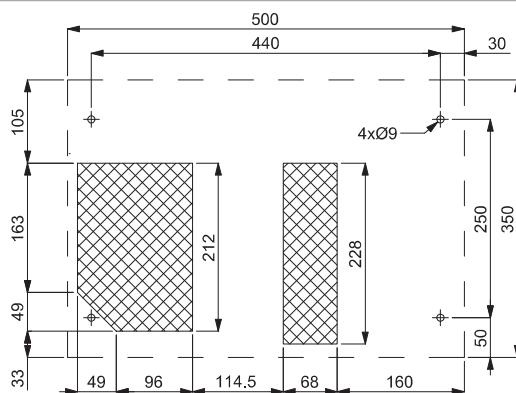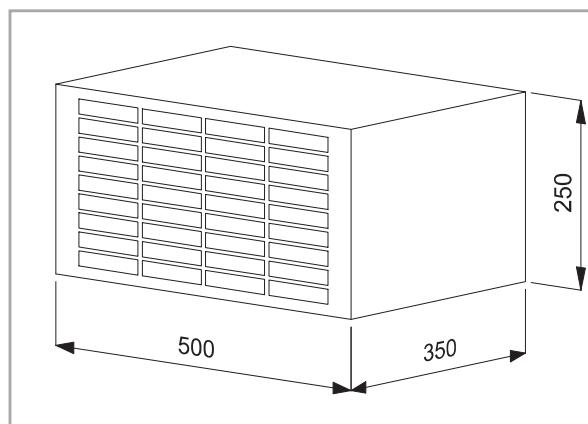

DIMA DI FORATURA
VISTA DALL'ESTERNO DEL QUADRO ELETTRICO
DA CONDIZIONARE

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.