



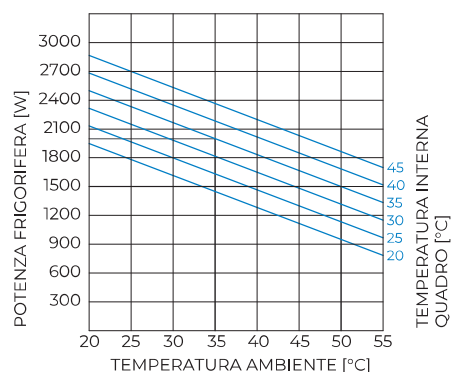

ARC200


CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI DA INTERNO

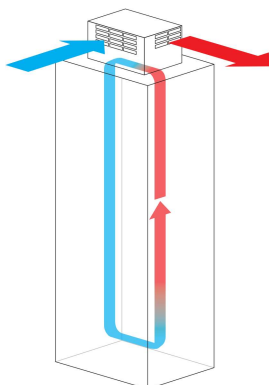

TIPOLOGIA DI CONTROLLO			CODICE ARTICOLO
Termostato digitale con allarmi			ARC200.002
Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)			ARC200.003
CARATTERISTICHE		Unità	
Alimentazione		V ph Hz	230 1 50/60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35	W	2000 / 2110
	A35-A50	W	1500 / 1570
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35	W	900 / 1050
	A35-A50	W	1100 / 1250
Corrente assorbita		A	5,1 / 6,2
Salva motore / Fusibile ritardato (consigliato)		A	10
Connessione elettrica		-	Connettore rapido
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m³/h	860 / 950
Temperature operative	ambiente	°C (°F)	+20 / +55 (+68 / +131)
	quadro	°C (°F)	+20 / +45 (+68 / +113)
Refrigerante / Carica		- g	R134a 750
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-	IP34
	quadro	-	IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)
Struttura	involucro	-	Lamiera zincata
	coperchio	-	Lamiera zincata verniciata RAL7035
Dimensioni imballo H x L x P		mm	480x865x440
Peso (con imballo)		kg	54 (57)
Conformità / Certificazioni		-	CE

Accessori

Interruttore di fine corsa	FINCOR
Kit filtro in poliuretano	KFR.03P

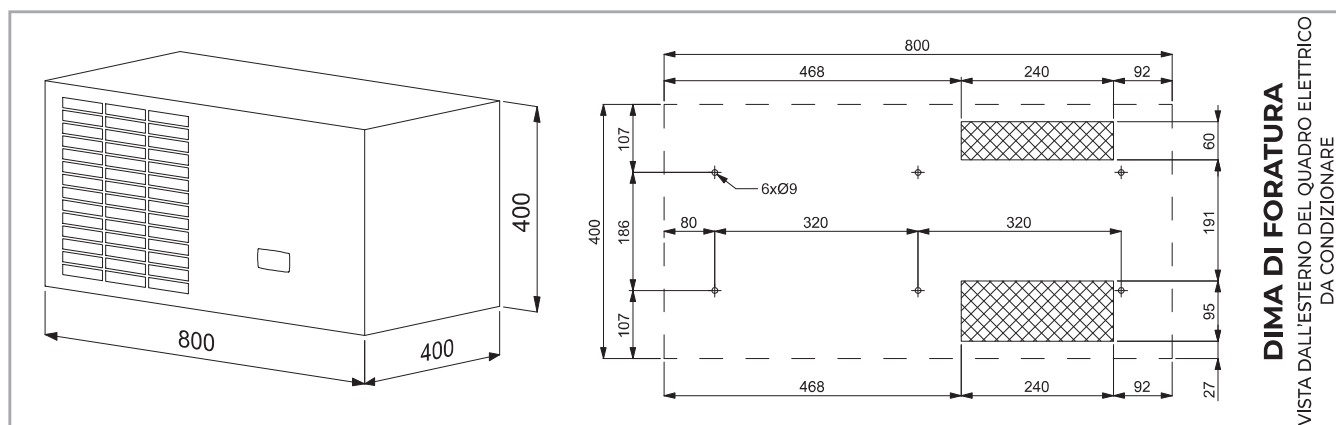

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.