



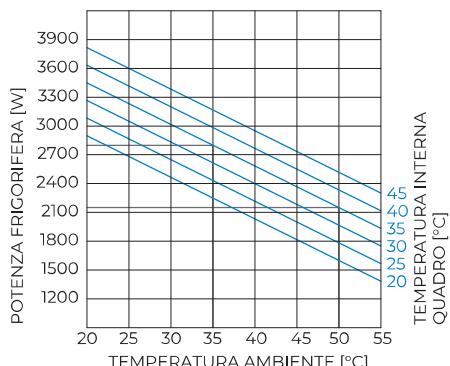

ARC300

CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI DA INTERNO

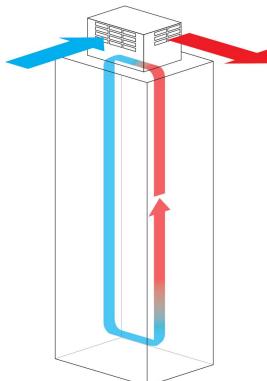

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

Termostato digitale con allarmi

ARC300.432

Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)


ARC300.433

CARATTERISTICHE

	Unità	
Alimentazione	V ph Hz	400 3 50 / 460 3 60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35	W
	A35-A50	W
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35	W
	A35-A50	W
Corrente assorbita	A	2,8 / 3,4
Salvo motore / Fusibile ritardato (consigliato)	A	16
Connessione elettrica	-	Connettore rapido
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m³/h
Temperature operative	ambiente	°C (°F)
	quadro	°C (°F)
Refrigerante / Carica	- g	R134a 900
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-
	quadro	IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)
Struttura	involucro	-
	coperchio	Lamiera zincata verniciata RAL7035
Dimensioni imballo H x L x P	mm	480x865x440
Peso (con imballo)	kg	65 (67)
Conformità / Certificazioni	-	CE

Accessori

Interruttore di fine corsa	FINCOR
Kit filtro in poliuretano	KFR.03P

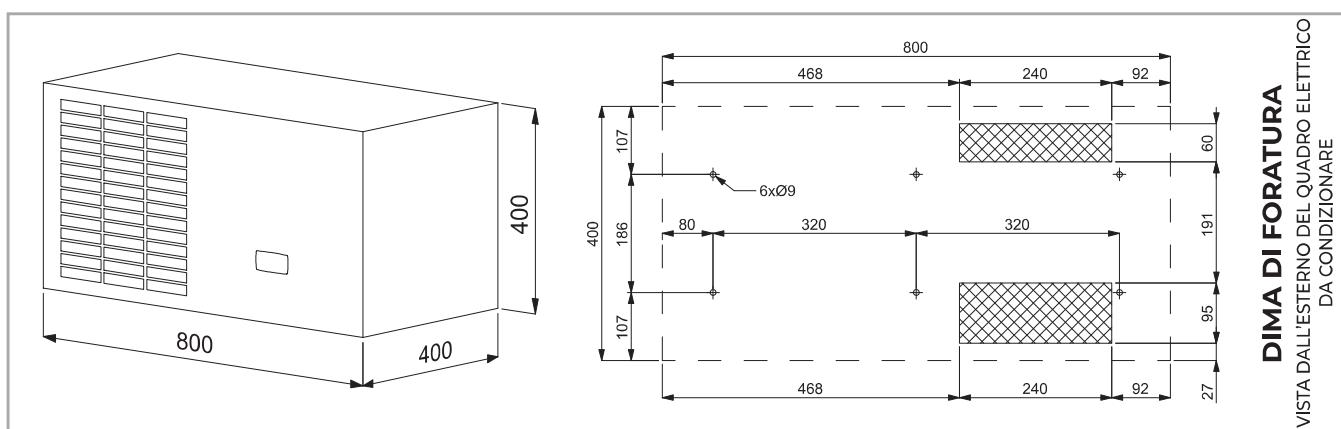

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.