



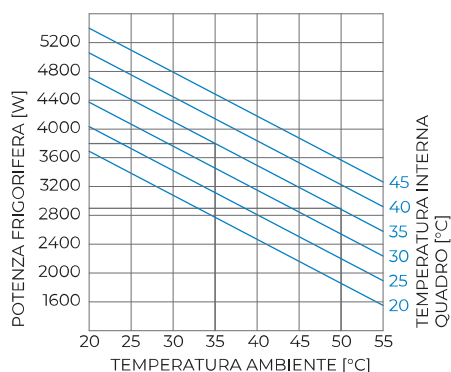

ARC400

CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI DA INTERNO

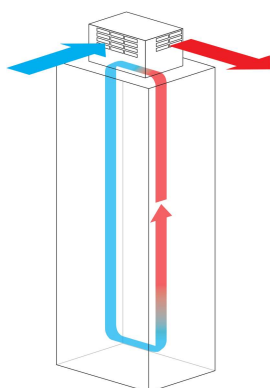

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

Termostato digitale con allarmi

Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)

CODICE ARTICOLO

ARC400.432

ARC400.433

CARATTERISTICHE

		Unità	
Alimentazione		V ph Hz	400 3 50 / 460 3 60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35	W	3800 / 3980
	A35-A50	W	2840 / 3150
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35	W	1900 / 2030
	A35-A50	W	2450 / 2600
Corrente assorbita		A	4,0 / 4,8
Salva motore / Fusibile ritardato (consigliato)		A	16
Connessione elettrica		-	Connettore rapido
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m³/h	860 / 950
Temperature operative	ambiente	°C (°F)	+20 / +55 (+68 / +131) +20 / +50 (+68 / +122)
	quadro	°C (°F)	+20 / +45 (+68 / +113)
Refrigerante / Carica		- g	R134a 900
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-	IP34
	quadro	-	IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)
Struttura	involucro	-	Lamiera zincata
	coperchio	-	Lamiera zincata verniciata RAL7035
Dimensioni imballo H x L x P		mm	480x865x440
Peso (con imballo)		kg	65 (67)
Conformità / Certificazioni		-	CE

Accessori

Interruttore di fine corsa

FINCOR

Kit filtro in poliuretano

KFR.03P

