



ATV 11




IP54		ATV1000	ATV1100	ATV1101	ATV1112	ATV1124
NEMA Type12  File n. E301228		ATV1000U	ATV1100U	ATV1101U	ATV1112U	ATV1124U
IP54 UV resistant		ATV1000V	ATV1100V	ATV1101V	ATV1112V	ATV1124V
Portata d'aria a bocca libera	m³/h	-	26 / 30		26	
Portata d'aria con filtro in uscita	m³/h	-	15 / 18		15	
Panno filtro EN779	-	G3				
Alimentazione	V ph Hz	-	230 1 50/60	115 1 50/60	12 DC	24 DC
Dimensioni H x L x P	mm	114x114x27	114x114x73		114x114x60	
Potenza	W	-	13 / 12		3	4
Corrente assorbita	A	-	0,10 / 0,08	0,14 / 0,12	0,25	0,16
Tipo di protezione	-	-	Impedenza			
Collegamento	-	-	Morsetto a molla 3 poli*		Morsetto a molla 2 poli*	
Ciclo di utilizzo	-	-	100%			
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +70 (+14 / +158)				
Classe di protezione	-	-	Classe I			
Rumorosità	dB(A)	-	30 (35)		35	
Direzione flusso d'aria	-	-	Reversibile, standard da esterno a interno			
Supporto rotazione	-	-	Cuscinetti			
Vita media (a 40 °C)	h	-	50.000			
Materiale	-	Termoplastico UL94V-0, colore RAL7035				
		(IP54 UV resistant): termoplastico UL94V-0 resistente ai raggi UV, colore RAL7035				
Spessore lamiera quadro	mm	1,2 - 2,4				
Guarnizione	-	Schiuma				
Peso (con imballo)	kg	0,09 (0,11)	0,41 (0,46)		0,20 (0,25)	
Dimensioni Imballo H x L x P	mm	125x125x35	125x125x80			
Montaggio	-	A scatto rapido				
Conformità / Certificazioni	-	CE, UL  (modello con lettera U alla fine del codice)				

* 0,5-2,5 mm²

Accessori

Termostato 0-60 °C, NA	-	THV2
Parzializzatore numero di giri ventilatore	-	FSC1
Cuffia di protezione per IP56	CUFF10B	

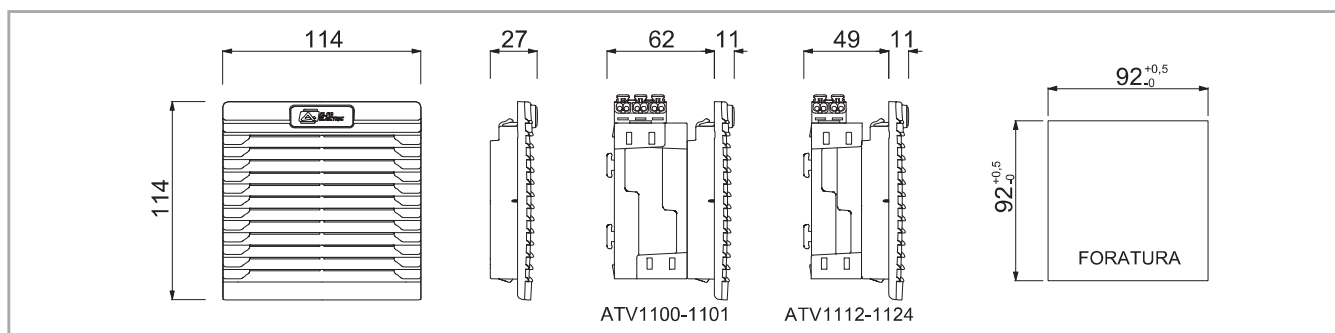

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.