






Serie ATV 11 M

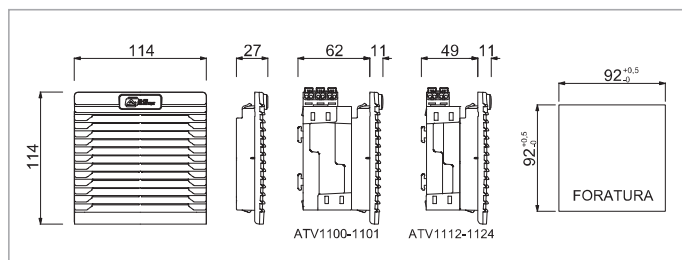

Serie ATV 22 M

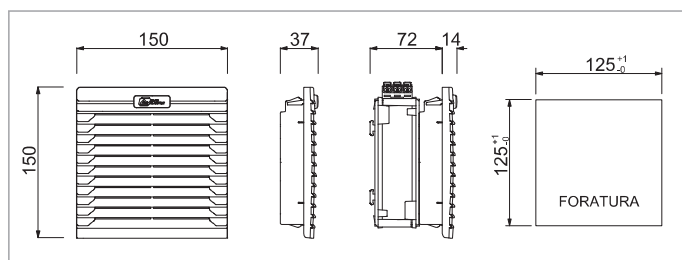


Serie ATV 32 M

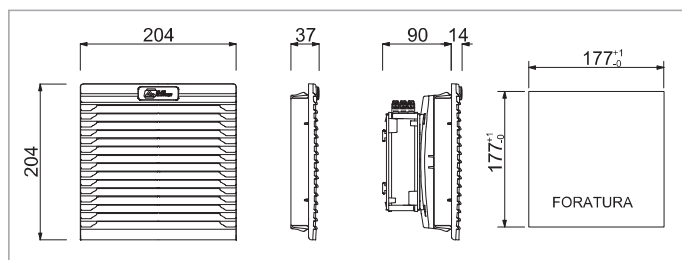


MODELLO	Descrizione	Portata d'aria bocca libera m³/h	Portata d'aria con filtro in uscita m³/h	Alimentazione V Hz	Potenza W	Corrente assorbita A	Temperatura di esercizio °C (°F)
		-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ATV1100M	Gruppo	26 (30)	15 (18)	230 50-60	13 (12)	0,10 (0,08)	-10/+70 (+14/+158)
ATV1101M	Gruppo	26 (30)	15 (18)	115 50-60	13 (12)	0,14 (0,12)	-10/+70 (+14/+158)
ATV1112M	Gruppo	26	15	12DC	3	0,25	-10/+70 (+14/+158)
ATV1124M	Gruppo	26	15	24DC	4	0,16	-10/+70 (+14/+158)
ATV2000M	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ATV2200M	Gruppo	58 (64)	43 (48)	230 50-60	22 (21)	0,14 (0,12)	-10/+70 (+14/+158)
ATV2201M	Gruppo	58 (64)	43 (48)	115 50-60	22 (21)	0,26 (0,24)	-10/+70 (+14/+158)
ATV2224M	Gruppo	58	43	24DC	9	0,37	-10/+70 (+14/+158)
ATV2248M	Gruppo	58	43	48DC	13	0,27	-10/+70 (+14/+158)
ATV3000M	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ATV3200M	Gruppo	115 (125)	84 (97)	230 50-60	22 (21)	0,14 (0,12)	-10/+70 (+14/+158)
ATV3201M	Gruppo	115 (125)	84 (97)	115 50-60	22 (21)	0,26 (0,24)	-10/+70 (+14/+158)
ATV3224M	Gruppo	115	84	24DC	9	0,37	-10/+70 (+14/+158)
ATV3248M	Gruppo	115	84	48DC	13	0,27	-10/+70 (+14/+158)

CARATTERISTICHE TECNICHE: materiale plastico ABS autoestinguente V-0, RAL 7035; filtri antipolvere ad alta efficienza in fibra acrilica autoestinguente; grado di protezione IP54.
Schermatura EMC: griglia in acciaio zincato + rivestimento conduttivo.


Serie ATV 42 M

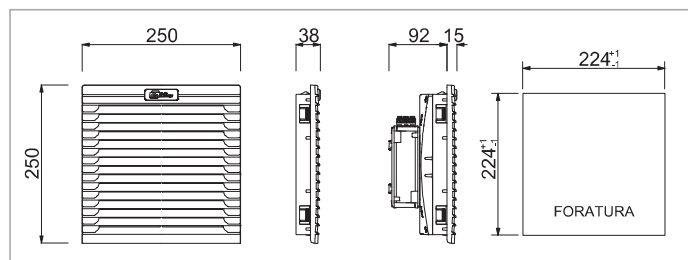

Serie ATV 43-44 M

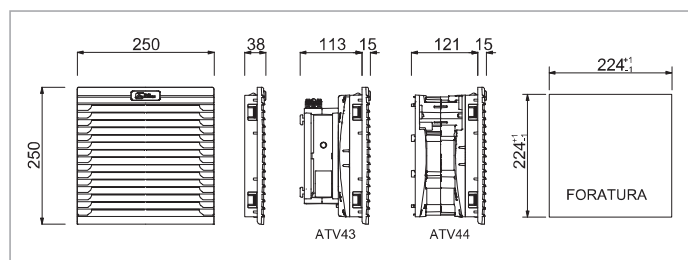

Serie ATV 54-55 M

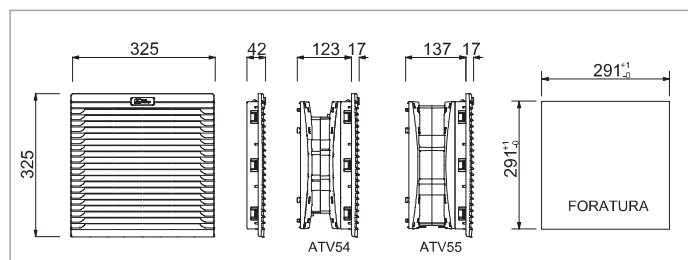

MODELLO	Descrizione	Portata d'aria bocca libera m³/h	Portata d'aria con filtro in uscita m³/h	Alimentazione V Hz	Potenza W	Corrente assorbita A	Temperatura di esercizio °C (°F)
ATV4000M	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ATV4200M	Gruppo	125 (135)	102 (112)	230 50-60	22 (21)	0,14 (0,12)	-10/+70 (+14/+158)
ATV4201M	Gruppo	125 (135)	102 (112)	115 50-60	22 (21)	0,26 (0,24)	-10/+70 (+14/+158)
ATV4224M	Gruppo	125	102	24DC	9	0,37	-10/+70 (+14/+158)
ATV4248M	Gruppo	125	102	48DC	13	0,27	-10/+70 (+14/+158)
ATV4300M	Gruppo	255 (290)	202 (235)	230 50-60	40 (38)	0,17 (0,16)	-10/+70 (+14/+158)
ATV4301M	Gruppo	255 (290)	202 (235)	115 50-60	40 (38)	0,34 (0,32)	-10/+70 (+14/+158)
ATV4324M	Gruppo	255	202	24DC	26	1,08	-10/+70 (+14/+158)
ATV4348M	Gruppo	255	202	48DC	33	0,68	-10/+70 (+14/+158)
ATV4400M	Gruppo	410 (445)	280 (302)	230 50-60	70 (90)	0,40 (0,38)	-10/+70 (+14/+158)
ATV4401M	Gruppo	410 (445)	280 (302)	115 50-60	70 (90)	0,80 (0,76)	-10/+70 (+14/+158)
ATV4440M	Gruppo	410 (445)	280 (302)	400 50-60/3~	60 (70)	0,18 (0,15)	-10/+70 (+14/+158)
ATV5000M	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ATV5400M	Gruppo	550 (620)	405 (450)	230 50-60	70 (90)	0,40 (0,38)	-10/+70 (+14/+158)
ATV5401M	Gruppo	550 (620)	405 (450)	115 50-60	70 (90)	0,80 (0,76)	-10/+70 (+14/+158)
ATV5440M	Gruppo	550 (620)	405 (450)	400 50-60/3~	60 (70)	0,18 (0,15)	-10/+70 (+14/+158)
ATV5500M	Gruppo	700 (770)	520 (575)	230 50-60	130 (180)	0,55 (0,81)	-10/+70 (+14/+158)
ATV5501M	Gruppo	700 (770)	520 (575)	115 50-60	130 (180)	1,10 (1,62)	-10/+70 (+14/+158)

CARATTERISTICHE TECNICHE: materiale plastico ABS autoestinguente V-0, RAL 7035; filtri antipolvere ad alta efficienza in fibra acrilica autoestinguente; grado di protezione IP54.

Schermatura EMC: griglia in acciaio zincato + rivestimento conduttivo.