

ATV 22




IP54		ATV2000	ATV2200	ATV2201U	ATV2224	ATV2248
NEMA Type12  File n. E301228		ATV2000U	ATV2200U	ATV2201U	ATV2224U	ATV2248U
Portata d'aria a bocca libera	m³/h	-	58 / 64		58	
Portata d'aria con filtro in uscita	m³/h	-	43 / 48		43	
Panno filtro EN779	-	G3				
IP55		ATV200055	ATV220055	ATV220155	ATV222455	ATV224855
IP55 UV resistant NEMA Type3  File n. E301228		ATV2000V	ATV2200V	ATV2201V	ATV2224V	ATV2248V
Portata d'aria a bocca libera)	m³/h	-	44 / 48		44	
Portata d'aria con filtro in uscita	m³/h	-	29 / 32		29	
Panno filtro EN779	-	G4				
Alimentazione	V ph Hz	-	230 1 50/60	115 1 50/60	24 DC	48 DC
Dimensioni H x L x P	mm	150x150x37	150x150x86			
Potenza	W	-	22 / 21		9	13
Corrente assorbita	A	-	0,14 / 0,12	0,26 / 0,24	0,37	0,27
Tipo di protezione	-	-	Impedenza			
Collegamento	-	-	Morsetto a molla 3 poli*		Morsetto a molla 2 poli*	
Ciclo di utilizzo	-	-	100%			
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +70 (+14 / +158)				
Classe di protezione	-	-	Classe I		Classe II	
Rumorosità	dB(A)	-	43 (49)		45	
Direzione flusso d'aria	-	-	Reversibile, standard da esterno a interno			
Supporto rotazione	-	-	Cuscinetti			
Vita media (a 40 °C)	h	-	50.000			
Materiale	-	Termoplastico UL94V-0, colore RAL7035				
		(IP55 UV resistant): termoplastico UL94V-0 resistente ai raggi UV, colore RAL7035				
Spessore lamiera quadro	mm	1,2 - 2,4				
Guarnizione	-	Schiuma				
Peso (con imballo)	kg	0,18 (0,23)	0,76 (0,83)		0,48 (0,55)	
Dimensioni Imballo H x L x P	mm	165x165x45	165x165x90			
Montaggio	-	A scatto rapido				
Conformità / Certificazioni	-	CE, UL  (modello con lettera U alla fine del codice)				

* 0,5-2,5 mm²

Accessori

Termostato 0-60 °C, NA	-	THV2	
Parzializzatore numero di giri ventilatore	-	FSC1	-
Cuffia di protezione per IP56	CUFF10B		

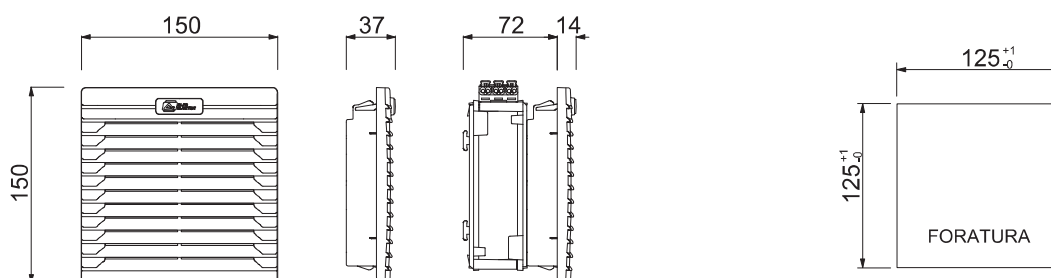

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.