



ATV 32




IP54	ATV3000	ATV3200	ATV3201	ATV3224	ATV3248
NEMA Type12 cULus File n. E301228	ATV3000U	ATV3200U	ATV3201U	ATV3224U	ATV3248U
Portata d'aria a bocca libera	m ³ /h	-	115 / 125		115
Portata d'aria con filtro in uscita	m ³ /h	-	84 / 97		84
Panno filtro EN779	-		G3		
IP55	ATV300055	ATV320055	ATV320155	ATV322455	ATV324855
IP55 UV resistant NEMA Type3 cULus File n. E301228	ATV3000V	ATV3200V	ATV3201V	ATV3224V	ATV3248V
Portata d'aria a bocca libera	m ³ /h	-	94 / 102		94
Portata d'aria con filtro in uscita	m ³ /h	-	62 / 71		62
Panno filtro EN779	-		G4		
Alimentazione	V ph Hz	-	230 1 50/60	115 1 50/60	24 DC
Dimensioni H x L x P	mm	204x204x37		204x204x104	
Potenza	W	-	22 / 21	9	13
Corrente assorbita	A	-	0,14 / 0,12	0,26 / 0,24	0,37
Tipo di protezione	-	-		Impedenza	
Collegamento	-	-	Morsetto a molla 3 poli*	Morsetto a molla 2 poli*	
Ciclo di utilizzo	-	-		100%	
Temperatura di utilizzo	°C (°F)		-10 / +70 (+14 / +158)		
Classe di protezione	-	-		Classe I	
Rumorosità	dB(A)	-	43 (49)	45	
Direzione flusso d'aria	-	-		Reversibile, standard da esterno a interno	
Supporto rotazione	-	-		Cuscinetti	
Vita media (a 40 °C)	h	-		50.000	
Materiale	-		Termoplastico UL94V-0, colore RAL7035		
			(IP55 UV resistant): termoplastico UL94V-0 resistente ai raggi UV, colore RAL7035		
Spessore lamiera quadro	mm		1,2 - 2,4		
Guarnizione	-		Schiuma		
Peso (con imballo)	kg	0,32 (0,42)	0,98 (1,18)	0,70 (0,90)	
Dimensioni Imballo H x L x P	mm	220x220x43		220x220x110	
Montaggio	-		A scatto rapido		
Conformità / Certificazioni	-		CE, UL cULus (modello con lettera U alla fine del codice)		

* 0,5-2,5 mm²

Accessori

Termostato 0-60 °C, NA	-	THV2
Parzializzatore numero di giri ventilatore	-	FSC1
Cuffia di protezione per IP56		CUFF20B

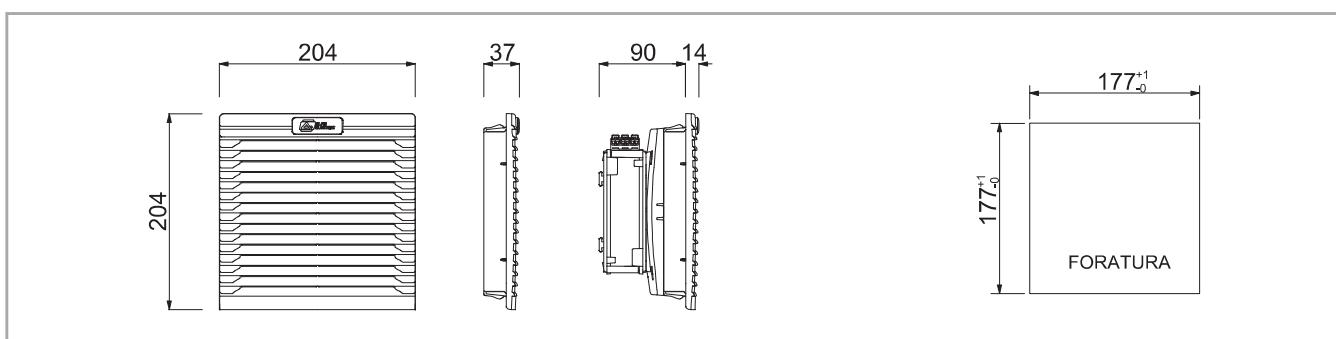

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.